



PROJEKTO PAVADINIMAS:

Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)

ADRESAS:

Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r.sav.

SKLYPO KADASTRINIS NR.:

4117/0400:523

UŽSAKOVAS:

Vilniaus rajono savivaldybė

STATINIO KATEGORIJA:

Ypatingasis statinys

STATYBOS RŪŠIS:

Nauja statyba

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Gydymo paskirties pastatas

PROJEKTAVIMO DARBU STADIJA:

Projektiniai pasiūlymai

BYLA:

IN2303-01-PP

Direktorius

Marius Matuliukštis

AV. Parašas

PV

Jolanta Stefanovič A 2232

Parašas

PDV

Jolanta Stefanovič A 2232

Parašas

Arch.

Haroldas Jurevičius BK015120

Parašas

**PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Dokumento indeksas	Dokumento pavadinimas	Lapų	Pastabos
1.		Titulinis lapas	1	
2.	IN2303-01-PP	Projekto dokumentų žiniaraštis	1	
3.	IN2303-01-PP	Bendrieji statinio rodikliai	1	
4.	IN2303-01-PP	Aiškinamasis raštas	7	
5.		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	2	
Viso:			12	
Eil. Nr.	Brėžinio indeksas		Lapų	Pastabos
1.	IN2303-01-PP-SP-01	Situacijos planas	1	
2.	IN2303-01-PP-SP-02	Sklypo planas	1	
3.	IN2303-01-PP-SP-03	Sklypo sutvarkymo planas	1	
4.	IN2303-01-PP-01	Rūsio aukšto planas	1	
5.	IN2303-01-PP-02	Pirmo aukšto planas	1	
6.	IN2303-01-PP-03	Antro aukšto planas	1	
7.	IN2303-01-PP-04	Trečio aukšto planas	1	
8.	IN2303-01-PP-05	Ketvirto aukšto planas	1	
9.	IN2303-01-PP-06	Stogo planas	1	
10.	IN2303-01-PP-07	Pjūviai A-A, B-B, C-C	1	
11.	IN2303-01-PP-08	Fasadai tarp ašių 3-19, B-F, F-B	1	
12.	IN2303-01-PP-09	Fasadai tarp ašių 16-5, 19-3, I-G	1	
13.	IN2303-01-PP-10	Vizualizacijos	1	
Viso:			13	

**BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

Eil. Nr.	SKLYPAS	MATO VNT.	ESAMI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI
1.	Sklypo plotas	m ²	4400	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas		0,21	0,80
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	20	27
PASTATAI (GYDymo PASKIRTIES PASTATAS)				
4.	Pastato paskirties rodikliai (žmonių skaičius)	vnt.	162	
5.	Pastato bendrasis plotas	m ²	912,23	5566,77 (antžeminis 3508,88, požeminis 2057,89)
6.	Pastato naudingas plotas	m ²	-	
7.	Pastato tūris	m ³	3762	16795
8.	Aukštų skaičius	vnt.	1	4 (+ rūšys)
9.	Pastato aukštis	m	4,30	15,50

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

Objektas: Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r.sav.

Ryšys su gretimu užstatymu:

Sklype, kuriame projektuojamas pastatas yra esami katilinės pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4026), ligoninės – pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4012) ir ambulatorijos – pastatas (unikal. Daikto Nr. 4194-0323-4030), kurie bus griaujami.

Šalia sklypo yra rajoninis kelias Nr. 5210, sklypo dalis patenka į kelio apsaugos zoną. Vyrauja taškinis, gyvenamųjų, pramonės ir kitos paskirties statinių užstatymas.

Projektuojant gydymo paskirties pastatą numatoma išlaikyti užstatymą apribojančių gatvių atžilgiu.



1 pav. Nagrinėjama teritorija

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	1	7	0

Reljefas: statybos aikštelės reljefas lygus, nužemėjimas nuo Medikiškių g. Absoliutiniai aukščiai nuo alt. ~140,3 iki ~138,5 sklypo ribose, bei vyrauja ~140.4 numatomoje užstatyti zonoje.

Statinio paskirtis: Gydymo paskirties pastatas.

Statybos rūšis: nauja statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyriumi.


Statinio kategorija: ypatingasis statinys

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;

2. Statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės bendroju planu, sklypas priklauso žemės naudojimo zonų teritorijoms, patenkančioms į gamtinį karkasą, vystomos papildomai atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus žemės naudojimui. Sklypui bendroju planu nereglamentuojamas užstatymo intensyvumas ir aukštingumas.

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka.

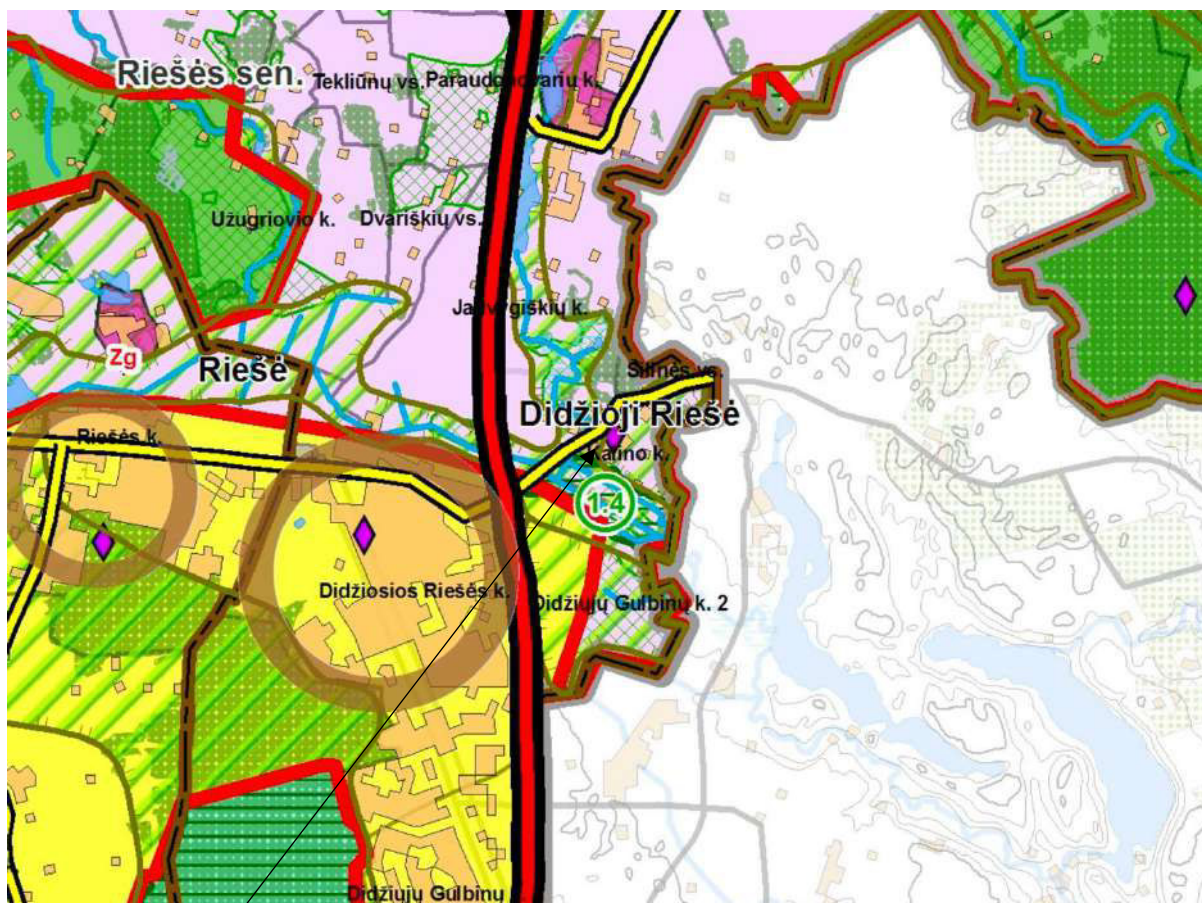

Objekto vieta

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	2	7	0



Zg, ZKg, ZRg,
Ug, Hg

žemės naudojimo zonų teritorijos, patenkančios į gamtinį karkasą,
vystomos papildomai atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus žemės naudojimui.

2 pav. Bendrojo plano ištrauka

3. Automobilių parkavimo ir dviračių vietų skaičius

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyrių 30 lentelę 8.3.3. punktą: sanatorijos, reabilitacijos centras, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatas, gydyklų pastatas, **sveikatos priežiūros įstaigos slaugos namai** skaičiuojamas automobilių parkavimo vietų skaičius 1 vieta 30 m² pagrindinio ploto (arba 1 vieta 6 lovoms). Taigi numatomos 119 lovų, tokiu atveju, reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius $119/6=20$ vt. Požeminėje automobilių parkavimo aikštelėje projektuojamos 68 parkavimo vietos.

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 17 p. reikalingas neįgaliųjų parkavimo vietų skaičius gydymo paskirties pastatams 10 proc. nuo bendro skaičiaus, iš jų 50 proc. A tipo vietos. Taigi reikalingas neįgaliųjų parkavimo vietų skaičius $20/10=2$ vietos – 1 vieta B tipo ir 1 vieta A tipo. Neįgaliųjų parkavimo - 1 vieta A tipo ir 2 vietos B tipo - įrengiamos šalia projektuojamo pastato šiaurinėje dalyje.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XV skyrių 43 lentelę 5 p. dviračių stovėjimo vietų poreikis ligoninėms skaičiuojamas 1 vieta 1000 m² pagrindinio ploto, tokiu atveju reikalingų dviračių stovėjimo vietų skaičius $3508/1000=4$ vt. 2 vnt. dviračių stovų, skirti 4 dviračiams projektuojami šalia įėjimo į pastatą.

4. Teritorijos užstatymas

Projektuojamo pastato sklypas ribojasi su Medikiškių g. pietinėje dalyje ir Kalino g. vakarinėje dalyje. Vyrauja taškinis, chaotiškas teritorijos užstatymas. Pastatas atitraukiamas nuo rajoninio kelio Nr.5210 .Medikiškių g. bent 20 m ir nuo raudonųjų Kalino g. linijų. Vakarinėje dalyje už Kalino g. yra ež. Bevardis, šiaurinėje ir rytinėje dalyje gyvenamieji sklypai su namais. Esami pastatai sklype griaujami. Projektuojama atsižvelgiant į esamą pastatų kompoziciją, esamo pastato jungtį bei ribojančią 3 m užstatymo zoną.

5. Teritorijos funkcinė paskirtis

Esamoje teritorijoje vyrauja gyvenamoji vienbučių, dvibučių namų užstatymas bei pramonės, prekybos paskirties pastatai.

6. Pastato planinė išraiška

Statinys plane netaisyklingos formos. Projektuojamo pastato plotis 14,5 m, ilgis 66,5 m. Projektuojamas 4 aukštų pastatas su rūsiu. Rūsyje projektuojama požeminė automobilių stovėjimo

	Lapas	Lapų	Laida
IN2303-01-PP	3	7	0

aiškstelė, pagalbinės bei techninės patalpos. Kituose aukštuose vienvietės, dvivietės palatos, administracinės, gydymo patalpos. Plano struktūra aiški: vientisos formos koridorius, ties centrine dalimi išsišakojantis į dvi puses, aplink kurį projektuojamos patalpos. Įėjimas į pastatą iš šiaurinės pastato pusės centrinėje dalyje. Pastato centre pirmame aukšte projektuojama koplytėlė, kituose slaugytojo postai su intencija nuolat stebėti pacientus. Planai projektuojami tipiniai.

Pirmo aukšto grindų altitudė susieta su žemės nulių 140.70. Pirmo aukšto grindys yra aukščiau esamo žemės paviršiaus, kurio altitudė vidutiniškai 0.3 m žemiau.

7. Tūriai, fasadai

Pastatas netaisyklingos formos, siekiant išlaikyti tiek Medikiškių g. tiek Kalino g. užstatymo linijas, laikantis apsaugos zonų, servitutų ribų, pabrėžiant pastato planinę struktūrą – koridorinę sistemą bei pietinėje dalyje tipinius aukšto planus (žr. vizualizacijas). Vakarinėje dalyje tūris atsidaro, pabrėžiant gatvių susikirtimo vietą, tarsi vienas tūris būtų padalintas į du. Tuo pačiu ir plane funkcija padalinama į administraciją, gydymo patalpas ir palatas. Trečiame ir ketvirtame aukšte pastato tūris sumažėja, siekiant išlaikyti reikiamą pastato aukštingumą.

Fasadai projektuojami atitinkantys planinę išraišką. Pietinėje dalyje kompoziciškai tvarkingas fasadas atitinkantis tipinį pastato aukštą, kiti fasadai žaismingesni. Siekiama kuo daugiau šviesos įleisti į palatų kambarius. Fasadų apdailai numatomos didesnių matmenų fibrocementinės plokštės, stiklinės vitrinos. Cokolis tinkuojamas.

8. Pastato pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

Pastatas pritaikomas ŽN, kadangi priskiriamas prie statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą pagal statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Projekto sprendiniai užtikrina galimybę ŽN savarankiškai patekti sklypo teritoriją ir į ŽN pritaikytas patalpas, laisvai ir saugiai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis.

Kelias nuo neįgaliųjų parkavimo vietų, autobusų stotelės, bei priėjimų nuo gatvės iki pagrindinio įėjimo žymimas taktiliniais ir įspėjamaisiais paviršiais.

Užtikrinant reglamentų atitikimą projektuojama laikantis ISO 21542:2011 tarptautiniu standartu.

ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, planuojamos arčiausiai prie pagrindinių įėjimų į pastatus. Atstumas nuo ŽN pritaikytų vietų iki įėjimų į pastatus - ne didesni kaip 50 m.

Sklype A tipo neįgaliųjų vieta pažymėtos laikantis ISO 21542:2011(LT) p.6.5 „Informaciniai ženklai“. Ties stovėjimo vieta ant važiuojamosios dalies numatomas horizontalus ženklavimas su tarptautiniu prieinamumo simboliu (21542:2011(LT) 66 pav.), taip pat vertikalus

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0

ženklėjimas su tarptautiniu prieinamumo simboliu (21542:2011(LT) 66 pav.) - vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“.

Neįgaliečių vietos tamsiu paros metu bus apšviestos.

A tipo neįgaliečių automobilių stovėjimo vieta projektuojama tinkama mikroautobusams: 4900 mm pločio, iš kurių 3400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1500 mm aikštelė išlipimui.

B tipo neįgaliečių automobilių stovėjimo vieta projektuojama su 1500 mm aikštelė išlipimui.

Projektuojamame priestate projektuojami du liftai pritaikyti neįgaliesiems, prieš juos numatoma 1,5x1,5 m laisva aikštelė.

ŽN Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, neslidžios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. Pėsčiųjų tako plotis yra ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis nuolydis - ne didesnis kaip 1:30 (3.3%).

9. Sklypo apželdinimas

Pagal LR AM patvirtintą „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo“ priedą „Priklausomųjų želdynų plotų normos“ 3.2 skirsnį visuomeninės paskirties teritorijose žemės sklypai, skirti šiems gydymo paskirties pastatams: sanatorijoms; ligoninėms, klinikoms, reabilitacijos centrams, mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto galimas 40 proc. Priklausomųjų želdynų plotas procentais sklype 50 %.

Pagal to pačio skyriaus 10 p. Į plotų normą įskaičiuojami apželdinti plotai, apželdinti statinių stogai ir statinių požeminės dalys, kai ant jų įrengto grunto sluoksnis yra 30 cm ir storesnis ir jame auga želdiniai. Konkretus žemės sluoksnio storis ir jo išdėstymas parenkamas projektuotojo atsižvelgiant į želdinių biologinei būklei tenkinti reikalingus parametrus ir projektuojamų želdinių vietą ant statinių stogų ar statinių požeminių dalių. Tokiu atveju virš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės projektuojant 30 cm. grunto sluoksnį su želdiniais, plotas priskaičiuojamas prie priklausomųjų želdynų ploto.

Projektuojamame sklype numatoma naikinti 13 vnt. medžių. Viso sklype 18 vnt. medžių, tiek spygliuočių, tiek lapuočių.

Pagal LR aplinkos ministro įsakymą „Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo“ Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, projekte yra laikomasi šių punktų:

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0

- laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius;
- nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu;

Taip pat pagal želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių priedą “Mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu”:

1p. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m, mažiausias leistinas atstumas iki sklypo ribos šiaurinėje pusėje - 5m, kitose pusėse - 3m;

3p. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio, mažiausias leistinas atstumas iki sklypo ribos - 1m.

Pagal naujus sprendimus (žr. sklypo plano brėžinius), projektuojama sodinti medžius bei krūmus: Paprastasis klevas (Acer platanoides), daugiamečius žolinius augalus

10. Įėjimai į pastatą ir galutiniai priešgaisriniai išėjimai

Laikantis ISO 21542:2011(LT) p.10 „Įėjimai į pastatą ir galutiniai priešgaisriniai išėjimai“ reikalavimų išpildymą projekte ties įėjimais numatomi taktiliniai išpėjamieji paviršiai (neregijų vedimo sistema), taip pat horizontalios aikštelės ne mažesnės nei 1,5x1,5 m. Slenksčiai ne didesni nei 20 mm.

Prieš įėjimus numatomos kojų valymo grotelės su vandens surinkimu (vonele), montuojama viename lygyje su grindimis.

Durų varstymas netrukdytų judėjimui - durų sklascio pusėje palikta bent 600mm laisvos vietos.

11. Priedanga

Pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ I skyriaus 1.4 p. visuomenės poreikiams naudojama statiniui, kuriame vienu metu gali būti daugiau nei 100 žmonių, reikalinga suprojektuoti priedangą.

Pagal VI skyriaus 170 p. priedangos plotas parenkamas atsižvelgiant į pastatą, kuriame įrengiama priedanga, nuolatos būnančių gyventojų skaičių. 171 p. priedanga projektuojama ir įrengiama ne mažesniai, nei 40 proc. nuolatos būnančių gyventojų skaičiui.

Pagal LR vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, IV skyriaus 23.2 p. vienam gyventojui priedangoje reikia numatyti 1,5 kv. metro bendrojo patalpos ploto.

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	6	7	0

Maksimalus žmonių skaičius rekonstruojamame pastate iki 120 žmonių. Taigi reikalingas priedangos plotas: $162 \times 1,5 \times 0,4 = 97 \text{ m}^2$.

Projektuojamo pastato priedanga projektuojama rūšio patalpose.

Priedangos konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūčių sukeltas dinamines apkrovas iki 0,035 MPa. Ties avariniu išėjimu – 0,025 MPa.

Priedangos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad atlaikytų 0,035 MPa sprogimo bangos sukeltą apkrovą, bei dėl to atsirandančias vibracines apkrovas.

12. Inžineriniai tinklai

Lauko inžineriniai tinklai bus projektuojami, pagal gautas prisijungimo sąlygas ir gaisrinės saugos užduotis. Viduje bus numatytos elektrotechnikos, silpnų srovių, šildymo-vėdinimo, vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinės sistemos.

IN2303-01-PP	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

2024-10-30 Nr. PU-89

Architektūros ir teritorijų planavimo
(vyr. architekto) skyriaus
vedėja (vyr. architekto)

PRITARTA

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto)
skyrius

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus (unik. Nr. 4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)

(projekto pavadinimas, (pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 p. reikalavimus)

1. Informaciją apie sumanytą projektuoti statinį Gydymo paskirties pastatas; nauja statyba; ypatingasis statinys; gydymo paskirtis.

(pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis);

2. Žemės sklypo, statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai

Eil. Nr	SKLYPAS	MATO VNT.	ESAMI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI
1.	Sklypo plotas	m ²	4400	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas		0.21	0,75
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	20	30
PASTATAI (GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS)				
4.	Pastato bendrasis plotas	m ²	912,23	5700 (antžeminis 3300, požeminis 2400)
5.	Pastato tūris	m ³	3762	16700
6.	Aukštų skaičius	vnt.	1	4 (+ rūšys)
7.	Pastato aukštis	m	4,30	16

(sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas ir kita)

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis informuoti visuomenę

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimus)

4. Projektinių pasiūlymų sudėtis aiškinamasis raštas, sklypo schema, pastato aukštų planai, pjūvis, statinio vizualizacijos

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus)

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys nekilnojamojo turto registro centro duomenų

banko išrašas, žemės sklypo planas

6. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija pateikiama projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 13 priedo reikalavimus)

7. Kiti

Statytojas (užsakovas) Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(fizinis ar juridinis asmuo)




(parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas INace, UAB PV Jolanta Stefanovič
(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parašas)

PASTABA. Siekiant išvengti projektinių pasiūlymų
būtina ištaisyti techninę klaidą Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio
specialiajame plane, patvirtintame
VRS tarybos sprendimu Nr. T3-571.

Architektas ir teritorijos planavimui
vyr. architektas/skyriaus
vadėjas (vyr. architektas)
Česlava Lisovska

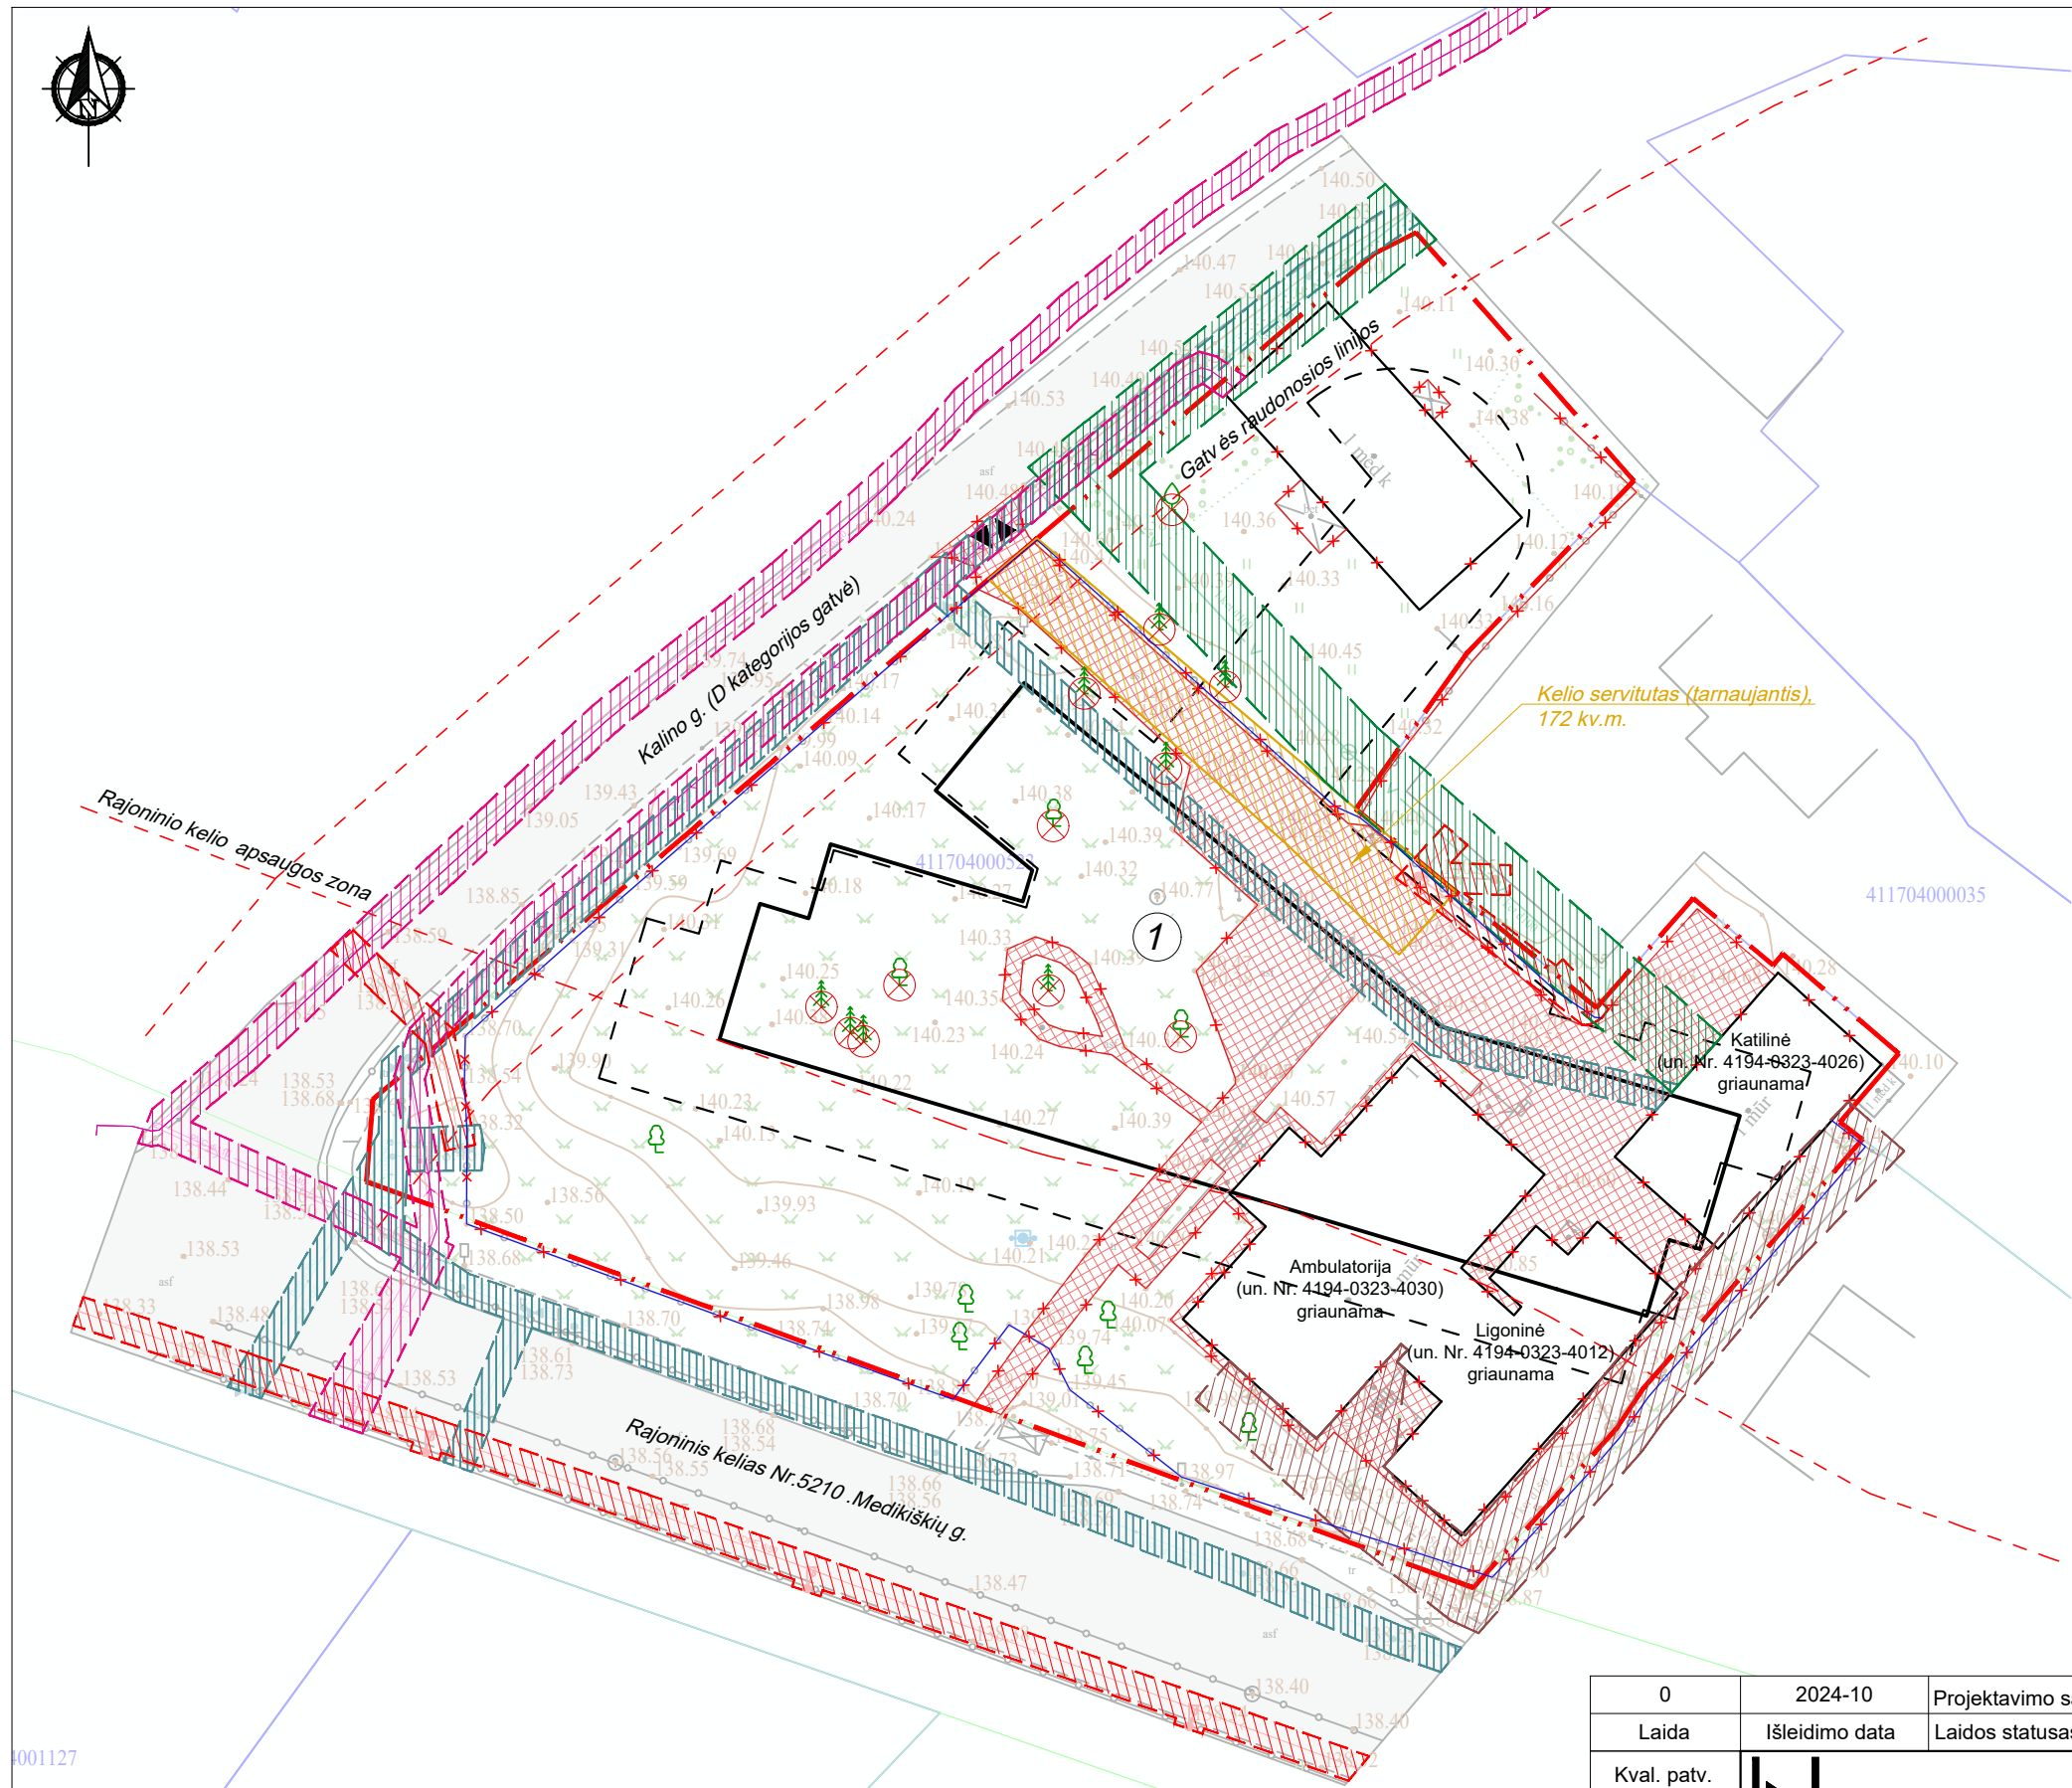

SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- projektuojamas pastatas
- projektuojamo pastato požeminės dalies riba
- sklypo riba
- servitutas
- kelio apsaugos zona ir gatvės raudonosios linijos
- įvažiavimas / išvažiavimas į / iš planuojamos teritorijos
- įėjimai į pastatą
- demontuojami pastatai
- demontuojama danga
- demontuojama tvora
- sodinami medžiai
- esami medžiai
- šalinami medžiai (12 vnt.)

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

- vandens tinklų apsaugos zona
- viešųjų ryšių tinklų apsaugos zonos
- elektros tinklų apsaugos zonos
- dujotiekio tinklų apsaugos zonos
- nuotekų tinklų apsaugos zona

GRIAUNAMI STATINIAI		
1	Pastatas - Katilinė (un. Nr. 4194-0323-4026)	Griaunama
2	Pastatas - Ambulatorija (un. Nr. 4194-0323-4030)	Griaunama
3	Pastatas - Ligoninė (un. Nr. 4194-0323-4012)	Griaunama
4	Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (un. Nr. 4194-0323-4041)	Griaunama

0		2024-10		Projektavimo sąlygų gavimui. Visuomenės informavimui			
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		 Architecture Construction Engineering		"IN Aca", UAB (m.k. 300935637, Ukmergės g. 126, Vilnius Tel. Nr. +370 6380 1000 info@inaca.lt, www.inaca.lt		Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 41 17/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. Nr. (4194-0323-4012, 4194-0323-4030 ir 4194-0323-4026)	
A 2232	PV	J. Stefanovič					
A 2232	PDV	J. Stefanovič					
BK015120	Arch.	H. Jurevičius		Dokumento pavadinimas		Laida	
A 2307	Arch.	D. Gintarė		SITUACIJOS PLANAS		0	
LT	Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija			M1:500			
				Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SP-01		Lapas	
						Lapų	
				1	1		



Rajoninio kelio apsaugos zona

Rajoninis kelias Nr.5210 „Medikiškių g.“

Betoninis pandusas į
požeminį aukštą

Kelio servitutas (tarnaujantis),
172 kv.m.

Šviesdabė su apsauginėmis
grotelėmis

Šviesdabė su apsauginėmis
grotelėmis

SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI

	- projektuojamas pastatas
	- projektuojamo pastato požeminės dalies riba
	- sklypo riba
	- servitutas
	- kelio apsaugos zona ir gatvės raudonosios linijos
	- įvažiavimas / išvažiavimas į / iš planuojamos teritorijos
	- įėjimai į pastatą
	- transporto eismas
	- demontuojami pastatai
	- demontuojama danga
	- demontuojama tvora
	- esami medžiai
	- šalinami medžiai (12 vnt.)
	- automobilių parkavimo vieta ŽN (1 vieta)
	- A tipo parkavimo vieta ŽN (1 vieta)
	- gaisrinės apsisukimo aikštelė(12x12)
	- segmentinė tvora (1.60 m auk ščio)
	- varteliai (tvoroje)
	- automatinis kelio uždvaras
	- pastato ir statinio koordinatės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI


1	Projektuojamas gydymo paskirties pastatas	Ypatingasis	Nauja statyba
2	Kiti inžineriniai statiniai - aikštelė (428 m²)	Nesudėtingasis II gr.	Nauja statyba
3	Kiti inžineriniai statiniai - takai (371 m²)	Nesudėtingasis II gr.	Nauja statyba
4	Kiti inžineriniai statiniai - tvora (h -1,6 m)	Nesudėtingasis I gr.	Nauja statyba


GRIAUNAMI STATINIAI

1	Pastatas - Katilinė (un. Nr. 4194-0323-4026)	Griaunama
2	Pastatas - Ambulatorija (un. Nr. 4194-0323-4030)	Griaunama
3	Pastatas - Ligoninė (un. Nr. 4194-0323-4012)	Griaunama
4	Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (un. Nr. 4194-0323-4041)	Griaunama

	SKLYPO RODIKLIAI	ESAMI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI
1	Sklypo plotas	4400 m²	4400 m²
2	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,21	0,80
3	Statinių užimamas žemės plotas	856 m²	1175 m²
4	Sklypo užstatymo tankis	20 %	27 %
5	Apželdintas sklypo plotas	2898 m² / 66 %	2175 m² / 50 % >40 %


0		2024-10		Projektavimo sąlygų gavimui. Visuomenės informavimui				
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering "IN Ace", UAB m.k. 300935637, Ukmergės g. 126, Vilnius Tel. Nr. +370 6360 1000 info@inace.lt, www.inace.lt			Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. Nr. (4194-0323-4012, 4194-0323-4030 ir 4194-0323-4026)				
A 2232	PV	J. Stefanovič						
A 2232	PDV	J. Stefanovič						
BK015120	Arch.	H. Jurevičius		Dokumento pavadinimas			Laida	
A 2307	Arch.	D. Gintarė		SKLYPO PLANAS M1:500			0	
LT	Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SP-02			Lapas	Lapų
							1	1

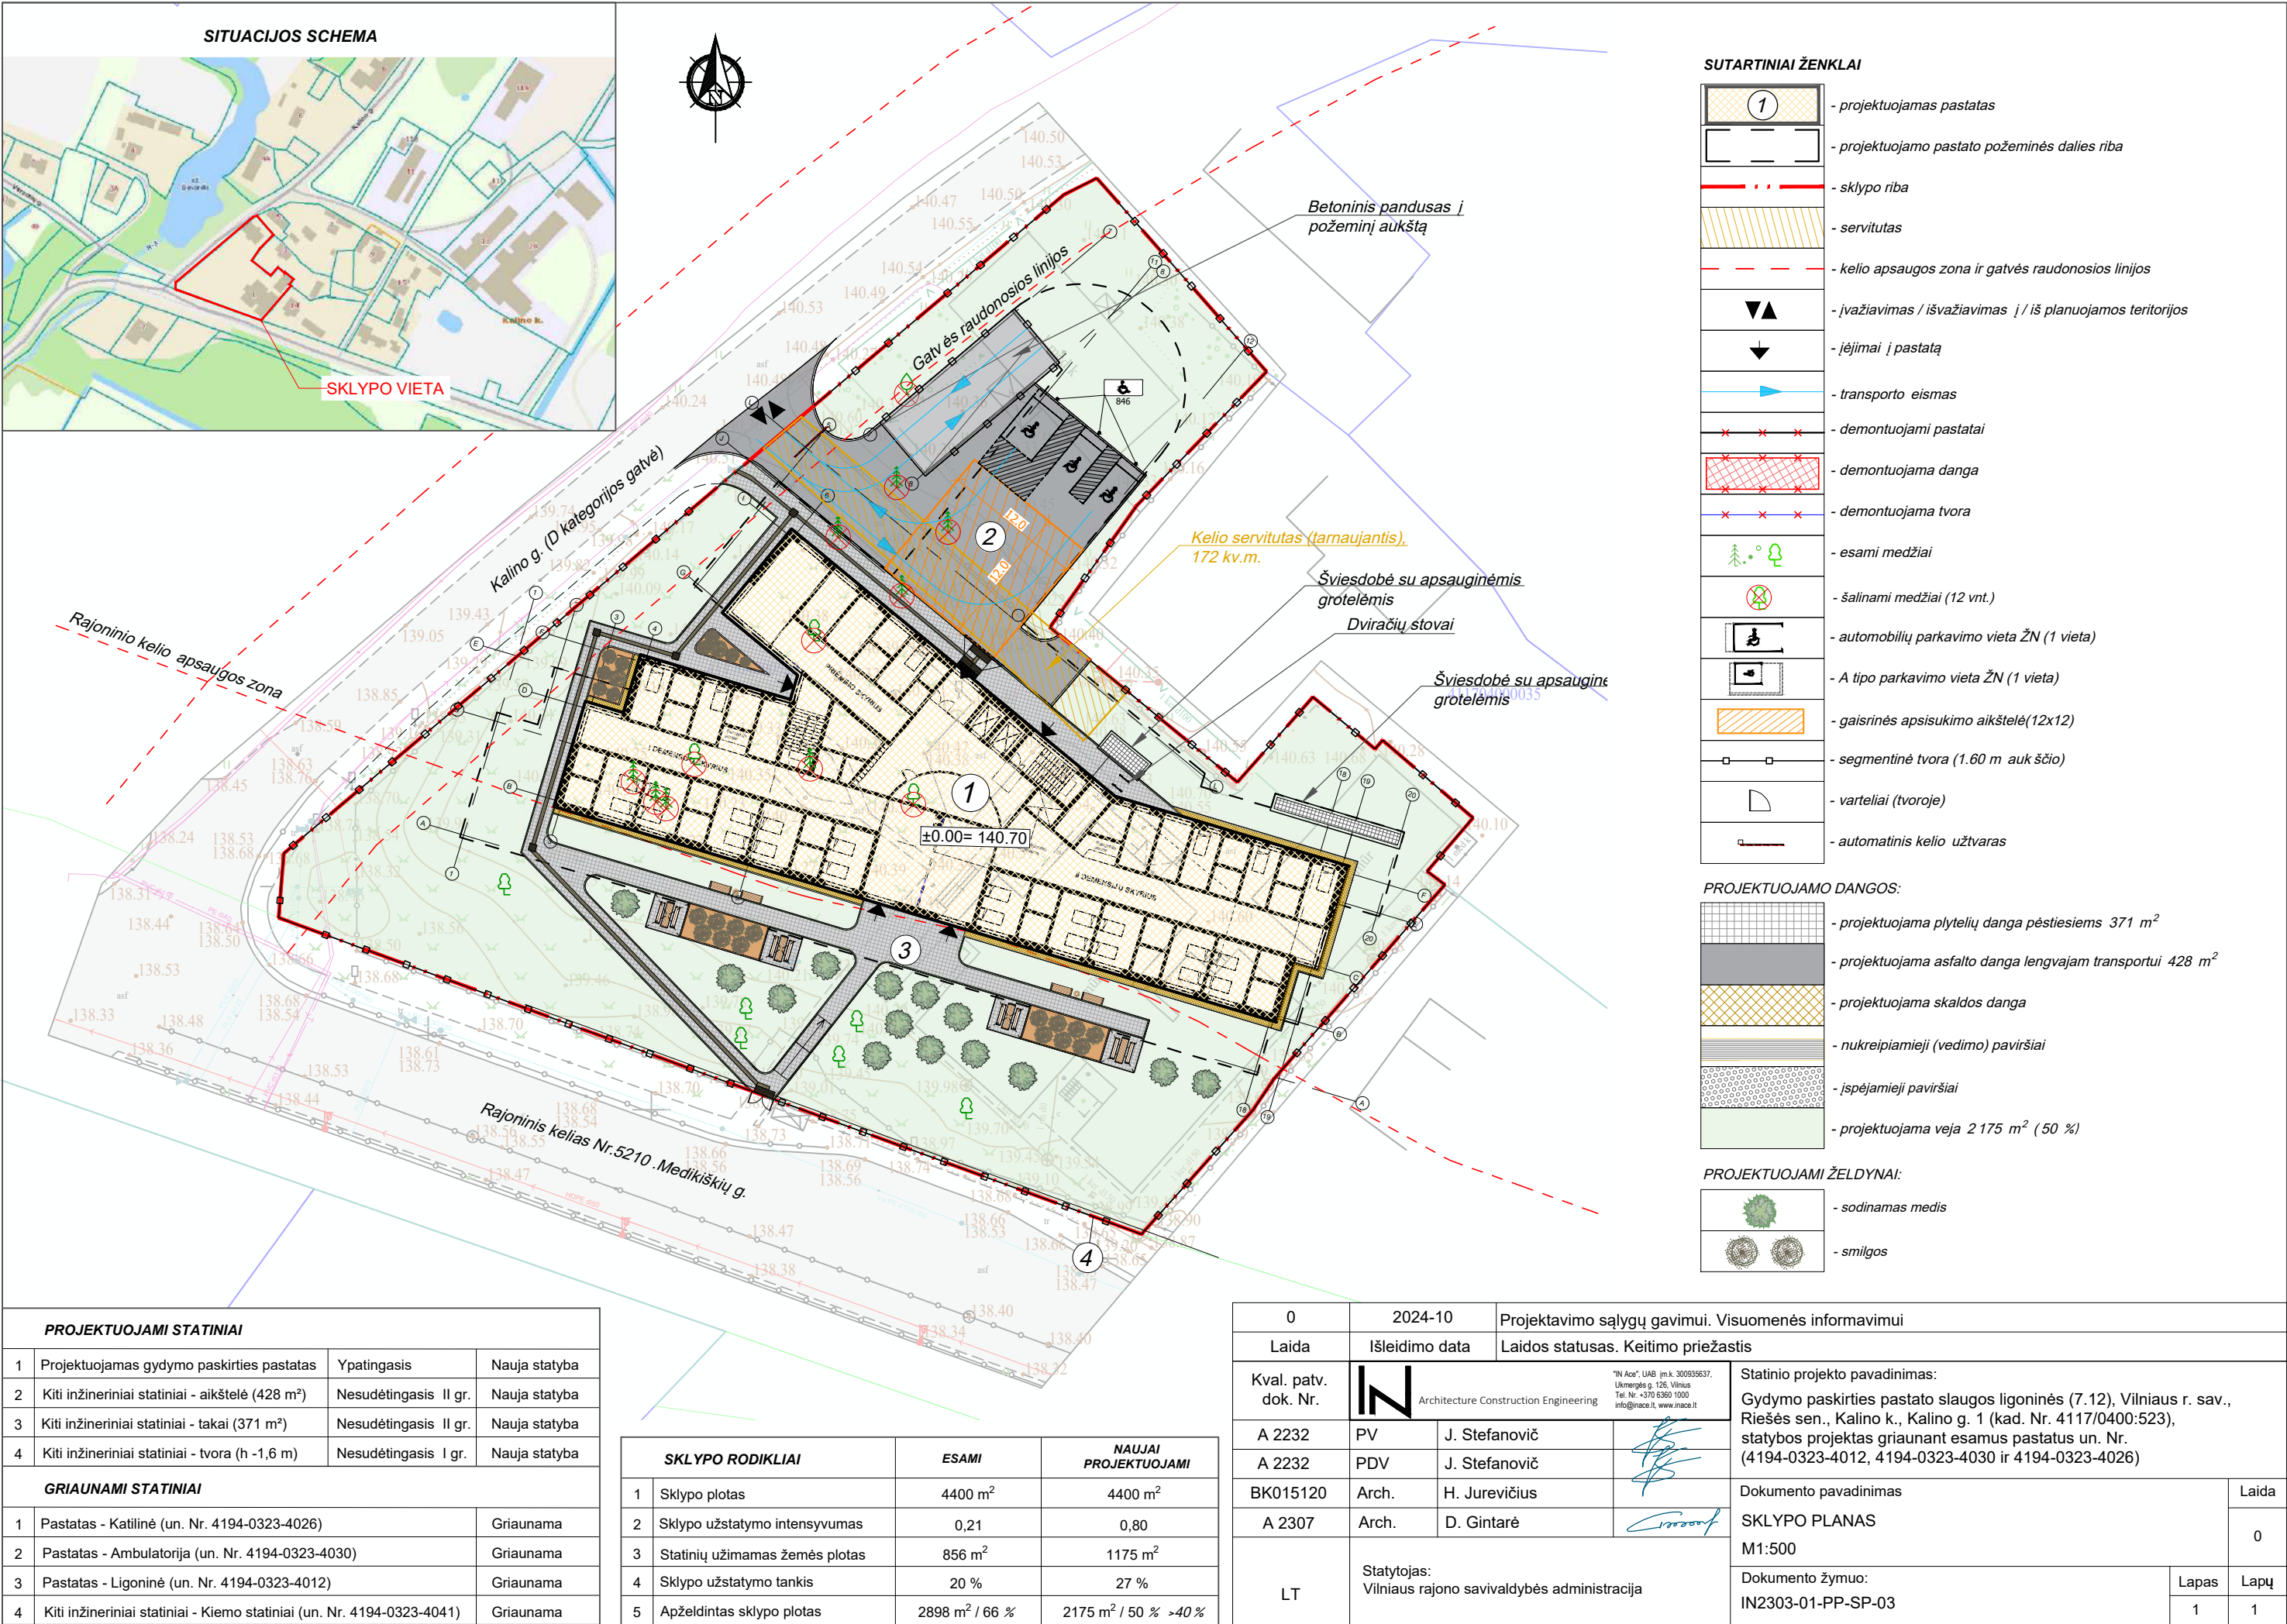

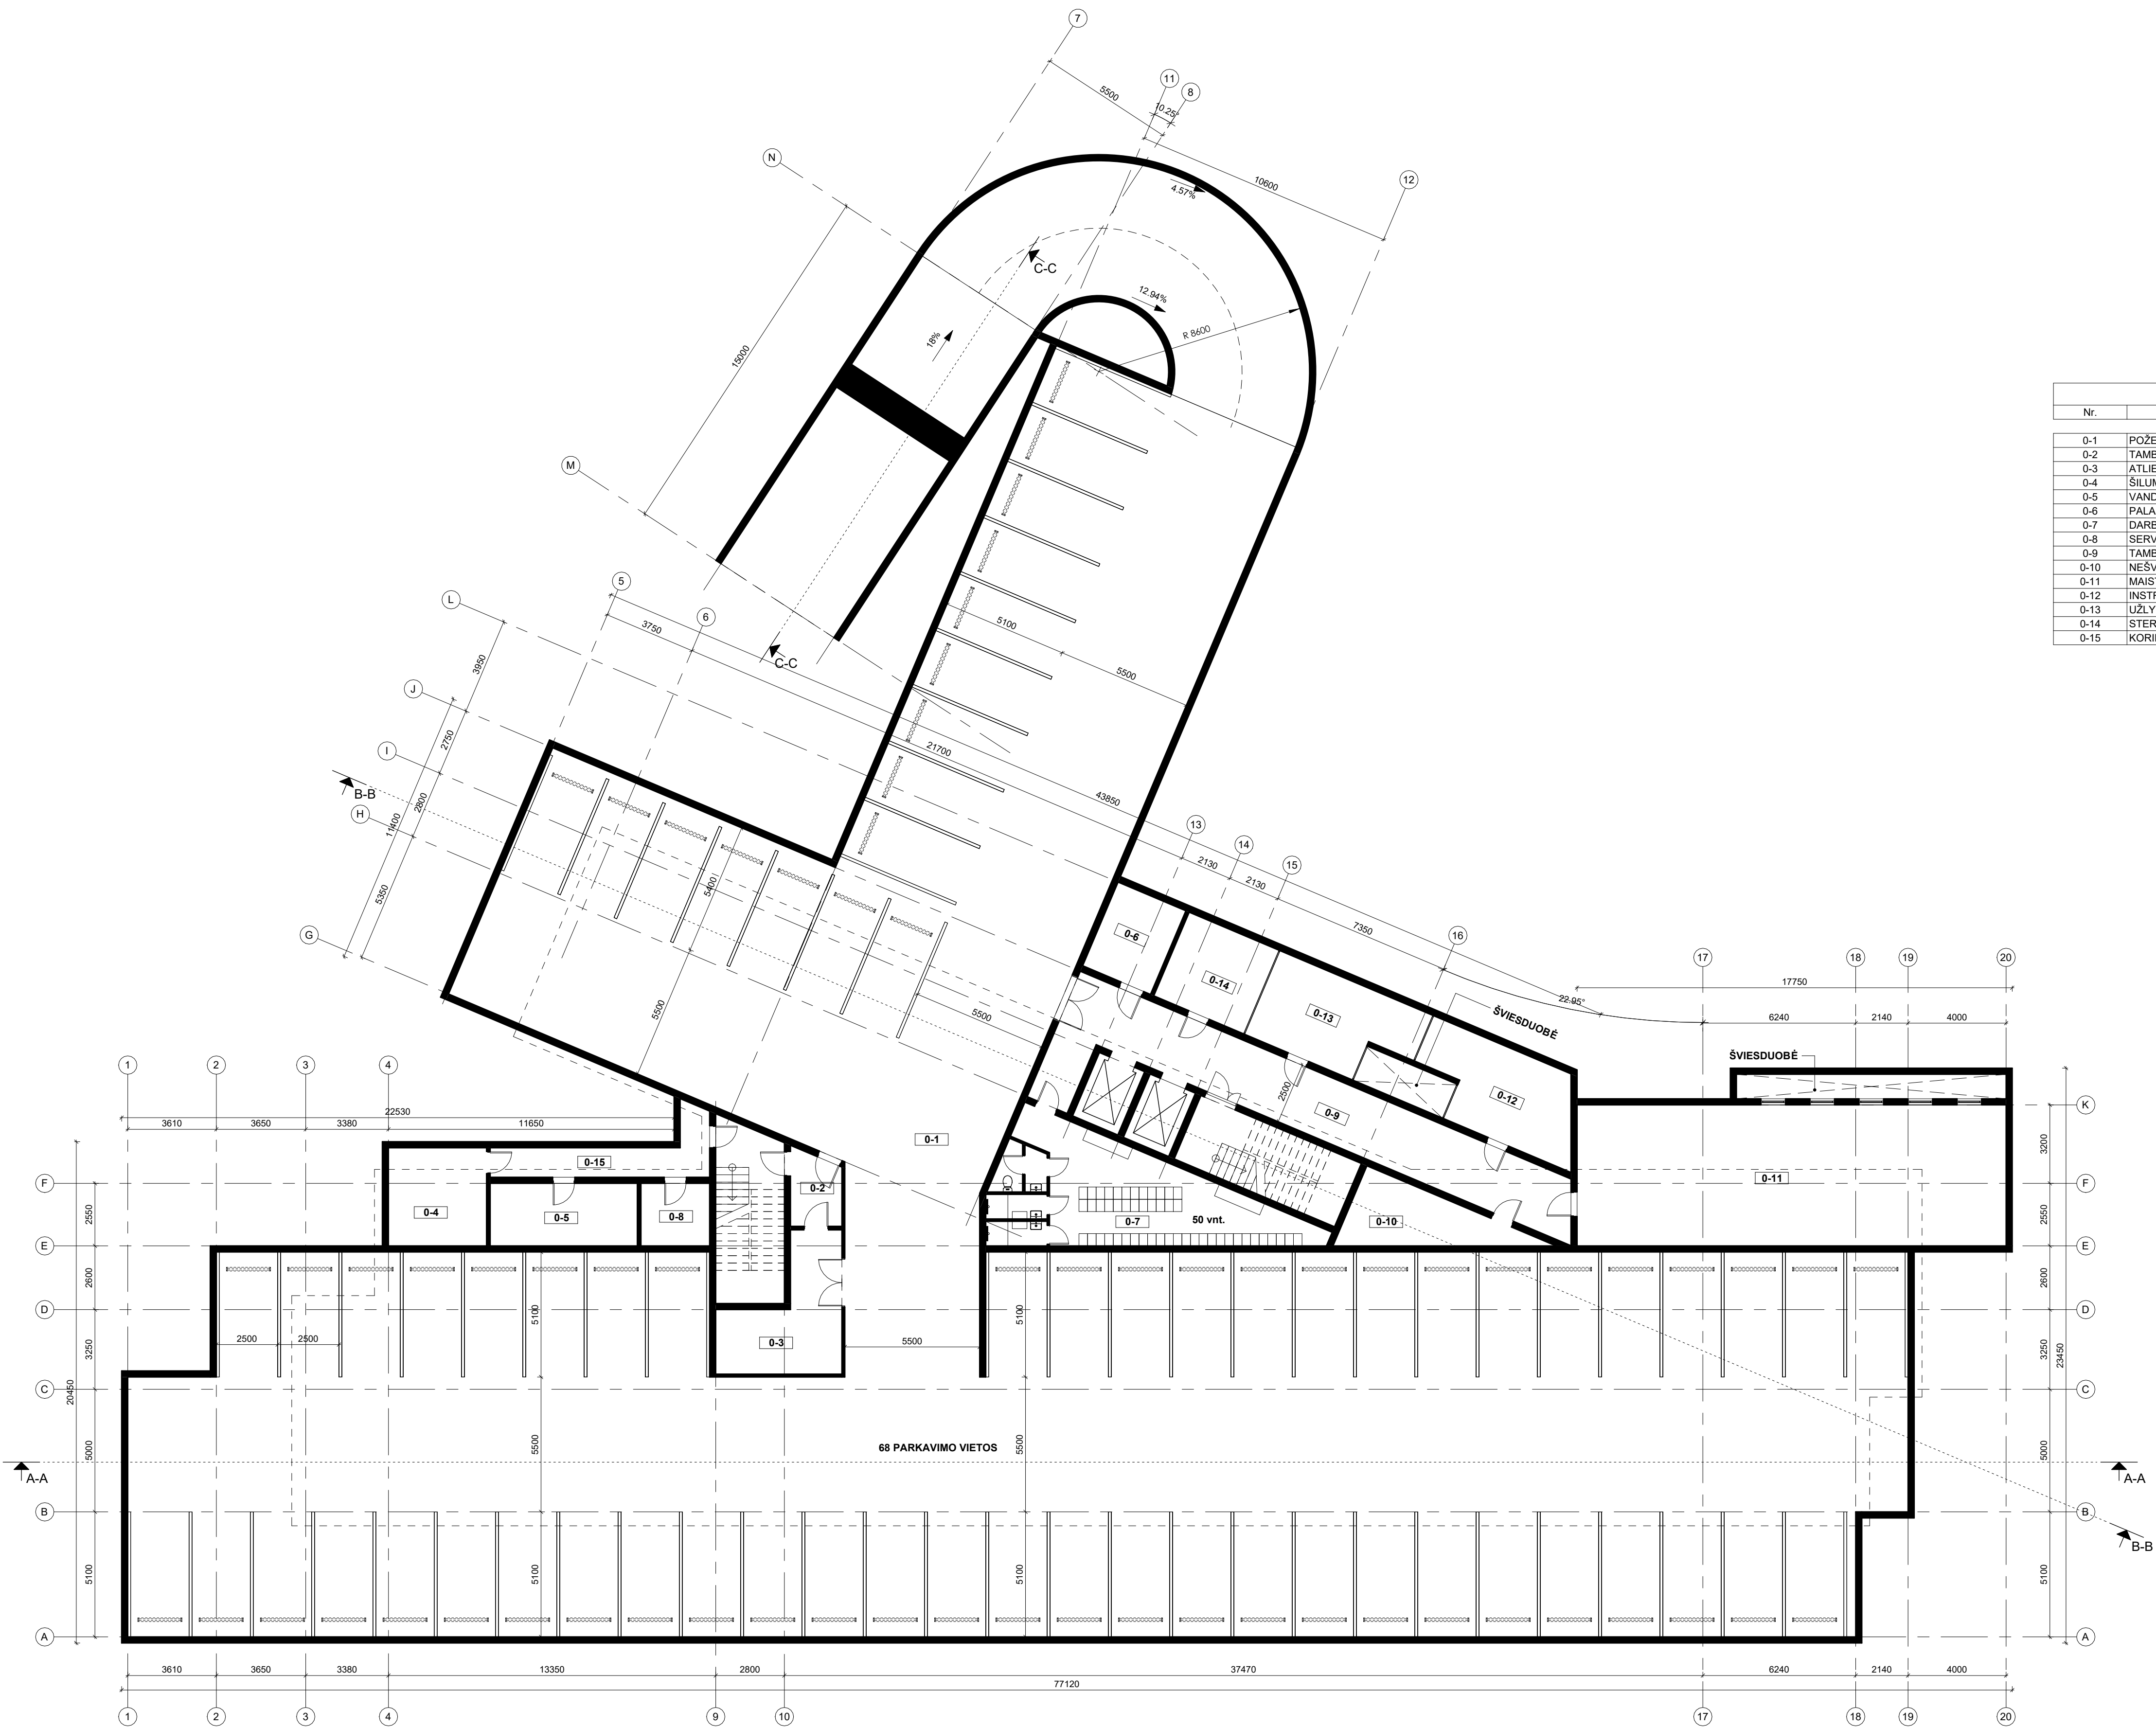

Rūsio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
0-1	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ	1687.59 m²
0-2	TAMBŪRAS	5.98 m²
0-3	ATLIEKŲ LAIKYMO IR TVARKYMO PAT.	20.34 m²
0-4	ŠILUMOS PUNKTAS	16.00 m²
0-5	VANDENTIEKIO ĮVADAS	15.30 m²
0-6	PALAIKŲ LAIKYMO PAT.	11.10 m²
0-7	DARBUOTOJŲ PERSIRENGIMO PAT.	46.45 m²
0-8	SERVERINĖ	7.14 m²
0-9	TAMBŪRAS	61.03 m²
0-10	NEŠVARIŲ SKALBINIŲ PLOVYKLA	14.82 m²
0-11	MAISTO GAMINIMO PAT.	100.63 m²
0-12	INSTRUMENTŲ PLOVIMO PAT.	22.07 m²
0-13	UŽLYJIMO IR STERILIZACINĖ PAT.	21.80 m²
0-14	STERILIZUOTŲ INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	14.80 m²
0-15	KORIDORIUS	12.84 m²
		2057.89 m²


0	2024-10	Statybų leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.	Architecte Construction Engineering "UAB" UAB "Architecte Construction Engineering" Vilniaus r. sav. 4117-0400-523, 4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026	Statinio projekto pavadinimas:			
A2232		PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12). Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400-523), statybos projektas grąžinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
A2232		PDV	J. Stefanovič		
BK015120		Arch.	H. Jurevičius		
			Dokumento pavadinimas:		Laida
			Rūsio aukšto planas		0
			M: 1:150		
			Dokumento žymuo:		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė	IN2303-01-PP-SA-01		Lapas 1	Lapų 1

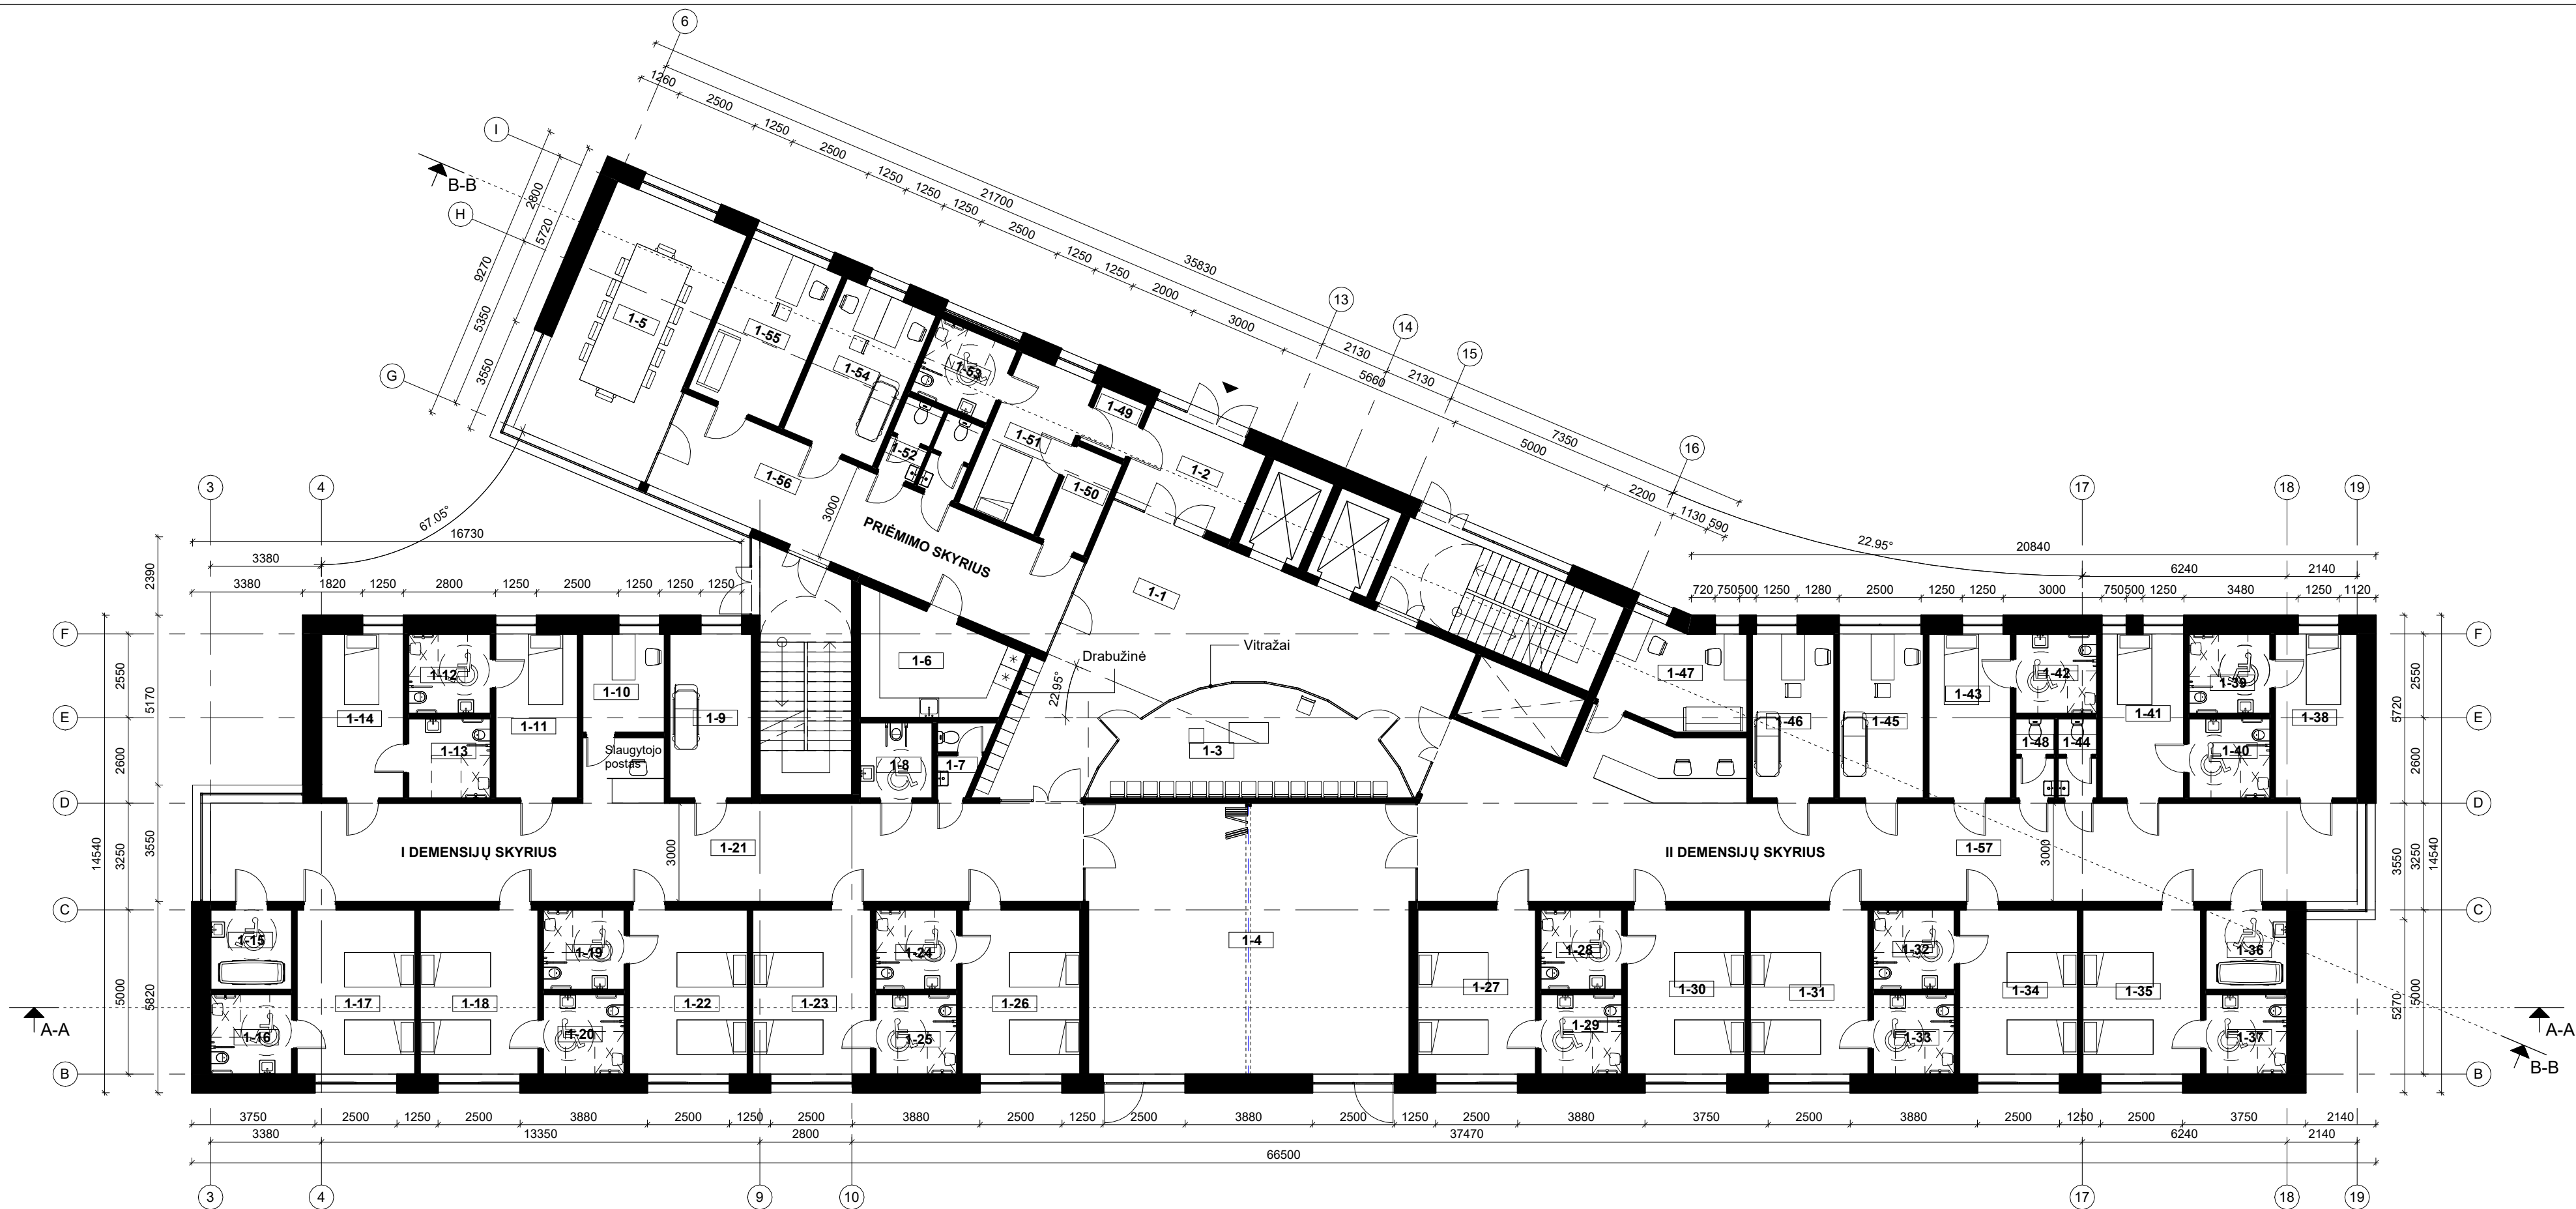

1 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1-1	HOLAS	64.46 m²
1-2	TAMBŪRAS	10.57 m²
1-3	KOPLYTĖLĖ	25.96 m²
1-4	POILSIO ZONA/VALGOMASIS	80.64 m²
1-5	POSĖDŽIŲ SALĖ	35.23 m²
1-6	MAISTO PARUOŠIMO PAT.	14.52 m²
1-7	WC	3.08 m²
1-8	WC	5.06 m²
1-9	PROCEDŪRINIS KAB.	12.50 m²
1-10	Poilsio pat.	7.50 m²
1-11	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
1-12	WC	6.06 m²
1-13	WC	6.06 m²
1-14	VIENVIETĖ PALATA AGRESYVIEMS PACIENTAMS	12.50 m²
1-15	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
1-16	WC	6.00 m²
1-17	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-18	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-19	WC	6.00 m²
1-20	WC	6.00 m²
1-21	KORIDORIUS	84.54 m²
1-22	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-23	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-24	WC	6.00 m²
1-25	WC	6.00 m²
1-26	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-27	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-28	WC	6.00 m²
1-29	WC	6.00 m²

1 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1-30	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-31	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-32	WC	6.00 m²
1-33	WC	6.00 m²
1-34	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-35	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
1-36	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
1-37	WC	6.00 m²
1-38	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
1-39	WC	6.00 m²
1-40	WC	6.00 m²
1-41	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
1-42	WC	6.00 m²
1-43	VIENVIETĖ PALATA SU MINKŠTOMIS SIENOMIS	12.50 m²
1-44	WC	2.88 m²
1-45	GYDYTOJO KAB.	12.88 m²
1-46	PROCEDŪRINIS KAB.	12.50 m²
1-47	POILSIO PAT.	12.50 m²
1-48	KINEZITERAPIJOS PAT.	Not Placed
1-49	WC	2.88 m²
1-50	TAMBŪRAS	2.70 m²
1-51	IZOLIACINĖ PALATA	4.58 m²
1-52	WC	12.50 m²
1-53	WC	2.95 m²
1-54	HIGIENOS PAT.	6.15 m²
1-55	APŽIŪROS KAB.	14.75 m²
1-56	VEDĖJO KAB.	15.00 m²
1-57	KORIDORIUS	39.60 m²
		106.40 m²
		936.96 m²


0	2024-10	Statybų leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	Architecture Construction Engineering	"ŪA Ac", UAB gim. 3, 30053637, Adresas: Umenų g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 686 1000 info@uac.lt, www.uac.lt			Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
A2232	PV	J. Stefano vič				
A2232	PDV	J. Stefano vič				
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:		Laida	
			Pirmo aukšto planas		0	
			M: 1 : 150			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas	
	Vilniaus rajono savivaldybė			IN2303-01-PP-SA-02	Lapų	
				1	1	

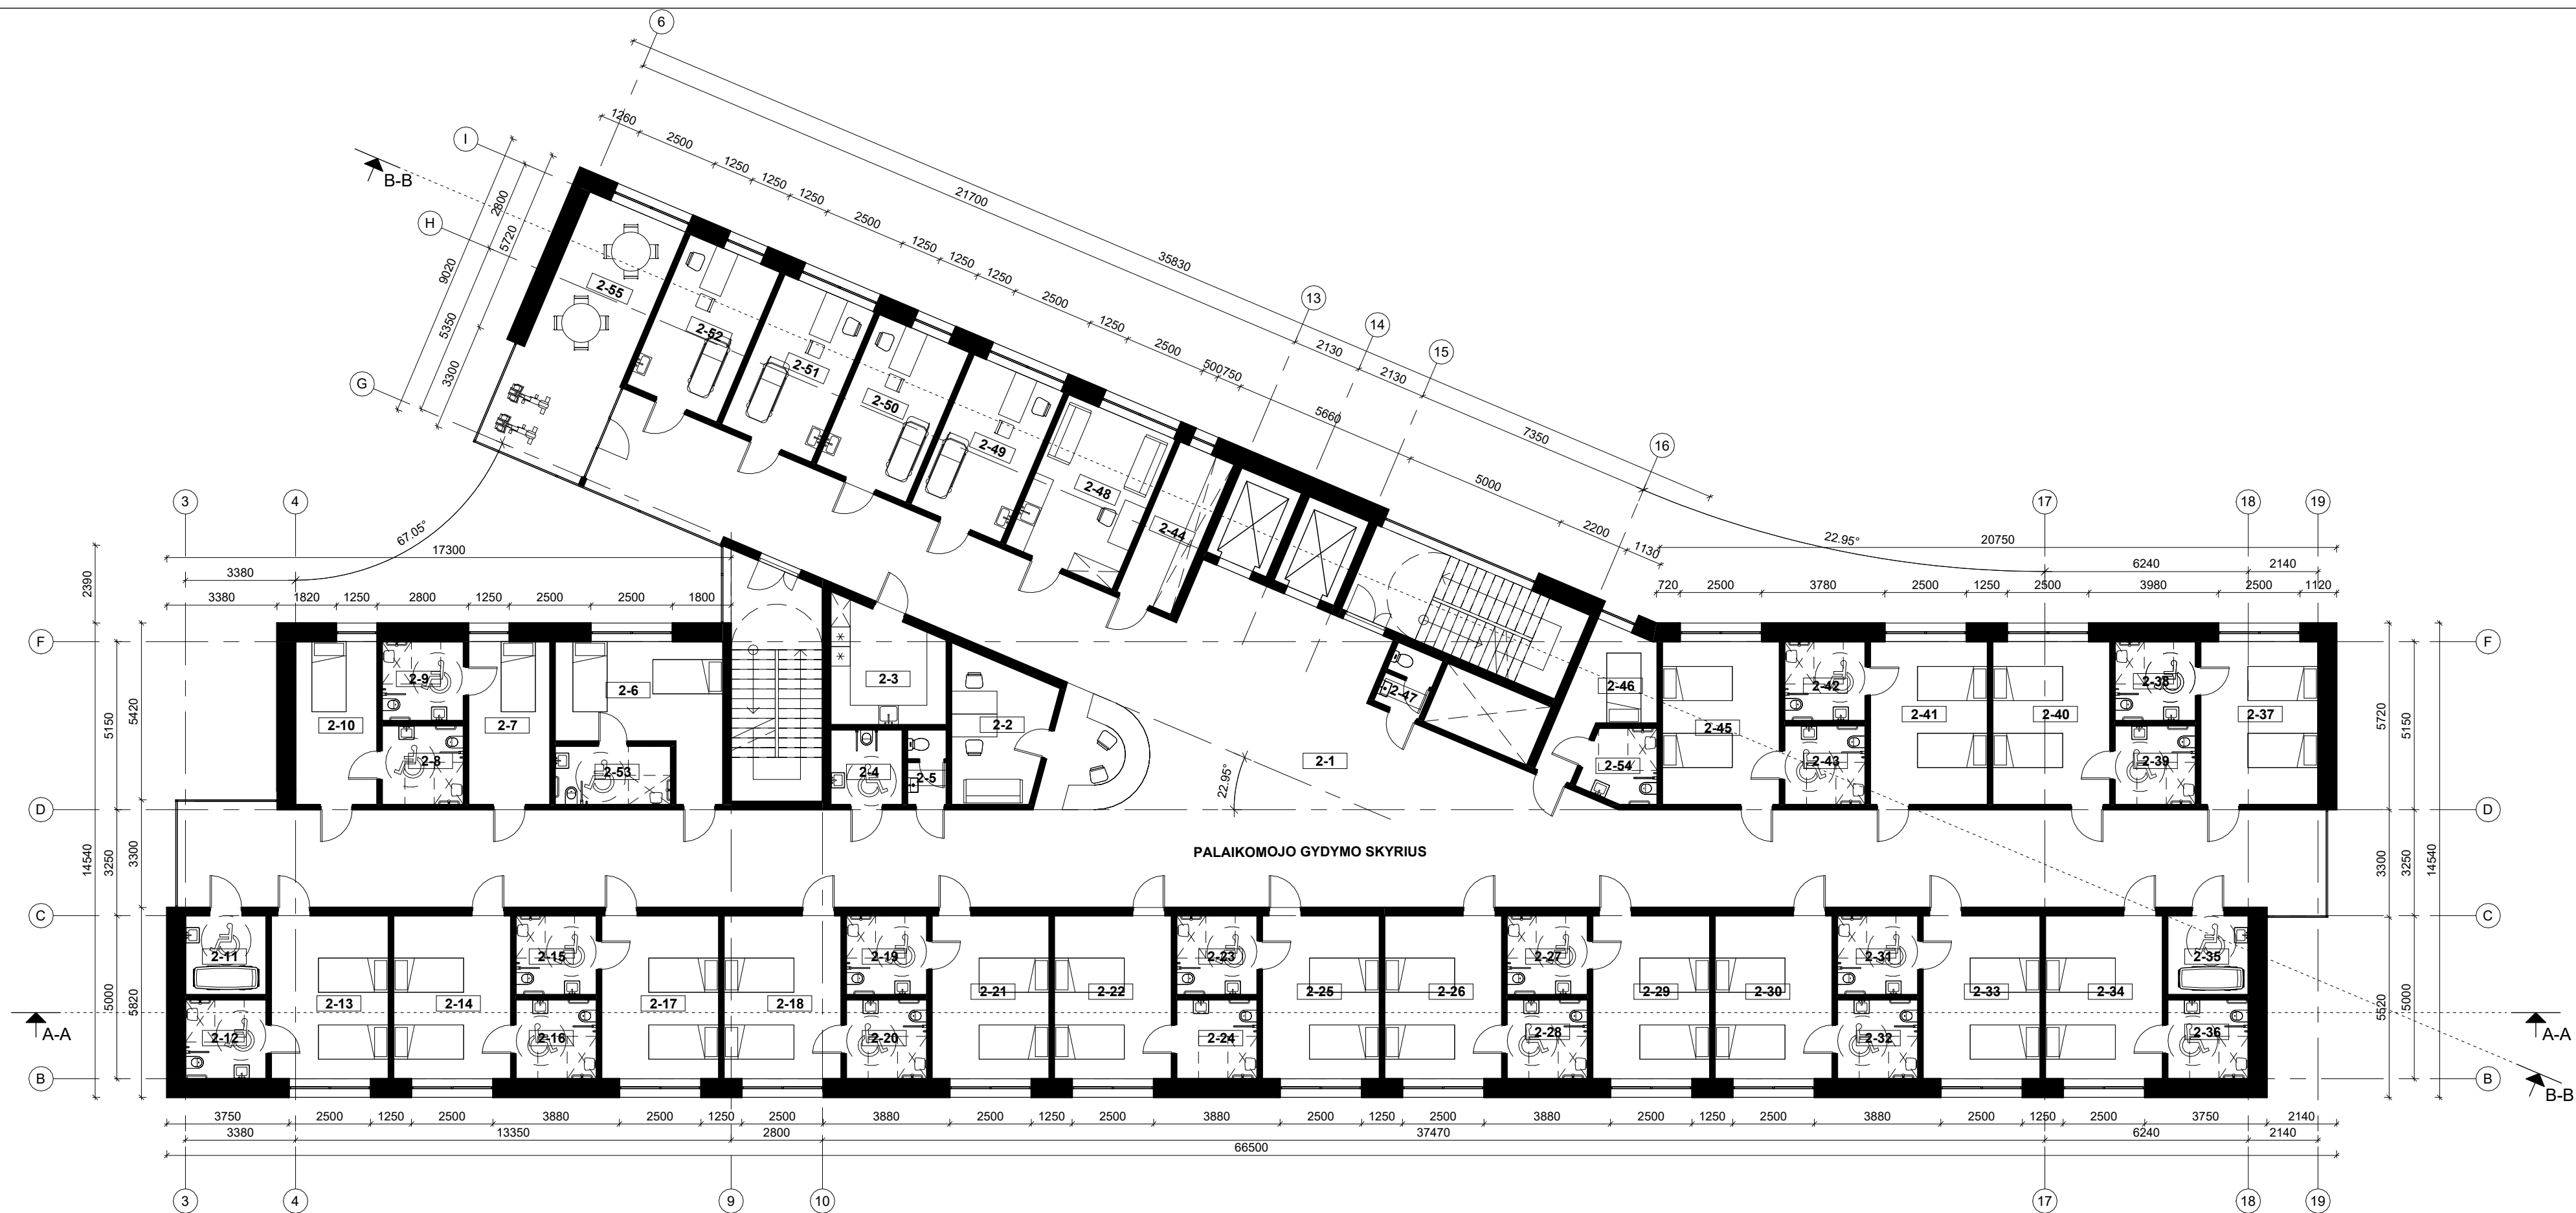

2 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
2-1	KORIDORIUS	318.70 m²
2-2	POILSIO PAT.	12.57 m²
2-3	MAISTO PARUOŠIMO PAT.	11.88 m²
2-4	WC	5.06 m²
2-5	WC	2.76 m²
2-6	DVIVIETĖ PALATA	18.54 m²
2-7	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
2-8	WC	6.06 m²
2-9	WC	6.06 m²
2-10	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
2-11	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
2-12	WC	6.00 m²
2-13	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-14	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-15	WC	6.00 m²
2-16	WC	6.00 m²
2-17	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-18	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-19	WC	6.00 m²
2-20	WC	6.00 m²
2-21	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-22	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-23	WC	6.00 m²
2-24	WC	6.00 m²
2-25	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-26	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-27	WC	6.00 m²
2-28	WC	6.00 m²

2 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
2-29	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-30	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-31	WC	6.00 m²
2-32	WC	6.00 m²
2-33	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-34	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-35	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
2-36	WC	6.00 m²
2-37	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-38	WC	6.00 m²
2-39	WC	6.00 m²
2-40	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-41	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-42	WC	6.00 m²
2-43	WC	6.00 m²
2-44	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	9.00 m²
2-45	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
2-46	VIENVIETĖ PALATA	9.46 m²
2-47	WC	2.93 m²
2-48	POILSIO PAT.	17.80 m²
2-49	MASAŽO KAB.	15.00 m²
2-50	GYDYTOJO KAB.	15.00 m²
2-51	PROCEDŪRINIS KAB.	15.00 m²
2-52	PROCEDŪRINIS KAB.	15.00 m²
2-53	WC	6.39 m²
2-54	WC	4.88 m²
2-55	UŽIMTUMO, KINEZITERAPIJOS KAB.	26.03 m²
		939.15 m²


0	2024-10	Statybų leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		"IN Acor" UAB įm. k. 30053637, Adresas: Šermėšų g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 (0)6 1000 info@inacor.lt, www.inacor.lt		Statinio projekto pavadinimas:	
A2232	PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė ės (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)		
A2232	PDV	J. Stefanovič			
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:		Laida
			Antro aukšto planas		0
			M: 1 : 150		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas
	Vilniaus rajono savivaldybė			IN2303-01-PP-SA-03	Lapų
				1	1

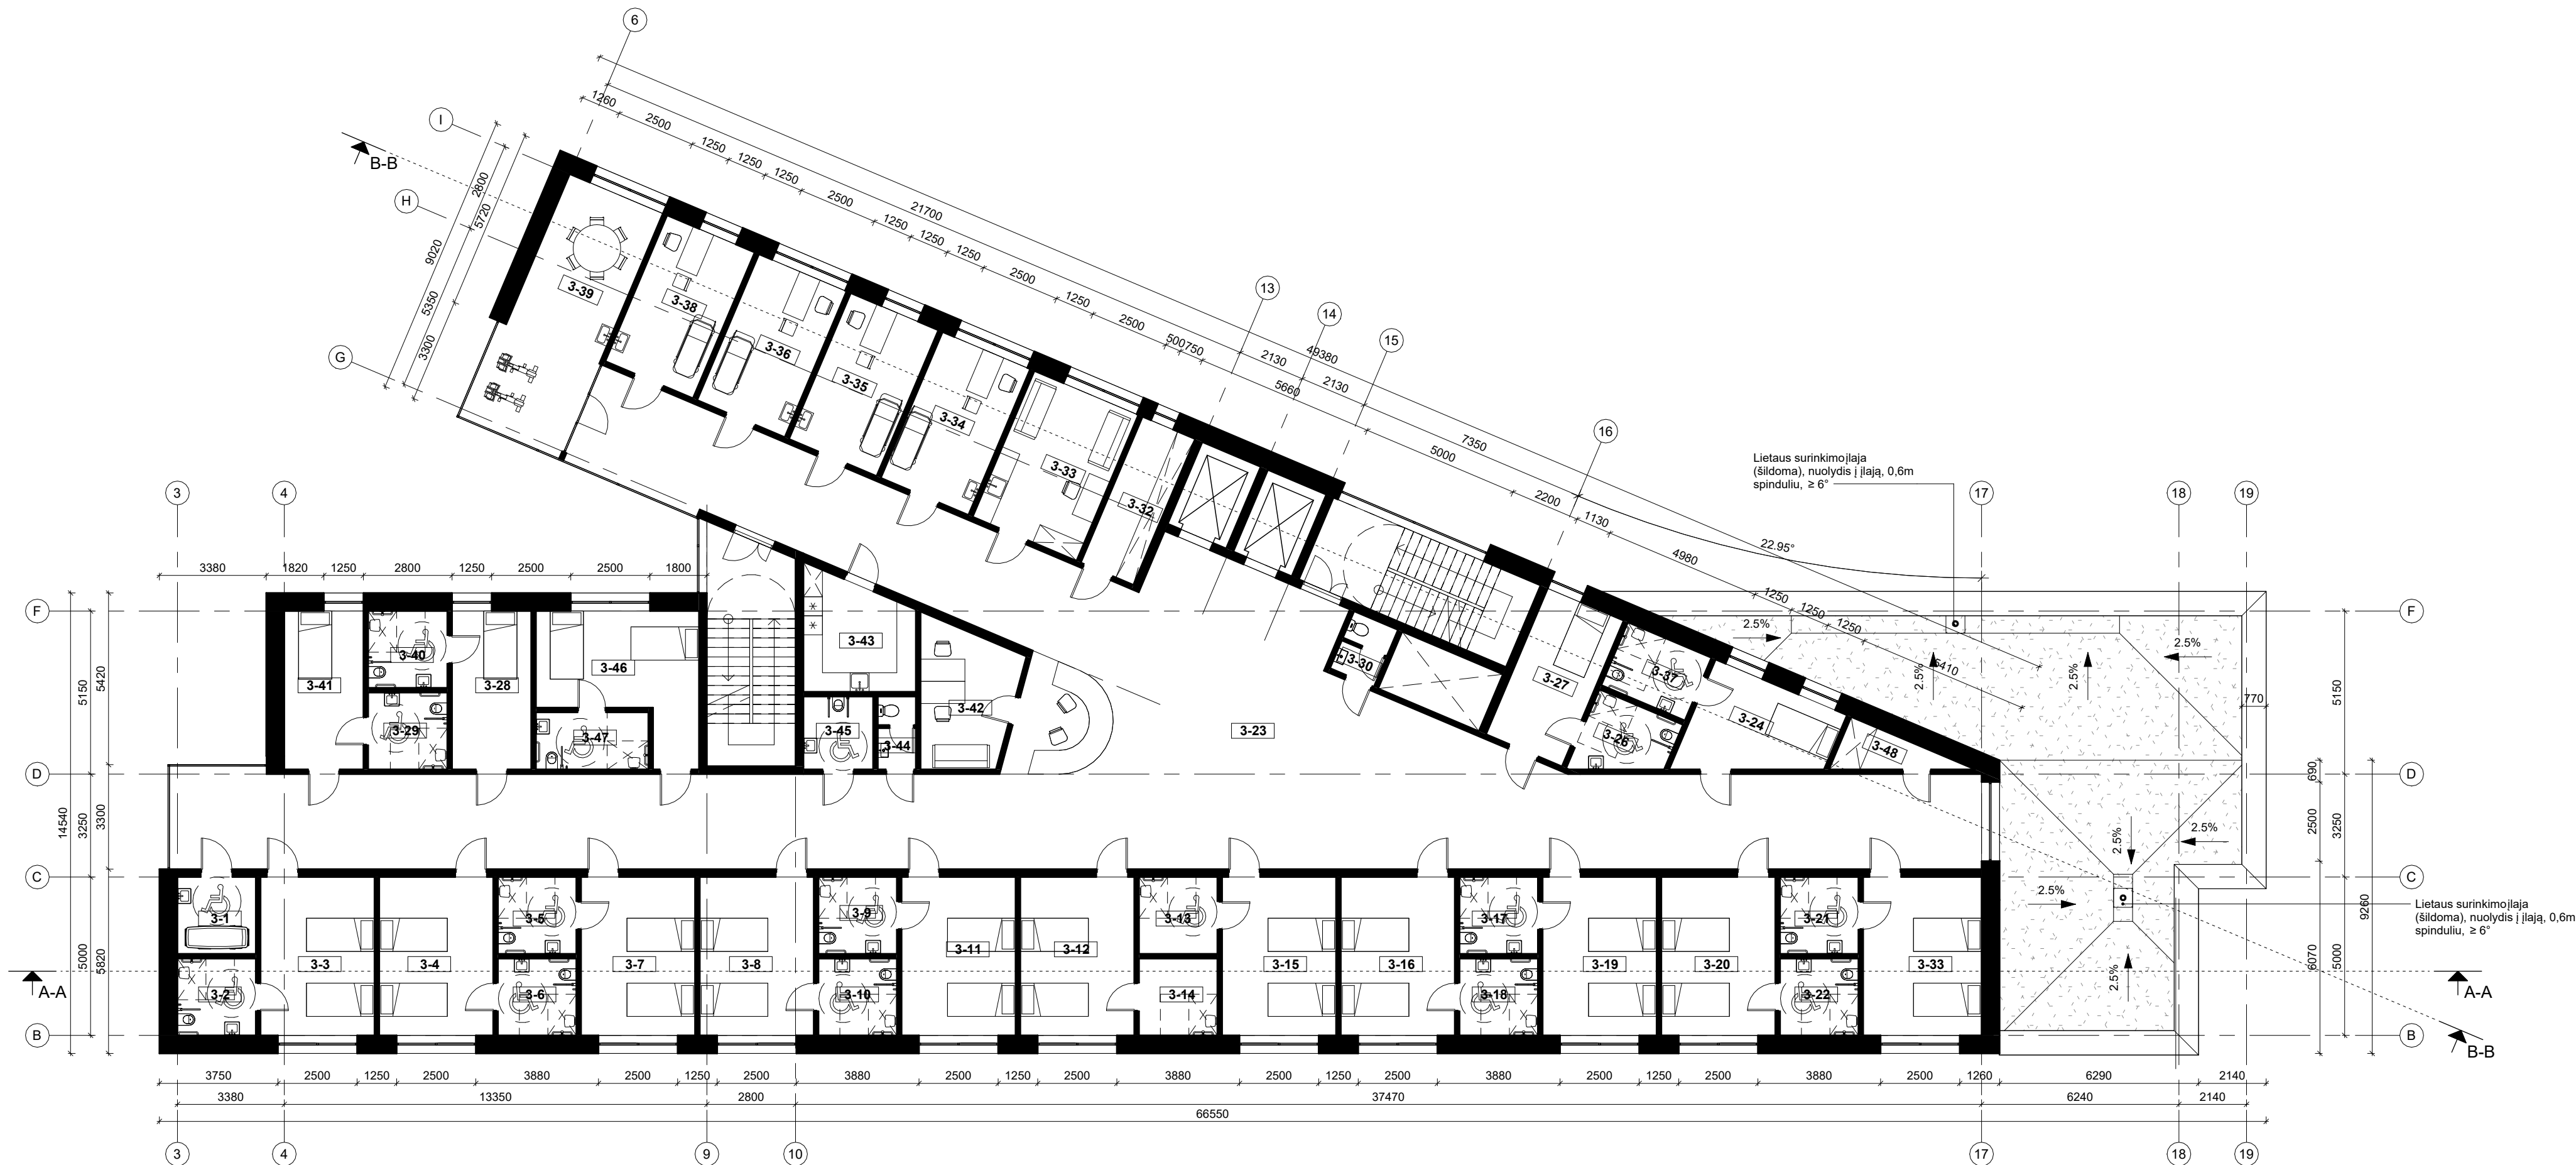

3 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-1	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
3-2	WC	6.00 m²
3-3	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-4	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-5	WC	6.00 m²
3-6	WC	6.00 m²
3-7	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-8	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-9	WC	6.00 m²
3-10	WC	6.00 m²
3-11	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-12	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-13	WC	6.00 m²
3-14	WC	6.00 m²
3-15	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-16	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-17	WC	6.00 m²
3-18	WC	6.00 m²
3-19	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-20	DVIVETĖ PALATA	18.00 m²
3-21	WC	6.00 m²
3-22	WC	6.00 m²
3-23	KORIDORIUS	293.22 m²

3 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-24	VIENVIETĖ PALATA	12.65 m²
3-26	WC	6.10 m²
3-27	VIENVIETĖ PALATA	13.00 m²
3-28	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
3-29	WC	6.06 m²
3-30	WC	2.93 m²
3-32	MED. PRIEMONIŲ LAIKYMO PAT.	9.00 m²
3-33	DVIVETĖ PALATA	18.70 m²
3-33	POILSIO PAT.	17.80 m²
3-34	GYDYTOJO KAB.	15.00 m²
3-35	PROCEDŪRINIS KAB.	15.00 m²
3-36	MASAŽO K.	15.00 m²
3-37	WC	6.15 m²
3-38	VALGOMASIS	15.00 m²
3-39	UŽIMTUMO, KINEZITERAPIJOS K.	26.03 m²
3-40	WC	6.06 m²
3-41	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
3-42	POILSIO PAT.	12.57 m²
3-43	MAISTO PARUOŠIMO PAT.	11.88 m²
3-44	WC	2.76 m²
3-45	WC	5.06 m²
3-46	DVIVETĖ PALATA	18.54 m²
3-47	WC	6.39 m²
3-48	PAGALBINĖ PAT.	3.81 m²
		815.73 m²

0	2024-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas:	
		Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
		Dokumento pavadinimas:	
A2232	PV	J. Stefanovič	Laida
A2232	PDV	J. Stefanovič	0
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
	Vilniaus rajono savivaldybė	IN2303-01-PP-SA-04	1 1

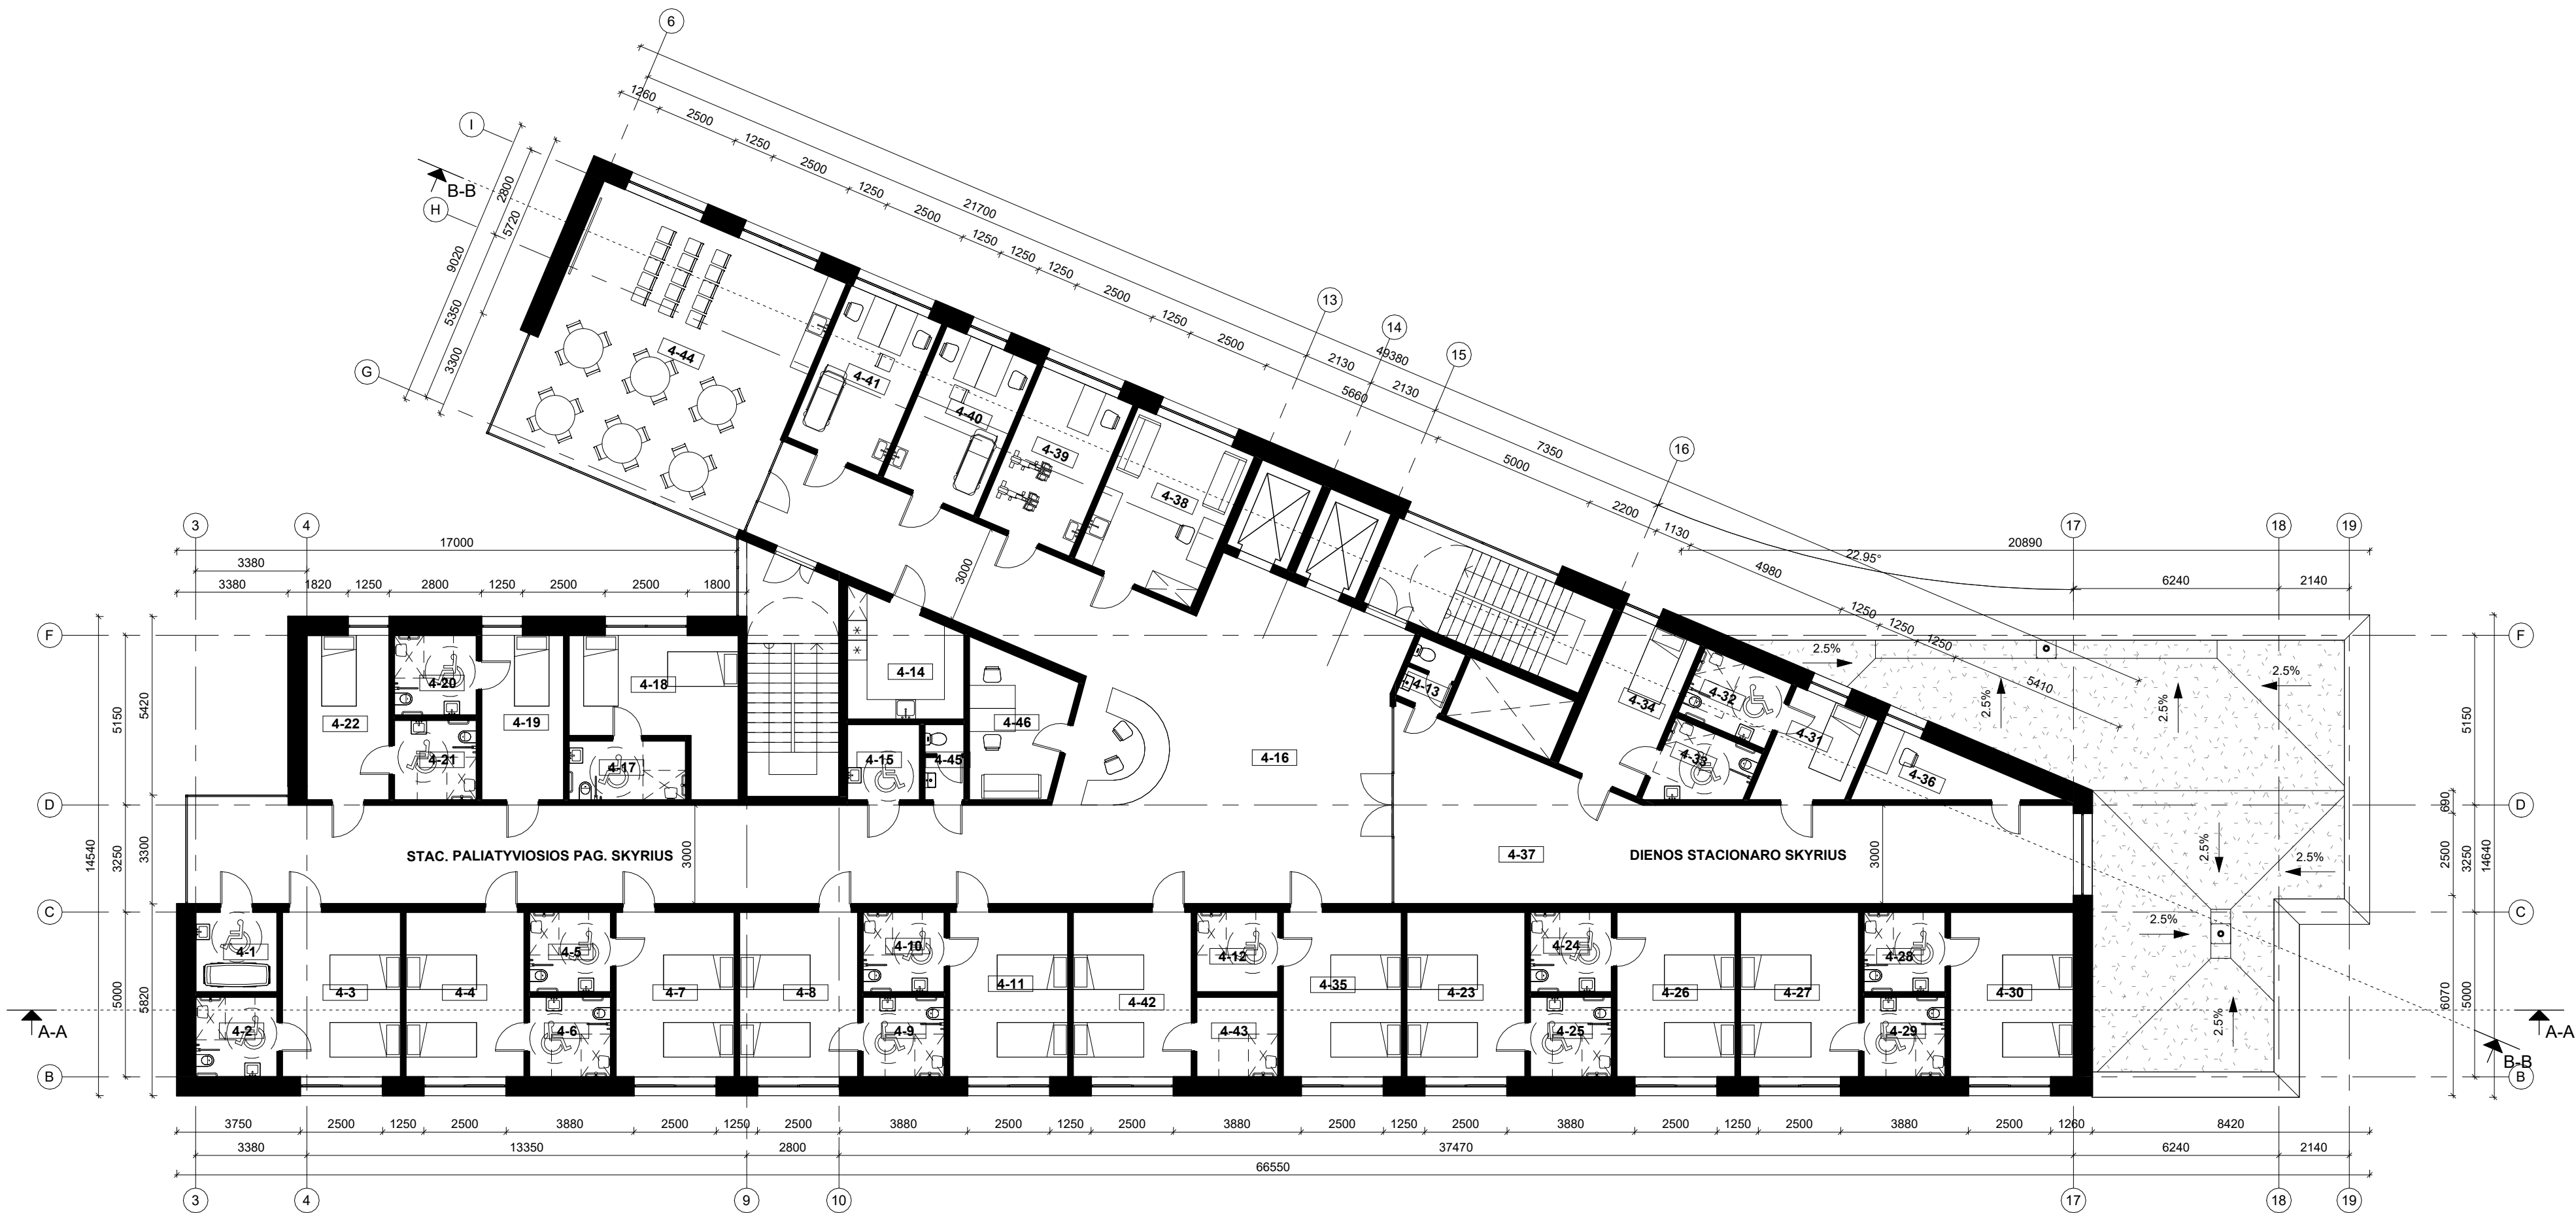


4 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
4-1	VONIA PACIENTŲ MAUDYMUI	6.00 m²
4-2	WC	6.00 m²
4-3	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-4	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-5	WC	6.00 m²
4-6	WC	6.00 m²
4-7	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-8	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-9	WC	6.00 m²
4-10	WC	6.00 m²
4-11	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-12	BENDROJI PAT.	6.00 m²
4-13	WC	2.93 m²
4-14	MAISTO PARUOŠIMO PAT.	11.88 m²
4-15	WC	5.06 m²
4-16	KORIDORIUS	204.09 m²
4-17	WC	6.39 m²
4-18	DVIVIETĖ PALATA	18.54 m²
4-19	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
4-20	WC	6.06 m²
4-21	WC	6.06 m²
4-22	VIENVIETĖ PALATA	12.50 m²
4-23	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²



4 aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
4-24	WC	6.00 m²
4-25	WC	6.00 m²
4-26	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-27	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-28	WC	6.00 m²
4-29	WC	6.00 m²
4-30	DVIVIETĖ PALATA	18.70 m²
4-31	VIENVIETĖ PALATA	8.60 m²
4-32	WC	6.15 m²
4-33	WC	6.10 m²
4-34	VIENVIETĖ PALATA	13.00 m²
4-35	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-36	SLAUGYTOJO POSTAS	7.75 m²
4-37	KORIDORIUS	73.69 m²
4-38	POILSIO PAT.	19.25 m²
4-39	KINEZITERAPIJOS PAT.	15.00 m²
4-40	PROCEDŪRINIS KAB.	15.00 m²
4-41	GYDYTOJO KAB.	15.00 m²
4-42	DVIVIETĖ PALATA	18.00 m²
4-43	WC	6.00 m²
4-44	BENDROJI PAT.	65.45 m²
4-45	WC	2.76 m²
4-46	POILSIO PAT.	12.57 m²

817.04 m²



0		2024-10		Statybų leidimui		
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	IN Architecture Construction Engineering			Statinio projekto pavadinimas:		
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav. Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)		
				Dokumento pavadinimas:		
				Ketvirtos aukšto planas		
				M: 1 : 150		
A2232	PV	J. Stefanovič				
A2232	PDV	J. Stefanovič				
BK015120	Arch.	H. Jurevičius				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
	Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA-05		1	1

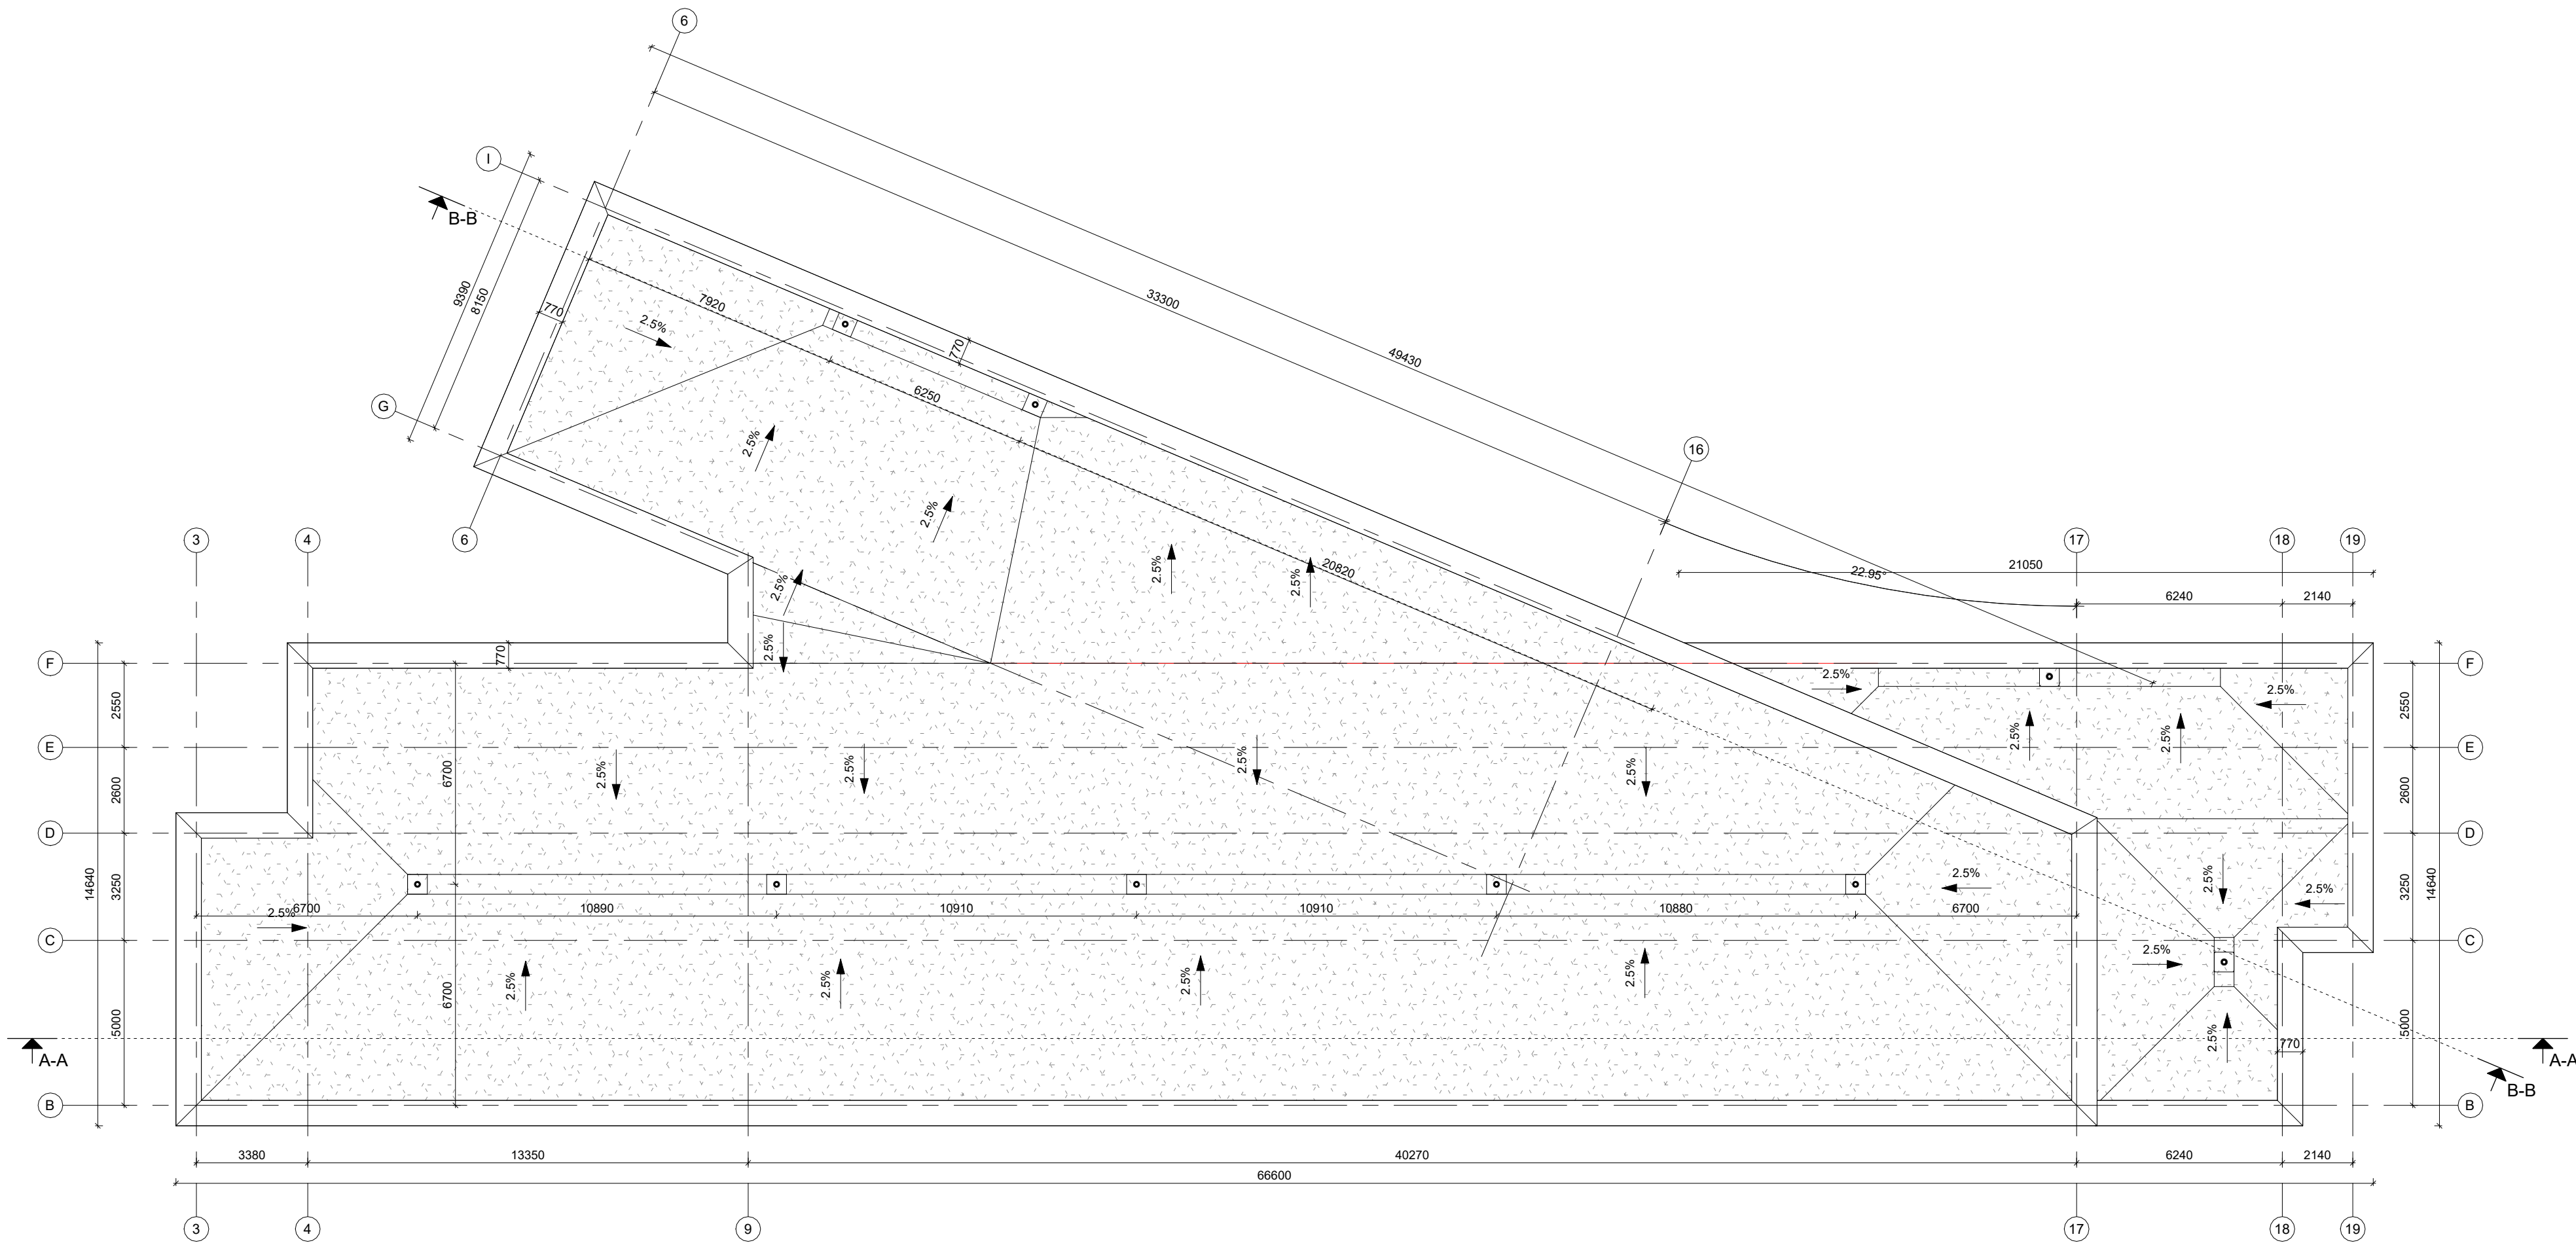

0	2024-10	Statybų leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	 Architecture Construction Engineering	"IN Acq" UAB (m.k. 300919637) Adresas: Usmegė g. 12B, Vilnius Tel. nr.: +370 (0)5 1505 1000 info@inacq.lt, www.inacq.lt		Statinio projekto pavadinimas:
A2232		PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)
A2232		PDV	J. Stefanovič	
BK015120		Arch.	H. Jurevičius	
				Dokumento pavadinimas:
				Stogo planas
				M: 1 : 150
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA-06	Lapas 1
				Lapų 1

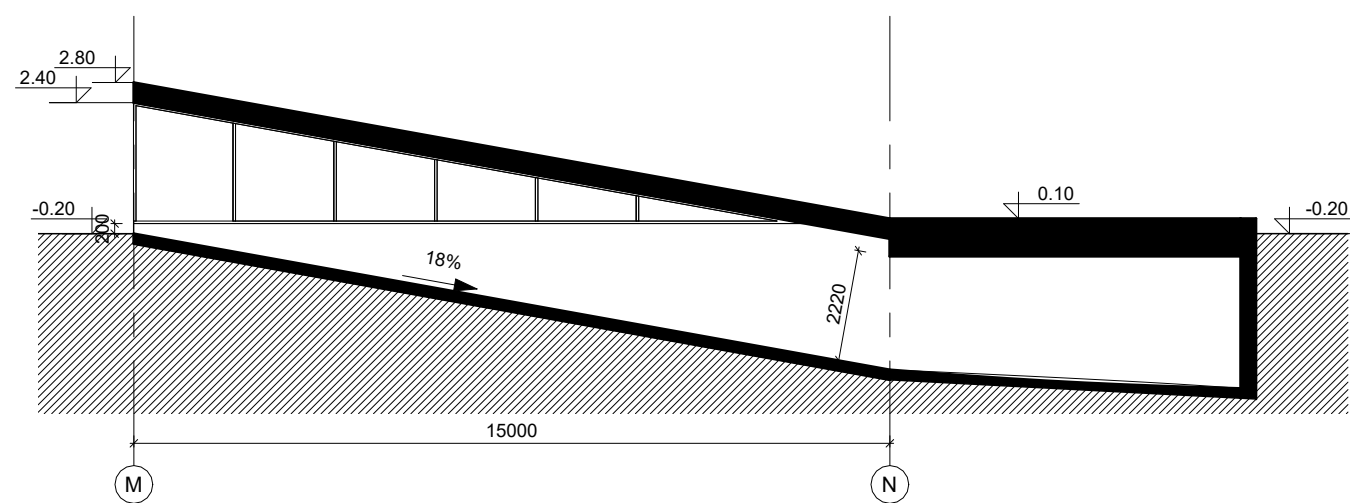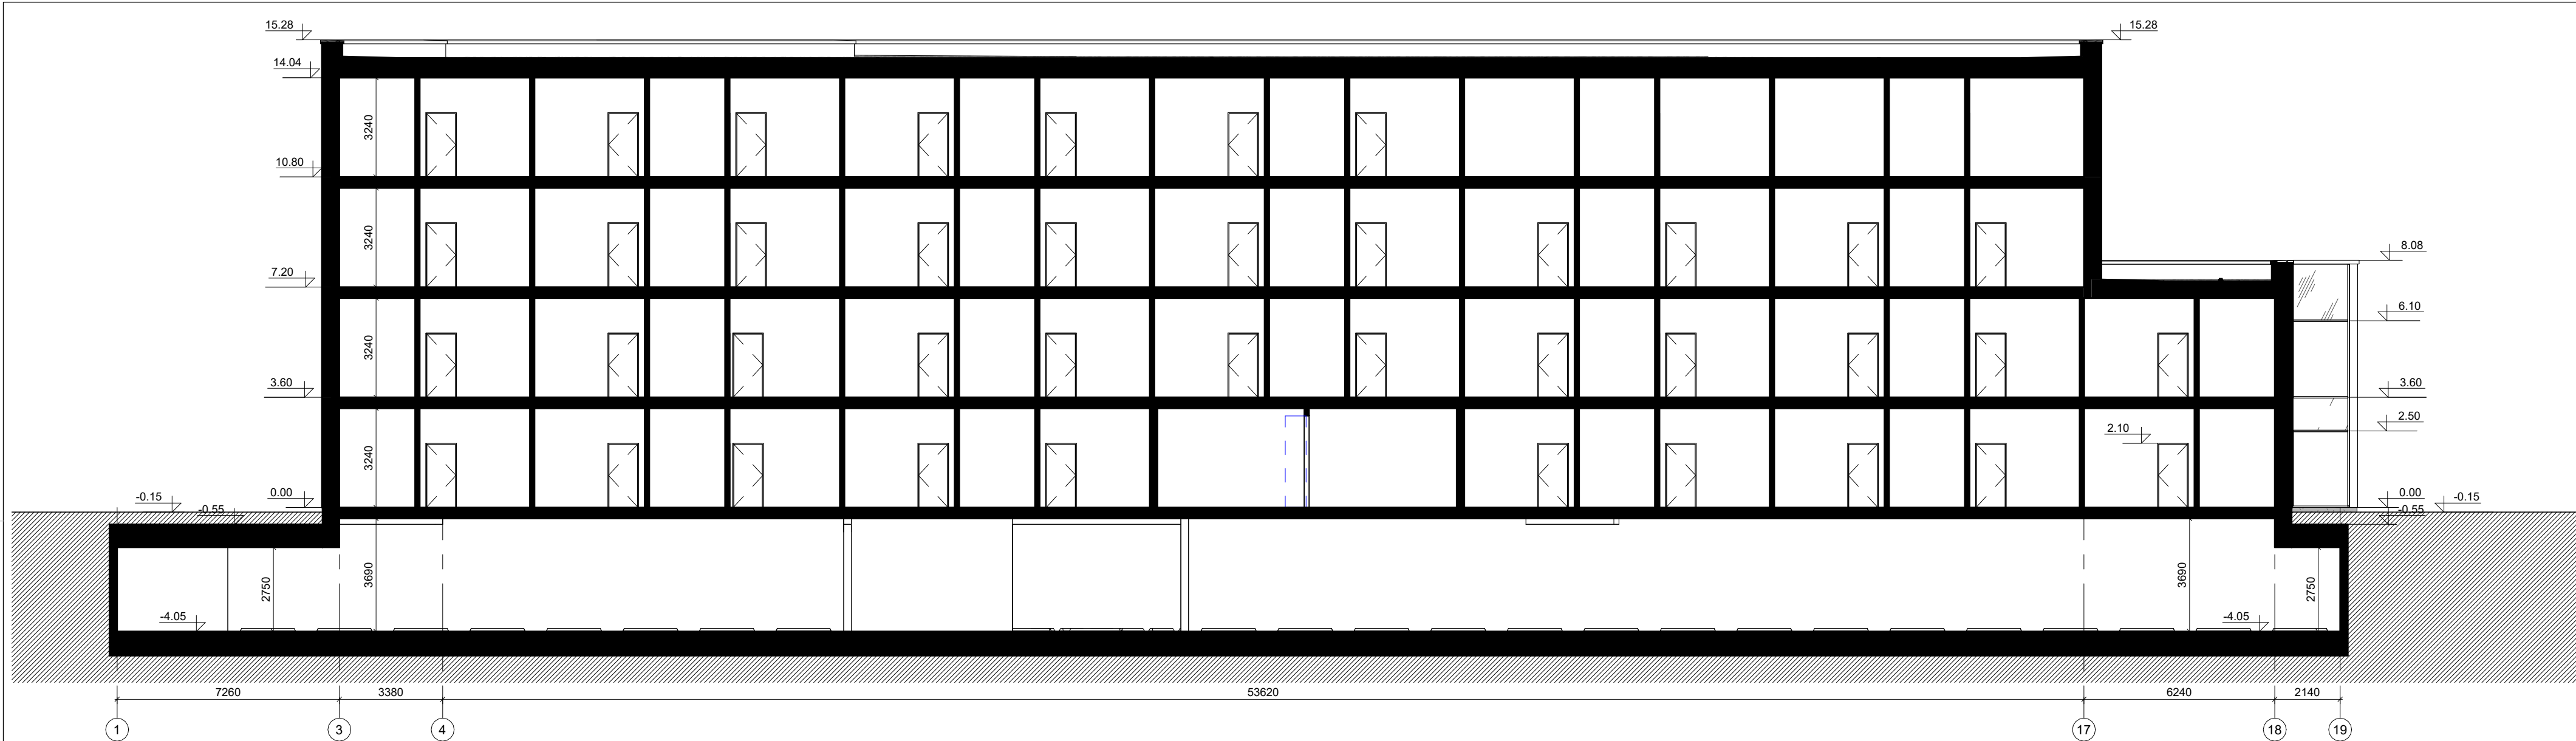


0	2024-10	Statybų leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas:	
		Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)	
A2232	PV	J. Stefanovič	
A2232	PDV	J. Stefanovič	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė		
		Dokumento pavadinimas: Pjūviai A-A, B-B, C-C	Laida
		M: 1 : 150	0
		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA-07	Lapas
			Lapų
			1 1

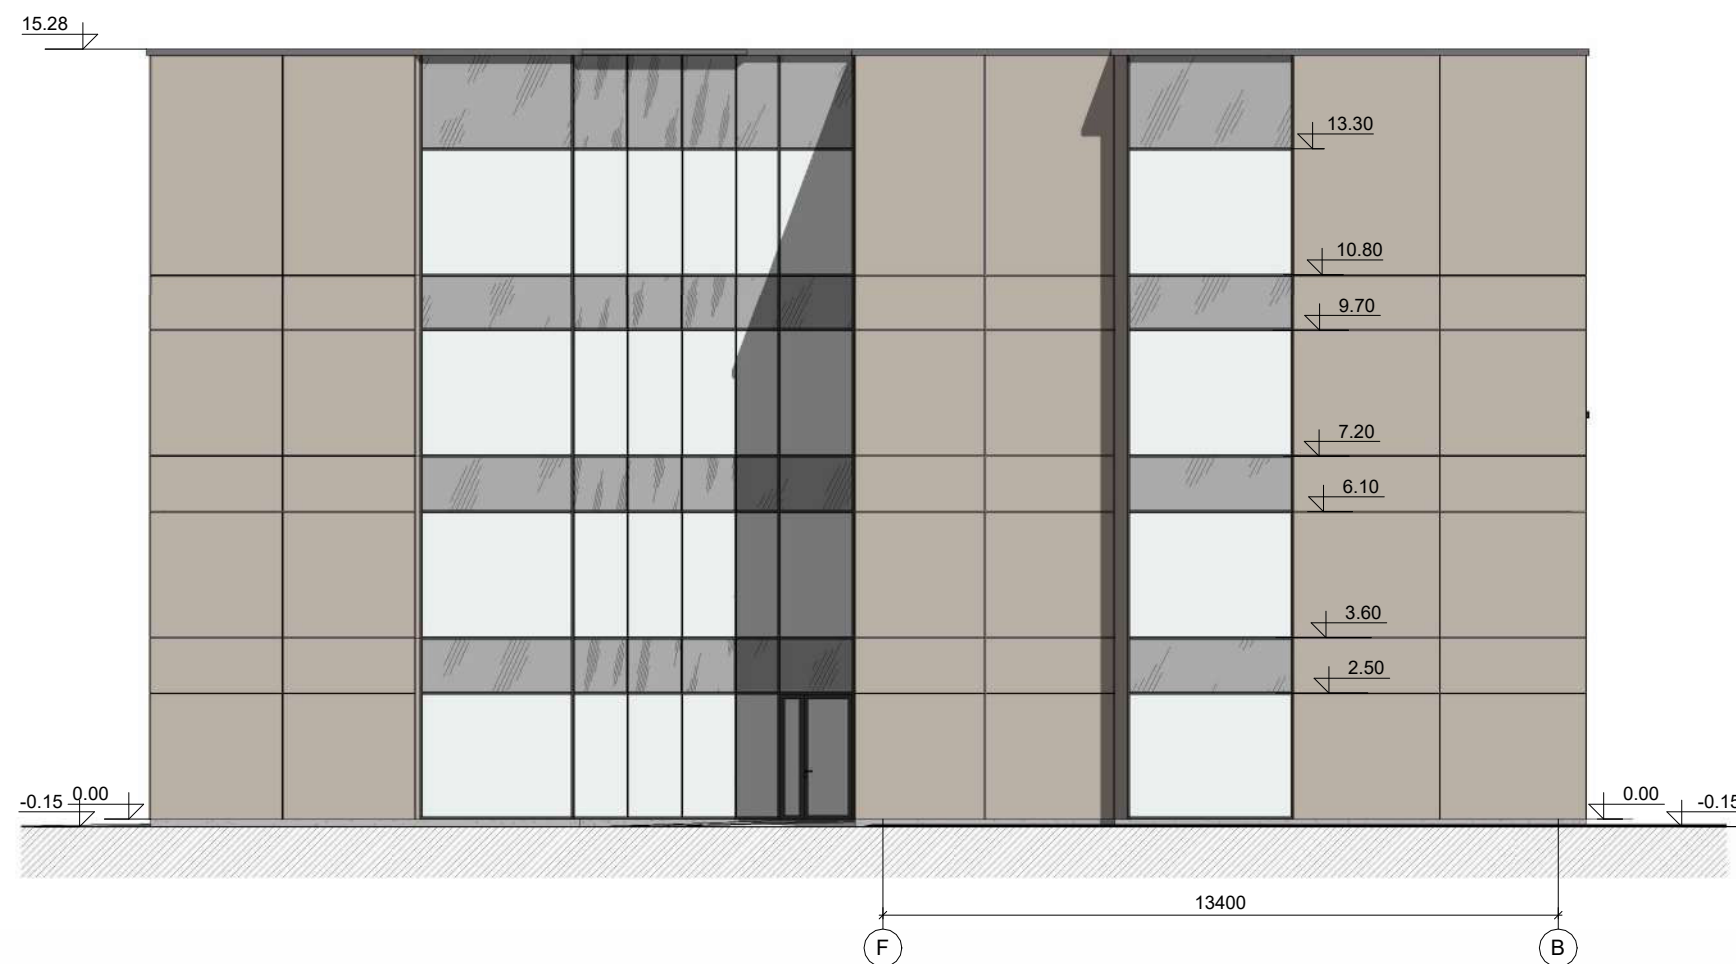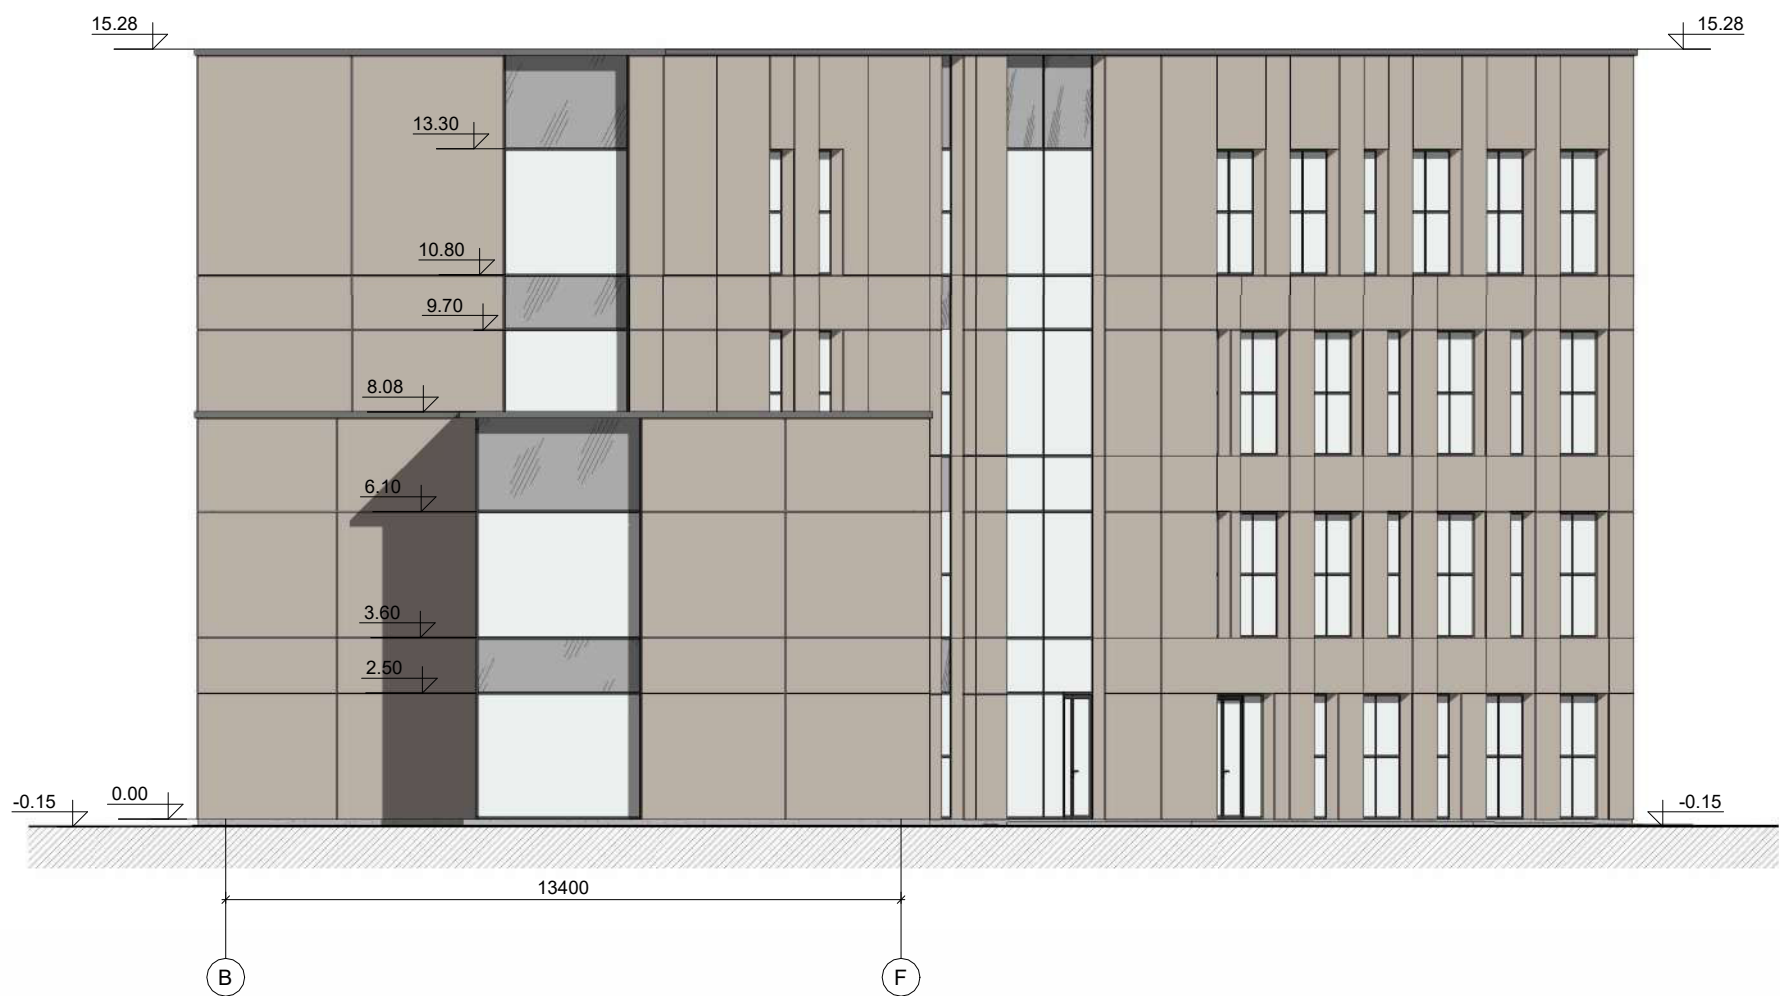

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Pilkai rudos spalvos fibrocementinės fasado plokštės su natūraliu akmens raštu
	Dekoratyvinis cokolio tinkas, spalva tamsiai pilka
	Iš vidinės pusės dažytas stiklo paketas

0		2024-10		Statybų leidimui			
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. patv. dok. Nr.		"IN Aco" UAB (m.k. 300919637, Adresas: Užkurgė g. 12B, Vilnius Tel. nr.: +370 (0)5 1505 1000 info@inaco.lt, www.inaco.lt		Statinio projekto pavadinimas:			
				Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalno k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)			
				Dokumento pavadinimas:			
				Fasadai tarp ašių 3-19, B-F, F-B			
				M: 1 : 150			
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
		Vilniaus rajono savivaldybė		IN2303-01-PP-SA-08		1	1

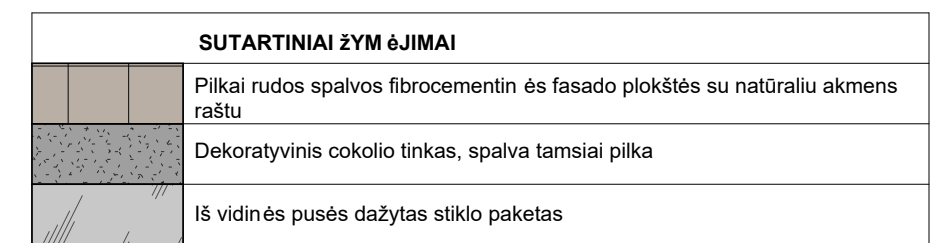

0	2024-10	Statybų leidimai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	 Architecture Construction Engineering	"M Kė" UAB įm.į. 300396037 Adresas: Usmargės g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 6360 1550 info@nce.lt, www.nceo.lt	Statinio projekto pavadinimas:			
A2232	PV	J. Stefanovič	Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)			
A2232	PDV	J. Stefanovič				
BK015120	Arch.	H. Jurevičius	Dokumento pavadinimas:			Laida
			Fasadai tarp ašių 16-5, 19-3, I-G			0
			M: 1 : 150			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė		Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA-09		Lapas	Lapų
					1	1



0	2024-10		Statybų leidimui				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.		Architecture Construction Engineering		"IN Ace", UAB (m.t. 300935637, Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius Tel. nr. +370 6360 1000 info@inace.lt, www.inace.lt) Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato slaugos ligoninė (7.12), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1 (kad. Nr. 4117/0400:523), statybos projektas griauinant esamus pastatus un. nr. (4194-0323-4030, 4194-0323-4012 ir 4194-0323-4026)			
A2232	PV	J. Stefanovič		Dokumento pavadinimas: Vizualizacijos M:		Laida	
A2232	PDV	J. Stefanovič				0	
BK015120	Arch.	H. Jurevičius					
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: IN2303-01-PP-SA-10		Lapas	Lapų
						1	1