



UAB „Eskizo projektai“
Kapsų 37A, Kaunas
Įm. kodas 304138973
PVM kodas 100010126512
A/S LT 0273 0001 0145 3659 66
Swedbank

OBJEKTAS: GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO,
STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO,
ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 4147/0100:1221,
STATYBOS PROJEKAS

ADRESAS: MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIUS R. SAV.

STATYTOJAS: UAB „GLASTIKA“

DALIS: SKLYPO PLANAS

KATEGORIJA: YPATINGASIS

BYLA: II

STADIJA: PP

LAIDA: A

Projektas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus,
priešgaisrinius bei higieninius reikalavimus

Projekto vadovas.....R. Mažuolis A.Nr. A550
Projekto dalies vadovas.....R. Mažuolis A.Nr. A550

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2024 01 05
(prašymo data)

Statytojas: UAB „GLASTIKA“

Adresas: Maišiagalos mstl. Vilniaus r. sav.; Sklypo unikalus Nr.: 4400-0759-2121,
kadastrinis Nr.: 4147/0100:1221.

Projektuojanti organizacija: UAB „Eskizo projektai“ Kapsų g. 37A, Kaunas, mob. Tel. +37069828845.

Statinio pavadinimas	Gamybos paskirties pastatas, stiklo paketų gamybos cechas.
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
Statinio kategorija	Ypatingas statinys
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gamybos paskirties
Žemės sklypo rodikliai	Kadastrinis Nr. 4147/0100:1221; Unikalus Nr. 4400-0759-2121; Sklypo plotas: 0.7093 ha; Savininkas: UAB „LANRETA“ a.k. 122990844 Sklypo užstatymo intensyvumas: 47%; Sklypo užstatymo tankumas: 52 %; Sklypo apželdintas plotas: 12 % Automobilių stovėjimo vietų sk.: 35
Statinio techniniai rodikliai	Pastato bendras plotas: 3316.39 m ² Pastato užstatymo plotas: 3706 m ² Pastato tūris: 32506 m ³ Aukštų skaičius: 1 Pastato aukštis: 10.60 m
Projektinių pasiūlymų paskirtis	Išreikšti pastato architektūros ir sklypo išplanavimo bei kitų pagrindinių sprendinių idėją

	• Informuoti visuomenę apie numatomą statinio statybą • Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti
Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas: • Statinio statybos vietos aprašymas; • Statinio pagrindinė paskirtis; • Statybos rūšis; • Paaiškinimai ir pagrindimai. 2. Grafinė dalis: • Sklypo situacijos schema • Sklypo planas su pastato ašių nužymėjimu • Sklypo vertikalus aukščių planas • Sklypo sutvarkymo planas • Transporto judėjimo schema • Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas • Pastato aukšto planai • Pastato fasadai • Pastato pjūvis • Pastato stogo planas • Vizualizacijos
	1. Pažymėjimas apie žemės sklypo įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 2. Žemės sklypo planas. 3. Topo nuotrauka. 4. Projektavimo užduotis. 5. Įgaliojimas atstovauti statytoją.
Kiti duomenys	Projektiniai pasiūlymai pateikiami elektroniniu būdu.

Statytojas (užsakovas): _____ UAB „GLASTIKA“
(fizinis ar juridinis asmuo)

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Eskizo projektai“; Projekto vadovas Rytis Mažuolis
(fizinis ar juridinis asmuo) (parašas)

Architektūros ir teritorijų planavimo
(vyr. architektas) skyriaus
vedėja (vyr. architektė)
Česlava Lisovska

BENDRA INFORMACIJA

Projekto rengimo pagrindas: Projektas atliktas UAB „GLASTIKA“ užsakymu. Yra gauti galiojantys statybos leidimai Nr. 0959 2008-10-10 (pastatui) ir Nr. 0960 2008-10-10 (kūdrai, priešgaisriniam rezervuarui), pasikeitus užsakovo poreikiams bei esminiams statinio sprendiniams, leidžiama projekto laida A, ir projektas bus teikiamas Vilniaus raj. savivaldybei gauti naują SLD. Sklypui detalusis planas nebuvo rengtas. Pastato tūris bei užstatymo plotas, vieta sklype, užstatymo intensyvumas bei žalieji plotai numatyti pagal priešprojektinius pasiūlymus Laidai 0, kurie buvo pristatyti priešprojektiniuose pasiūlyimuose visuomenei 2008 rugpjūčio 12d. bei atitinka projektavimo sąlygų sąvadą 2008-09-08 Nr.. SA-1422 ir specialiuosius architektūrinius reikalavimus SAR, išduotus UAB „Lanreta“ 2006-09-08 Nr. SA-1422.

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Maišiagalos mstl. Vilniaus r. sav.; Sklypo unikalus Nr.: 4400-0759-2121, kadastrinis Nr.: 4147/0100:1221.

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinio paskirtis: Gamybos paskirties pastatas

Statinio kategorija: Ypatingas

Trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.): Sklype pastatų nėra, sklypas tuščias. Inžinerinės komunikacijos: elektros tinklai prijungiami prie miestelio centralizuotų tinklų. Vandens ir nuotekų tinklai įrengiami vietiniai. Į Sklypą numatytos dvi įvažos, kurios bus suprojektuotos atskiru projektu, bus gautas NŽT sutikimas dėl įvažų įrengimo valstybinėje žemėje. Sklypo paviršiaus reljefas yra pakankamai lygus ir projekte išlieka beveik tas pats. Įrengiamos naujos dangos, automobilių parkavimo, skaičiuojant pagal normatyvus (reikalingos 35 vietos) numatomos šalia pastato, pietrytinėje sklypo dalyje. Sklype numatoma pakloti kietas dangas, pėsčiųjų takus, įrengti žaliuosius plotus.

Statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas: Leidžiant projekto laidą 0 buvo atlikti geologiniai grunto tyrimai ir archeloginiai vietovės tyrinėjimai, kadangi sklypas patenka į kultūros paveldo vizualinį apsaugos pozonį (Maišiagalos piliakalnio). Absoliutiniai aukščiai sklypo kampinėse ribose siekia 68,70m - 69,76m. Sklypo reljefas nežymiai žemėja nuo šiaurės pusės link pietryčių, nuokritis iki 1 m. Sklypo aukščių planas atliekamas, prisitaikant prie esamos teritorijos aukščio ir atsižvelgiant į esamo reljefo ypatumus. Projektuojamo pastato pirmo aukšto grindų altitudė 0,000 = 137,20m.

Projektavimo darbai bus atliekami tik teritorijos ribose. Šalia esančiame sklype numatoma pasinaudoti vandens telkiniu išorės gaisrų gesinimui (bendrojoje dalyje bus pridedami šalia esančių sklypų savininkų sutikimai).

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	1	6

Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa: Projektuojamas statinys - stiklo paketų cechas (toliau – cechas); žymėjimas sklypo plane - 1.

Pastato pagrindinė paskirtis – gamybos paskirties. Pastate planuojama gaminti stiklo paketus. Pastato paskirtis nesikeičia nuo pirminio projekto, pagal kurį gautas statybos leidimas. Administracinės patalpos planuojamos įrengti pastato antresolėje. Buitinės patalpos įrengiamos pastato pirmajame aukšte. Projektuojant vadovautasi statybinėmis normomis ir taisyklėmis ir užsakovo pageidavimais.

Pastatas priskiriamas ypatingųjų pastatų kategorijai. Pastatas šildomas. Pastatas atitinka A+ energetinės klasės reikalavimus.

Projektuojamo cecho dydis: 74,22 m ilgio ir 52,22 m pločio. Statybinis tūris - 32506 m³. Pastatas yra vieno aukšto su antresole. Kolonų tinklas – 6 m x 20m ir 6m x 22 m. Pastato laikantis karkasas – gelžbetoninės kolonos, pamatai - gręžtiniai su ransija, stogo konstrukcijos – metalinės. Perdanga virš buitinių patalpų – g/b. Stogo danga – cecho dalyje skarda, buitinių patalpų - ruloninė, prilydoma. Lauko sienos – metalinio karkaso, aptaisytos daugiasluoksnėmis plokštelėmis „Sendvič“ tipo. Vartai į cecho patalpas – pakeliami, mechaniniai/rankiniai. Grindų paviršius pakilęs nuo žemės paviršiaus 0,20 m. Cecho grindys betoninės su apšiltinimu iš putų poliesterio. Administracinės patalpos yra antresolėje. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,30 m. Pastato 0,000 lygus 137,20m altitutei. Sienos, skiriančios sandėliavimo patalpas nuo buitinių patalpų iš „sendvič“ tipo sieninių plokščių, su nurodytu atsparumu ugniai REI- 45. Pastato stogo nuolydžiai priklauso nuo sijų viršutinės juostos nuolydžio kampo ir yra ne mažiau kaip 7 laipsniai. Vandens surinkimas nuo stogo kraštinėse ašyse – išorinis, latakais ir lietvamzdžiais. Administracinių/ buitinių patalpų dalyje vanduo surenkamas ir nuleidžiamas vidiniais lietvamzdžiais. Stogo įlajose numatytas el. pašildymas. Ant pastato stogo montuojama 0,60m apsauginė tvorelė, kadangi viršijamas 10m aukštis bet stogas neeksplotuojamas.

Trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių pagal projekto dalis aprašymas: Supakuoti stiklo lakštai atvežami autotransportu specialioje puspriekabėje. Iškrovimui puspriekabė įstumama į cechą ir tiltiniu kranu stiklas sukraunamas į specialius metalinius stelažus - stovus prie stiklo supjaustymo linijų. Stiklo pjaustymui yra dvi automatizuotos linijos su programiniu valdymu. Iš stiklo pjaustymo baro paketai ant vežimėlių išgabenami į stiklo paketų surinkimo barą. Šiame bare taip pat yra dvi paketų surinkimo linijos. Kaip atskira įrangos dalis yra aliuminio rėmelių gamyba ir paruošimas. Rėmeliai iš lengvo uždaro aliuminio profilio, jį pjaustant ir sulankstant staklėmis. Į rėmelį pripilama drėgmę absorbuojančių granulių. Ant rėmelių staklėmis plonu sluoksniu užnešama hermetiko-butilo medžiaga. Atsistovėjimui rėmeliai sukabinami ant stovo-kabyklos iki jų panaudojimo surenkant paketą. Stiklo paketų surinkimo linijos susideda iš eilės įrenginių. Stiklo plovimo mašinoje stiklo ruošiniai plaunami, džiovinami, tikrinama jų kokybė. Prieš tai įrenginyje vanduo filtruojamas - paruošiamas ir siurbliu paduodamas į plovimo mašinas. Ant transporterių ruošiniai komplektuojami gaminių surinkimui. Automatinis stiklo paketų surinkimas vyksta transporterio atkarpoje

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	2	6

įmontuotame įrenginyje -aliuminio rėmelių uždėjimas ant stiklo, -surinkimo, presavimo , argono pripildymas, -kamštinių tarpinių įdėjimas, - išorės hermetizavimas. Papildomai nestandartiniai paketai hermetizuojami atskiru rankiniu hermetizavimo įrenginiu. Hermetikas susideda iš dviejų komponentų: A ir B dalių. Šie komponentai yra gana tirštos konsistencijos , laikomi metalinėse statinėse, nepavojingi. Hermetinimo proceso metu šie komponentai iš statinių specialiais siurbliais yra išsiurbiami ir prieš užnešant ant paketų sumaišomi santykiu 1:10. Užnešti plonu sluoksniu, gerai aptraukia ir prikimba prie paketo. Po kiek laiko jis sukietėja. Šis hermetikas praktiškai neišskiria jokių teršalų, yra bekvapis ir naudojant pagal instrukciją yra visiškai saugus. Patikrinus gaminio kokybę, stiklo paketai supakuojami ir išsiunčiami klientui pagal užsakymą.

Numatomas cecho darbo režimas:

Darbo dienų skaičius metuose 288 d.d.,

Darbo dienų skaičius savaitėje 5 d.d.

Pamainų kiekis paroje, - 1 pamaina;

Pamainos trukmė 8,0 val.;

Dirbančiųjų kiekis: 20 dirbantieji

Eil. Nr	Dirbantieji	I pamainos dirbantieji
1	Vadovas	1
2	Gamybos vadovas	1
3	Buhalterė apskaitininkė	1
4	Pardavimo vadybininkas	4
5	Vairuotojas	1
6	Valytoja	1
7	Kiemsargis	1
8	Cecho dirbantieji / meistrai	20

Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas: Inžineriniai tinklai bus projektuojami vietiniai sklypo ribose, gretimame sklype ir dalis valstybinėje žemėje.

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: Į sklypą numatyti du įvažiavimai. Darbuotojų automobiliai parkuojami pietinėje sklypo dalyje, Žn skirtos dvi parkavimo vietos arčiausiai pagrindinio įėjimo. Stambieji krovininiai automobiliai atvyksta iš dešinės pastato pusės, iškraunami ir išvažiuoja, mažesni krovininiai automobiliai taip pat atvyksta į dešinę pastato pusę (žiūrint nuo privažiavimo kelio pusės). Taip pat numatytas transporto judėjimas tiek priešgaisrinio

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	3	6

tiek aptarnaujančio transporto (žiūrėti transporto judėjimo schemą brėžinyje). Projekto laida A nekeičia esminių sklypo plano sprendinių suprojektuotų ir suderintų projekto laidoje 0.

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: Statybos teritorija aptveriamą segmentine tvora h-2m. Tvora įrengiama laikina, azūrinio metalo segmentų, montuojama ant pastatomų „pagalvių“ kad reikalui esant galima būtų greitai patraukti. Laikiniai pastatomos laikinos butinės patalpos, viename iš butinių patalpų konteinerių yra pirmos medicininės pagalbos priemonės, pajungiama laikina statybos elektra, kilnojamas wc, nustumiamas laikinam saugojimui augalinis bei grunto sluoksnis ir t. t. Ant vieno iš butinių patalpų konteinerio sienos įrengiamas priešgaisrinis skydas su pirminėmis gesinimo priemonėmis. Statybos darbai nesudarys trečioms šalims nepatogumų bei nepažeis jų teisių.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: Statyb vietės sklypas patenka į Maišiagalos piliakalnio vizualinį pozonį. Prie sklypo ribų buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Projekto laida 0 suderinta su KPD Vilniaus teritoriniu padaliniu 2007-10-05 Reg. Nr. 42R. Statybos vieta yra tuščioje teritorijoje. Gamybos pastato SAZ: leidžiant laidą 0 buvo atlikta aplinkosaugos dalis ir sanitarinė apsaugos zona nustatyta su sklypo ribomis. Aplinkosaugos dalis suderinta su LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu ir gautas pritarimas 2008-06-03 Nr. 1.7-1930 . Gamybos pobūdis ir technologija nesikeičia, tik sumažėja gamybos apimtys ir naudojamų medžiagų kiekiai. Pastatas jau buvo suprojektuotas ir jam gautas statybos leidimas, šiuo projektu leidžiama projekto laida A, nes pasikeitė pastato esminiai rodikliai pastatas sumažėjo, kitas konstrukcijų žingsnis, pastato vieta sklype nesikeičia.

Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas: Administracinėse patalpose numatyta galimybė patekti žmonėms su negalia ŽN (suprojektuotas specialus keltuvas tvirtinamas ant laiptų turėklų). Kiekviename aukšte numatyta po vieną san. mazgą ŽN. Žmonės su negalia gali laisvai patekti į pastatą, keltuvas pagalba užkilti į antrą aukštą, laisvai judėti patalpose, koridoriais, priešgaisriniais išėjimais ir tt. Sklype numatomos parkavimo vietos darbuotojų automobiliams, darbuotojų poilsio vieta. Įrengiamos naujos dangos, automobilių parkavimo, skaičiuojant pagal normatyvus (reikalinga 35 vnt. iš jų 2 vietos ŽN) numatomos šalia pastato, pietinėje sklypo dalyje. Sklype numatoma pakloti kietas dangas, pėsčiųjų takus, įrengti žaliuosius plotus, poilsio vietas darbuotojams. Projekte numatyti bei pritaikyti sprendiniai žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001“ Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	4	6

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas: Visa teritorija bus aptverta metaline segmentine tvora, įrengti vartai. Pastate numatyta apsauginė signalizacijos sistema. Teritorijoje numatytas video stebėjimas. Pastatas bus prijungtas prie saugos tarnybos apsaugos sistemų.

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: Esamų pastatų nėra.

Jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai - jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas: numatytas vienas statybos variantas - nešančios statinio konstrukcijos iš g/b, planuojamas atsparumo ugniai laipsnis – I.

Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas. Pateikiami pagrindiniai duomenys apie statinio atitiktį projekte nurodytai energinio naudingumo klasei ir pagrindžiantys skaičiavimai: Pastatas šildomas atitinkantis A+ klasės reikalavimus gamybos paskirtiems pastatams. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji A+ vertė: 0,19 (pramonės pastatams).

Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą: projektu nenumatyta naudoti gamtos išteklius bei teršti gamtą.

Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir pagrindžiantys skaičiavimai:

Gamybos pastatui SAZ su sklypo ribomis, neigiamo poveikio aplinkai nebus. Triukšmo gamybos metu, bei pakraunant stiklo paketus nesusidarys, taip pat atvykstantis sunkusis transportas įtakos bendram teritorijos tiukšmui neturės, kadangi šiose teritorijose yra keletas sunkiojo transporto bei sandėliavimo įmonių. Projektuojamo pastatas bei jame vykdoma veikla artimiausioms gyvenamoms teritorijoms įtakos neturės.

SKLYPO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	ha	0.7093	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	47	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	52	
1.4. apželdintas žemės plotas (žalasis plotas)	%	12	
1.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	35	2 vietos Ž. N.

PASTATO TECHNINIAI RODIKLIAI

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	5	6

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. PASTATAS – STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHAS			
1.1. Pastato bendras plotas	m ²	3316.39	
1.2. Pastato gamybos patalpų plotas	m ²	3071.93	
1.3. Administracinių/buitinių patalpų plotas	m ²	244.46	
1.4. Pastato tūris	m ³	32506	
1.6. Aukštų skaičius	vnt.	1	
1.7. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus	m	10.60	
1.8. Pastato užstatymo plotas	m ²	3706	
1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
1.10. Energinio naudingumo klasė		A+	
1.11. Akustinio komforto klasė		C	

Projekto vadovas Rytis Mažuolis A550	
--------------------------------------	---

UAB „ESKIZO PROJEKTAI“	068-01-PP-AR	laida	lapas	lapų
		0	6	6

SKLYPO SCHEMA, M 1:500


73/36-0295

73/36-0294

73/36-0314

Y=5608450
X=6081200

73/36-0315




SUTARTINIAI ŽENKLAI:



SKLYPO RIBA

±0.00-137.20

PIRMO AUKŠTO GRINDŲ (NULINĖ) ALTITUDĖ



PROJEKTUOJAMAS PASTATAS



ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA




LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA




Ž.N. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA



ASFALTBETONIO DANGA




BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA




VEJA, ŽELDINIAI

EKSPLIKACIJA:

NR. PLANE	PAVADINIMAS
1	PROJEKTUOJAMAS STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHAS
2	SKLYPO RIBA
3	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA - PLOTAS = 246m ²
4	LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
5	ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
6	NATŪRALUS VANDENS TELKINYS

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR.4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis				
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SP.B - 01	Lapas 1	Lapų 1

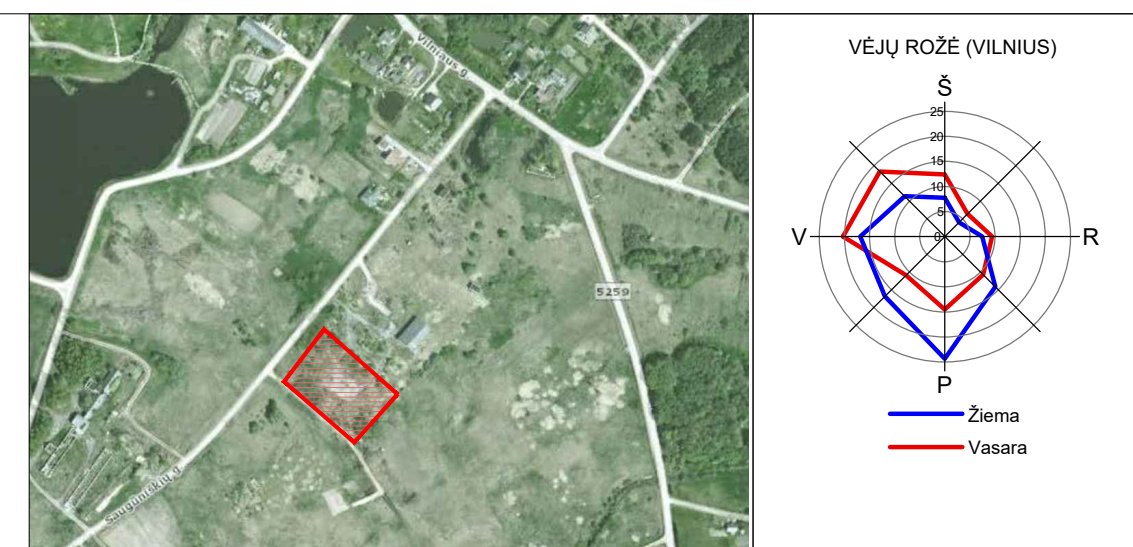

NR. PLANE	PAVADINIMAS
1	PROJEKTUOJAMAS STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHAS
2	SKLYPO RIBA
3	[VAŽIAVIMO SKLYPĄ VIETA - PLOTAS = 246m²
4	LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 33 VIETOS
5	ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 2 VIETOS
6	VIETA DARBUOTOJŲ POILSIUI

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1	SKLYPO PLOTAS	m ²	7093
2	UŽSTATYMO PLOTAS	m ²	3706
3	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	52
4	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	47
5	ASFALTBETONIO DANGOS PLOTAS	m ²	2818
6	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PLOTAS	m ²	180
7	ŽELDYNŲ PLOTAS	m ²	835
8	APŽELDINIMO PROCENTAS	%	12
9	VIETŲ SKAIČIUS AUTOMOBILIAMS / T.T. VIETOS ŽŪ	vnt.	35 / 2
10	PROJEKTUOJAMO PASTATO BENDRASIS PLOTAS	m ²	3316.39
11	GAMYBOS PATALPŲ BENDRAS PLOTAS	m ²	3071.93
12	ADMINISTRACINIŲ/BUINIŲ PATALPŲ PLOTAS	m ²	244.46
13	STATINIO TŪRIS	m ³	32506
14	AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
15	STATINIO AUKŠTIS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS	m	10.60
16	ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS		I
17	ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ		A+
18	AKUSTINIO KOMFORTO KLASĖ		C

	SKLYPO RIBA		LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
	PIRMO AUKŠTO GRINDŲ (NULINĖ) ALTITUDĖ		Ž.N. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
	PROJEKTUOJAMAS PASTATAS		CHARAKTERINGŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS
	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA		AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKO NUMERIS

NR.	X	Y
01	6081271.94	568531.51
02	6081224.15	568585.36
03	6081192.73	568557.49
04	6081240.52	568503.63
05	6081235.53	568497.20
06	6081223.89	568510.33

TECHNINIS KROVINIO PAVYKSLAS

BETONINĖS TRINKELĖS.....	60 MM
ATSIJUS.....	30 MM
SKALDOS PAGRINDO SLUKSNIS (turi atitiktį LST 1361.10:1995)	200 MM
SUTANKINTAS GRUNTAS	

VEJOS BORTAS

KELIO BORTAS

MONOLITINIS BETONAS


DOLOMITINĖ SKALDA



DRENAŽO VAMZDIS SU
GEOTEKSTILINIU APVALKALU

ŽVYRO-SMĖLIO MIšinys

APSAUGINIS ŠALČIUI AT
APSAUGINIS ŠALČIUI AT
ARMUOJANTIS GEOTINK
NEAUSTINĖ GEOTEKSTIL
SUTANKINTAS GRUNTAS

ASFALBETONIO ŠALČIŲSINIUS SLUOKŠNIS (AC11VN).....	40 MM
ASFALBETONIO PAGRIDO SLUOKŠNIS (AC22PN).....	50 MM
SKALDOS PAGRIDO SLUOKŠNIS (turi atitiklį LST 1361.10.1995).....	250 MM
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKŠNIS (turi atitiklį LST 1361.10.1995).....	340 MM
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKŠNIS (turi atitiklį LST 1361.10.1995).....	250 MM
ARMUOJANTIS GEOTINKLAS "SECUGRID 40/40 06"	
NEAUSTINIS GEOTEKSTILIS "TIPTPEX BS16"	
SUTANKINTAS GRUNTAS	

A		2019		Statybos leidimui, konkursui, statybai.	
0		2008		Statybos leidimui, konkursui, statybai.	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. nr.		 UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. pa. : mažuolisrjys@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR.4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
A 550		PV	R. Mažuolis	DOKUMENTAS	Laida
A 550		PDV	R. Mažuolis		
		Arch.	J. Stakionienė		
				SKLYPO NUŽYMĖJIMO PLANAS, M 1:500	
LT		STATYTOJAS UAB "Glastika"		DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SP.B - 02	Lapas 1
					Lapų 1

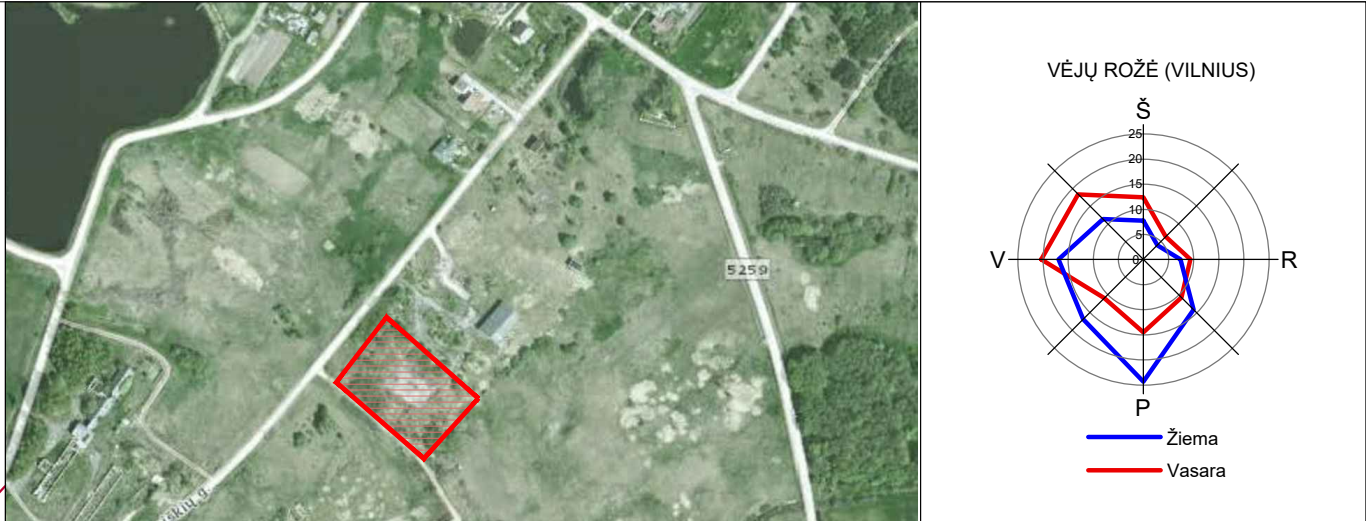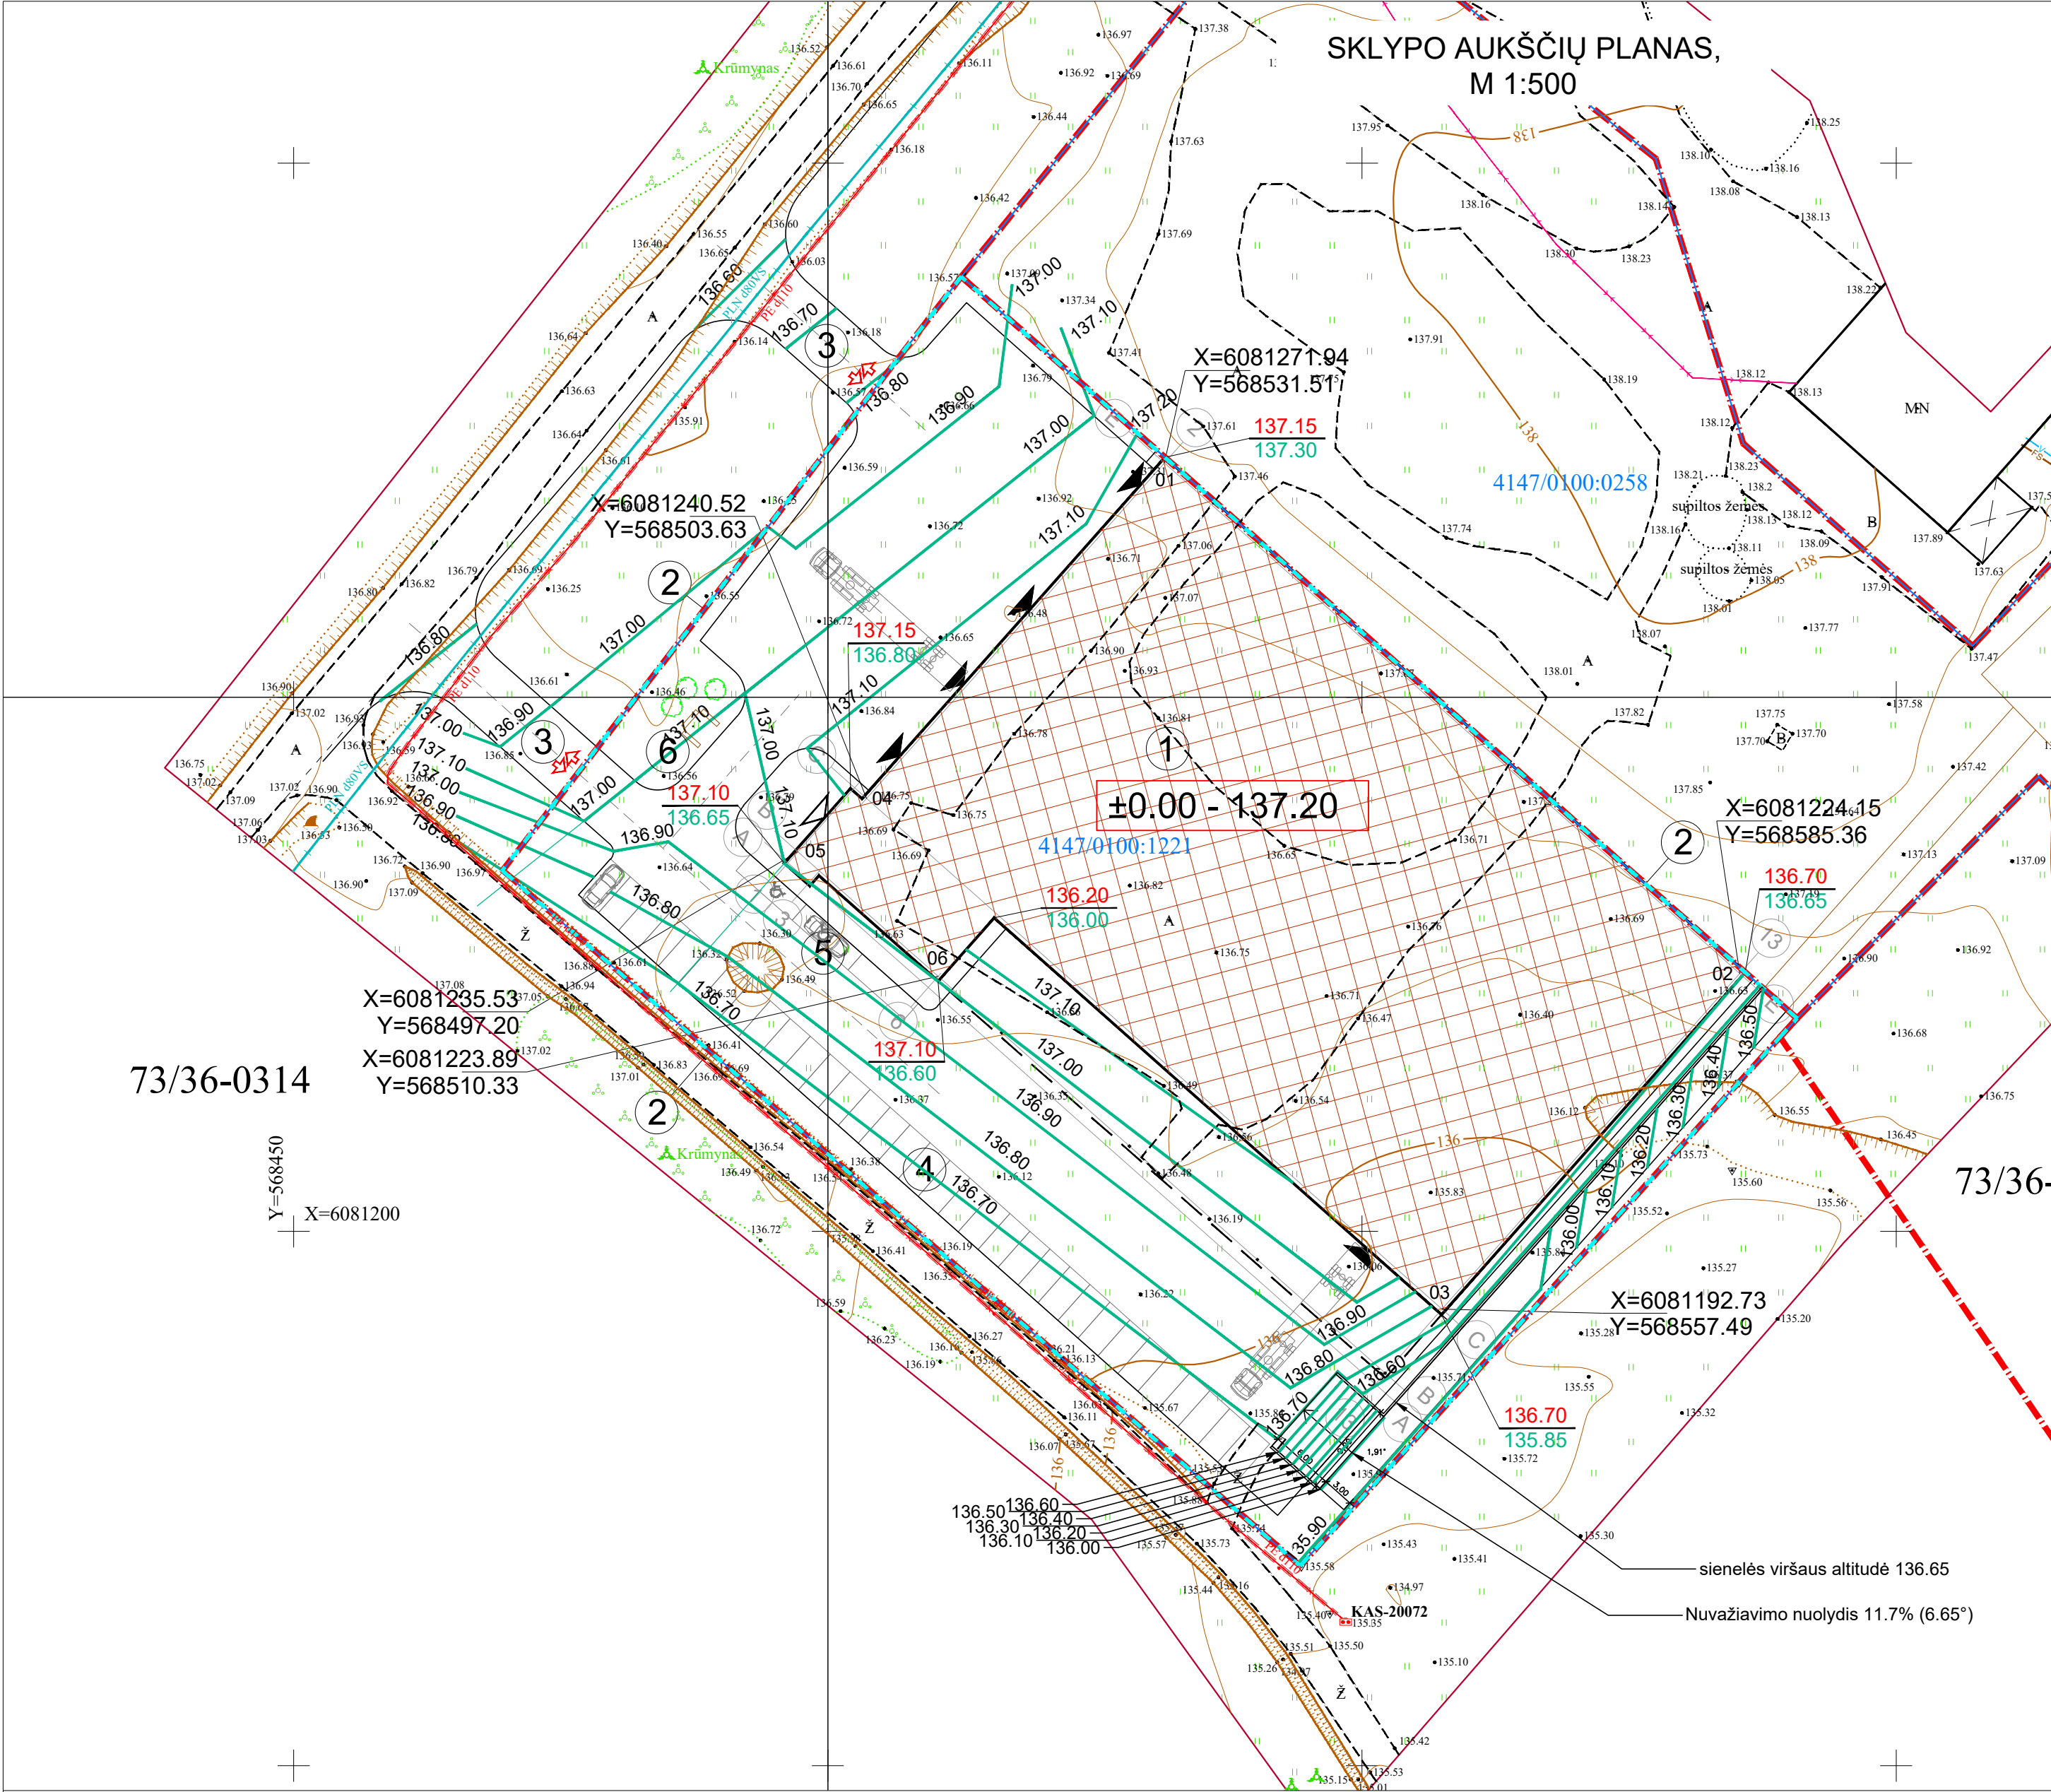

EKSPLIKACIJA:

NR. PLANE	PAVADINIMAS
1	PROJEKTUOJAMAS STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHAS
2	SKLYPO RIBA
3	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA - PLOTAS = 246m²
4	LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 33 VIETOS
5	ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 2 VIETOS
6	VIETA DARBUOTOJŲ POILSIUI

TECHININIAI RODIKLIAI:

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1	SKLYPO PLOTAS	m²	7093
2	UŽSTATYMO PLOTAS	m²	3262
3	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	46
4	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	47
5	ASFALTBEONIO DANGOS PLOTAS	m²	2818
6	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PLOTAS	m²	180
7	ŽELDYNŲ PLOTAS	m²	835
8	APŽELDINIMO PROCENTAS	%	12
9	VIETŲ SKAIČIUS AUTOMOBILIAMS / T.T. VIETOS ŽN	vnt.	35 / 2
10	PROJEKTUOJAMO PASTATO BENDRASIS PLOTAS	m²	3316.39
11	PAGRINDINIS PLOTAS	m²	3255.05
12	PAGALBINIS PLOTAS	m²	61.34
13	STATINIO TŪRIS	m³	32506
14	AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
15	STATINIO AUKŠTIS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS	m	10.60
16	ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS	I	I
17	ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ		A+
18	AKUSTINIO KOMFORTO KLASĖ		C

SUTARTINIAI ŽENKLAI:




- SKLYPO RIBA
- PIRMO AUKŠTO GRINDŲ (NULINĖ) ALTITUDĖ
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA
- LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- Ž.N. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

137.00 PROJEKTUOJAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA IR JOS GEODEZ. AUKŠTIS
136.20 PROJEKTUOJAMA / ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
X=6081285.83
Y=568985.90
01 CHARAKTERINGŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS
AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKO NUMERIS


AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINATĖS:

NR.	X	Y
01	6081271.94	568531.51
02	6081224.15	568585.36
03	6081192.73	568557.49
04	6081240.52	568503.63
05	6081235.53	568497.20
06	6081223.89	568510.33

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. nr.	UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsių g. 37A, Kaunas El. p.: mazuoliarytis@gmail.com Tel. nr.: +370 688 28845	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR.4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
A 550	PV	R. Mažuolis
A 550	PDV	R. Mažuolis
	Arch.	J. Stakionienė
LT	STATYTOJAS	UAB "Glastika"
		DOKUMENTO ŽYMUO
		068 - 01 - PP - SP.B - 03
		Lapas
		Lapų
		1
		1

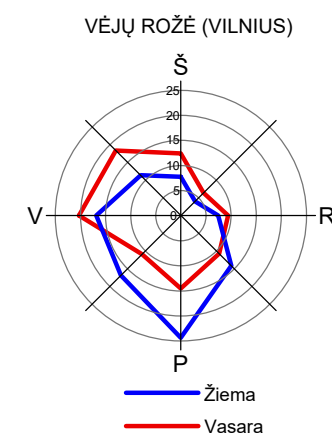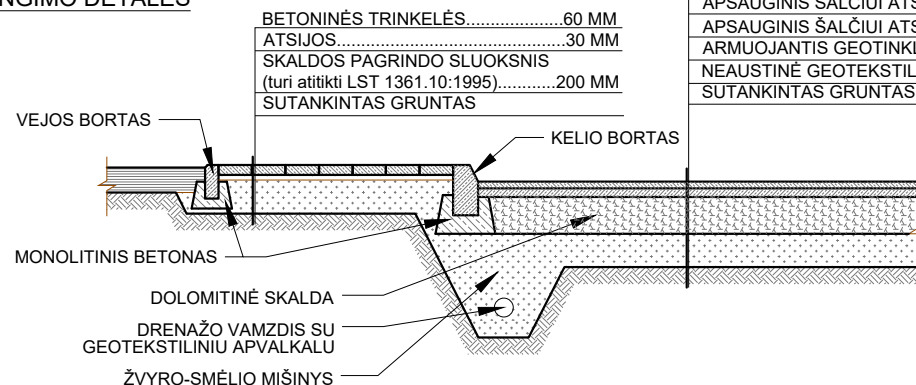

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapšų g. 37A, Kaunas El. p.: maucielis@tys@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR.4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis		SKLYPO TVARKYMO PLANAS, M 1:500	A	
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SP.B - 04	Lapas 1	Lapų 1

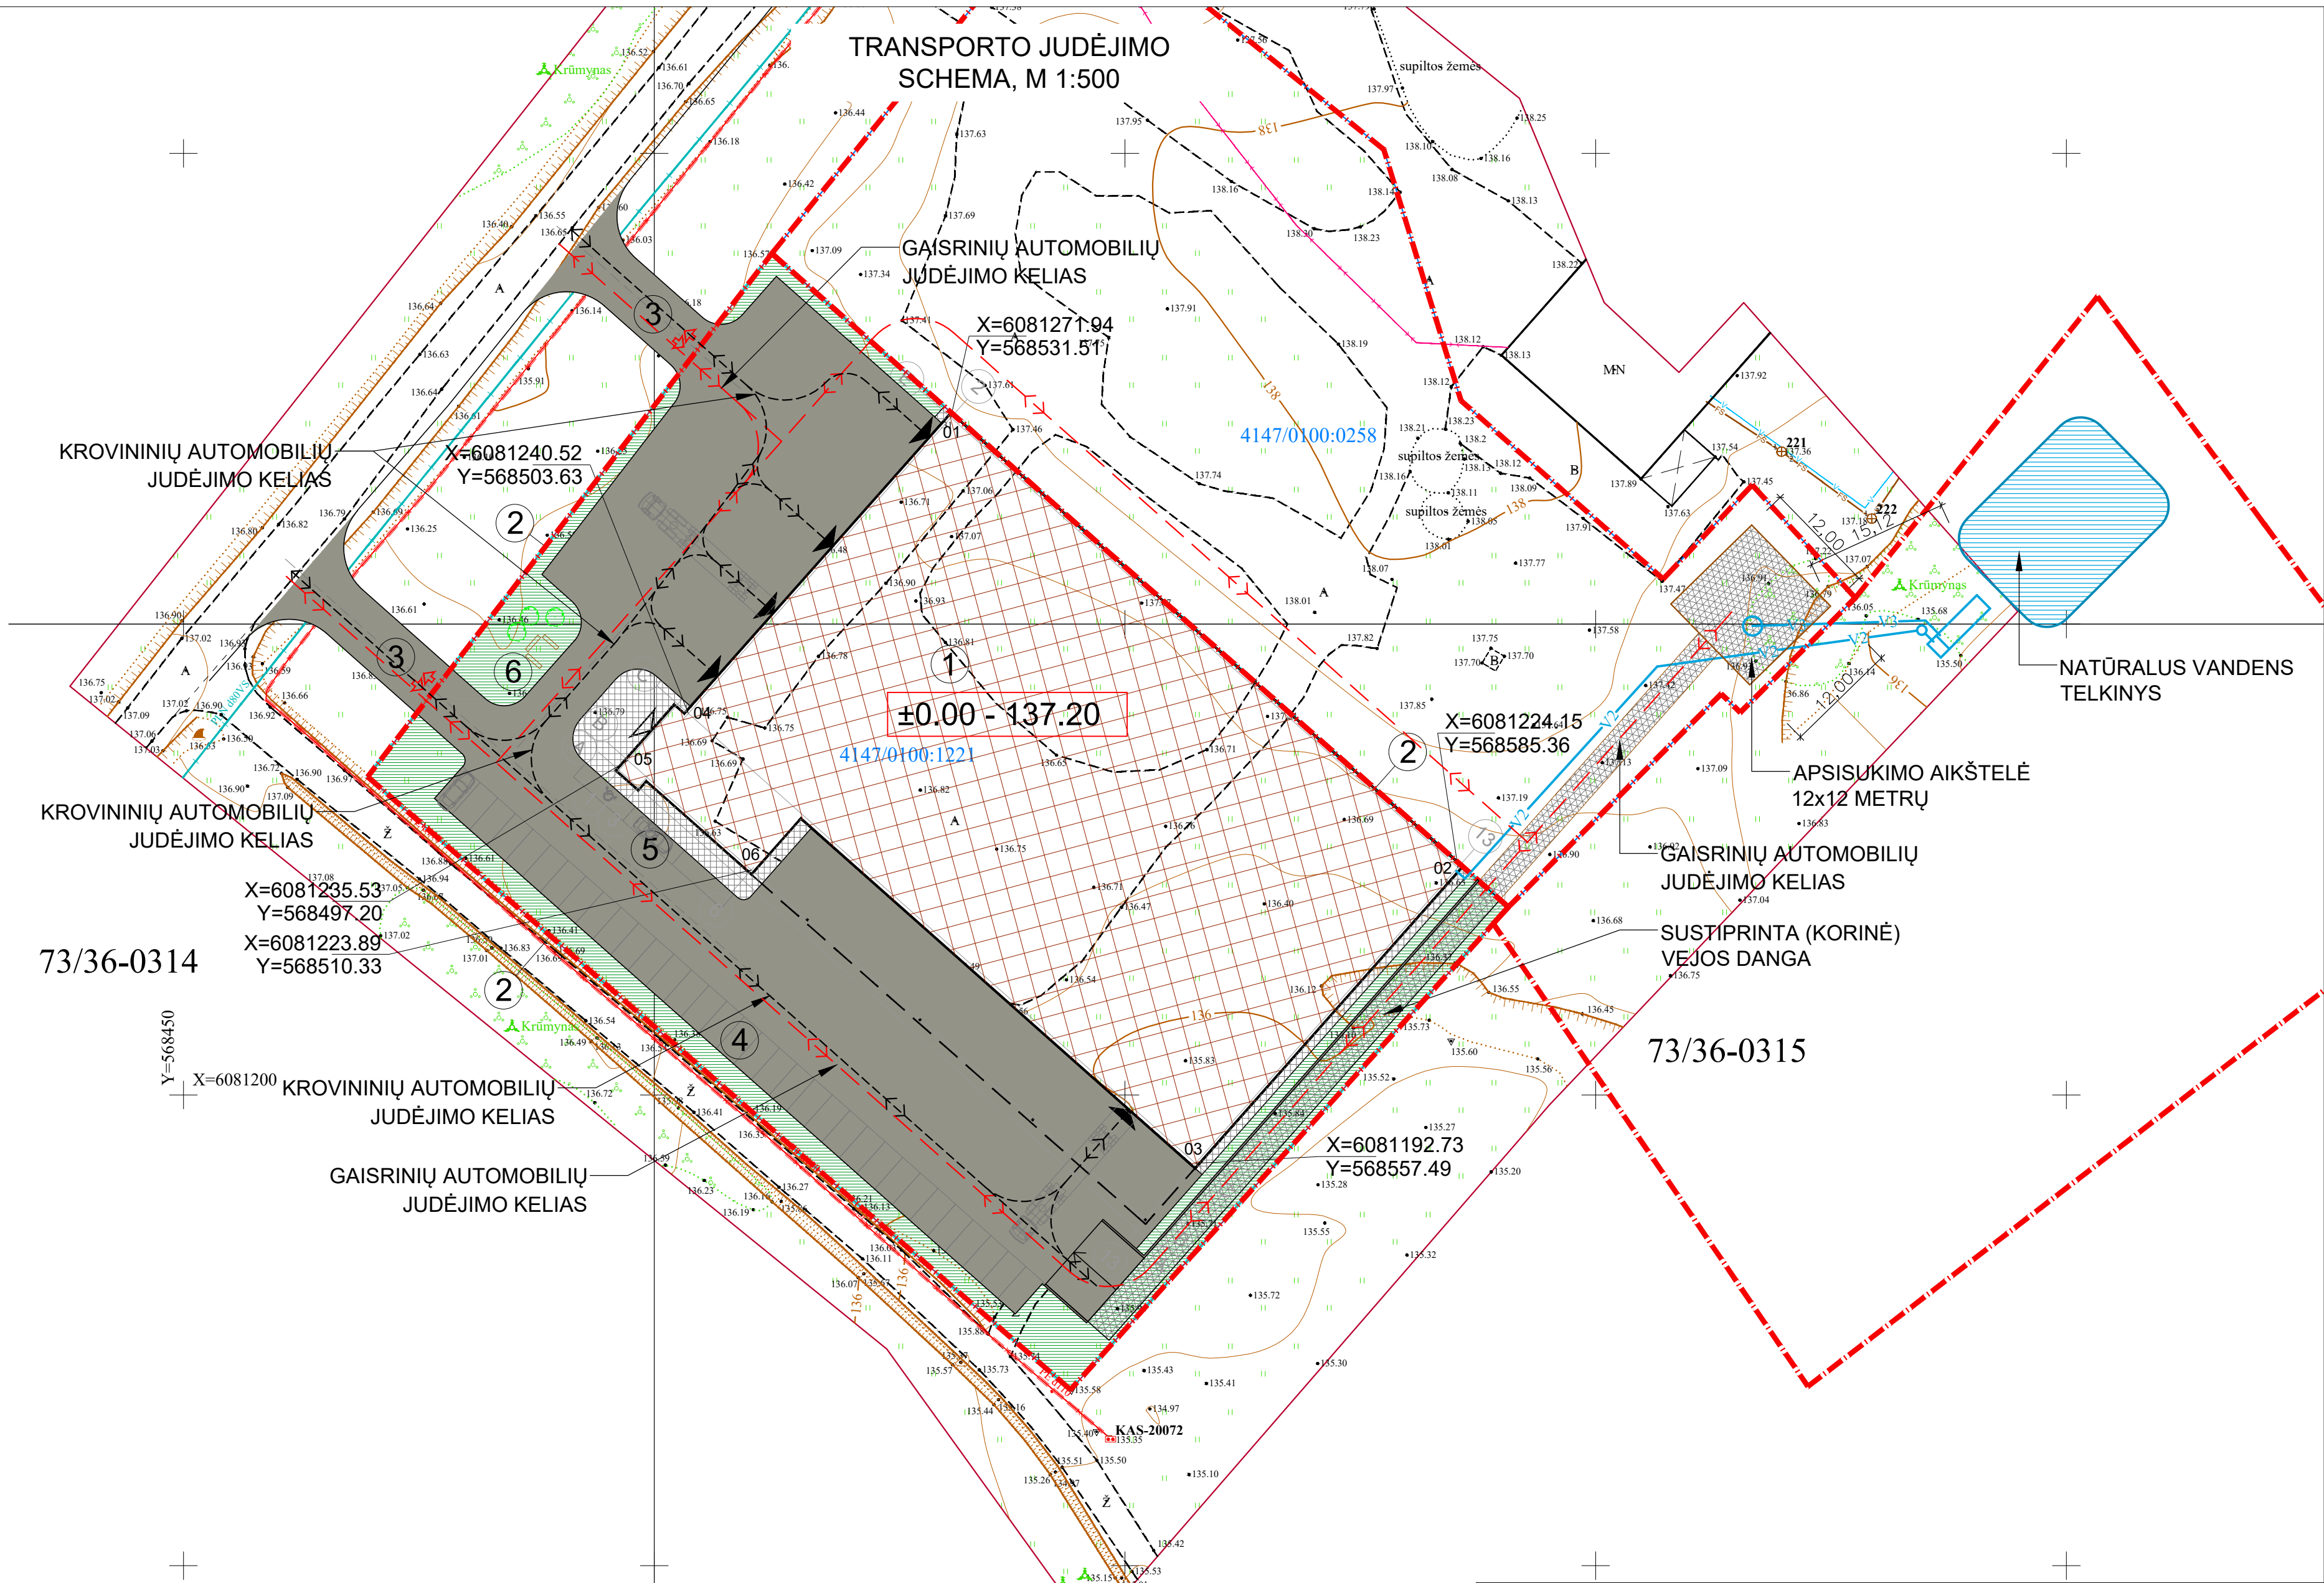


AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINATĖS:


NR.	X	Y
01	6081271.94	568531.51
02	6081224.15	568585.36
03	6081192.73	568557.49
04	6081240.52	568503.63
05	6081235.53	568497.20
06	6081223.89	568510.33

EKSPLIKACIJA:

NR. PLANE	PAVADINIMAS
1	PROJEKTUOJAMAS STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHAS
2	SKLYPO RIBA
3	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA - PLOTAS = 246m²
4	LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 33 VIETOS
5	ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 2 VIETOS
6	VIETA DARBUOTOJŲ POILSIUI

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. nr.		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsių g. 37A, Kaunas El. p.: mazulisrystis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR.4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS			
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS TRANSPORTO JUDĖJIMO SCHEMA M 1:500		Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis				A	
	Arch.	J. Stakionienė					
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SP.B - 05		Lapas 1	Lapų 1

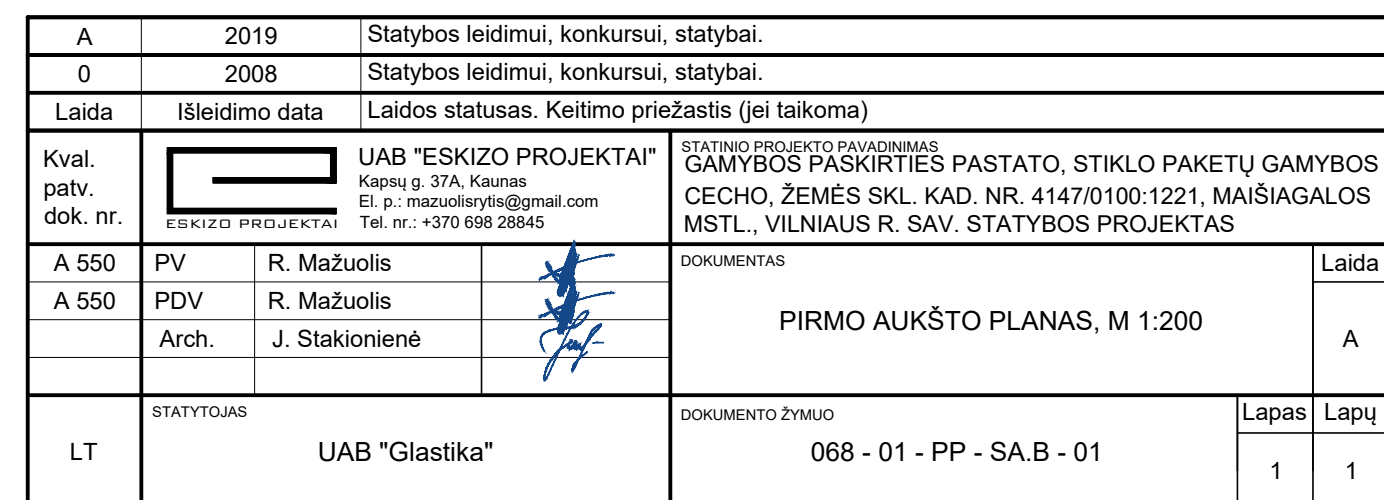

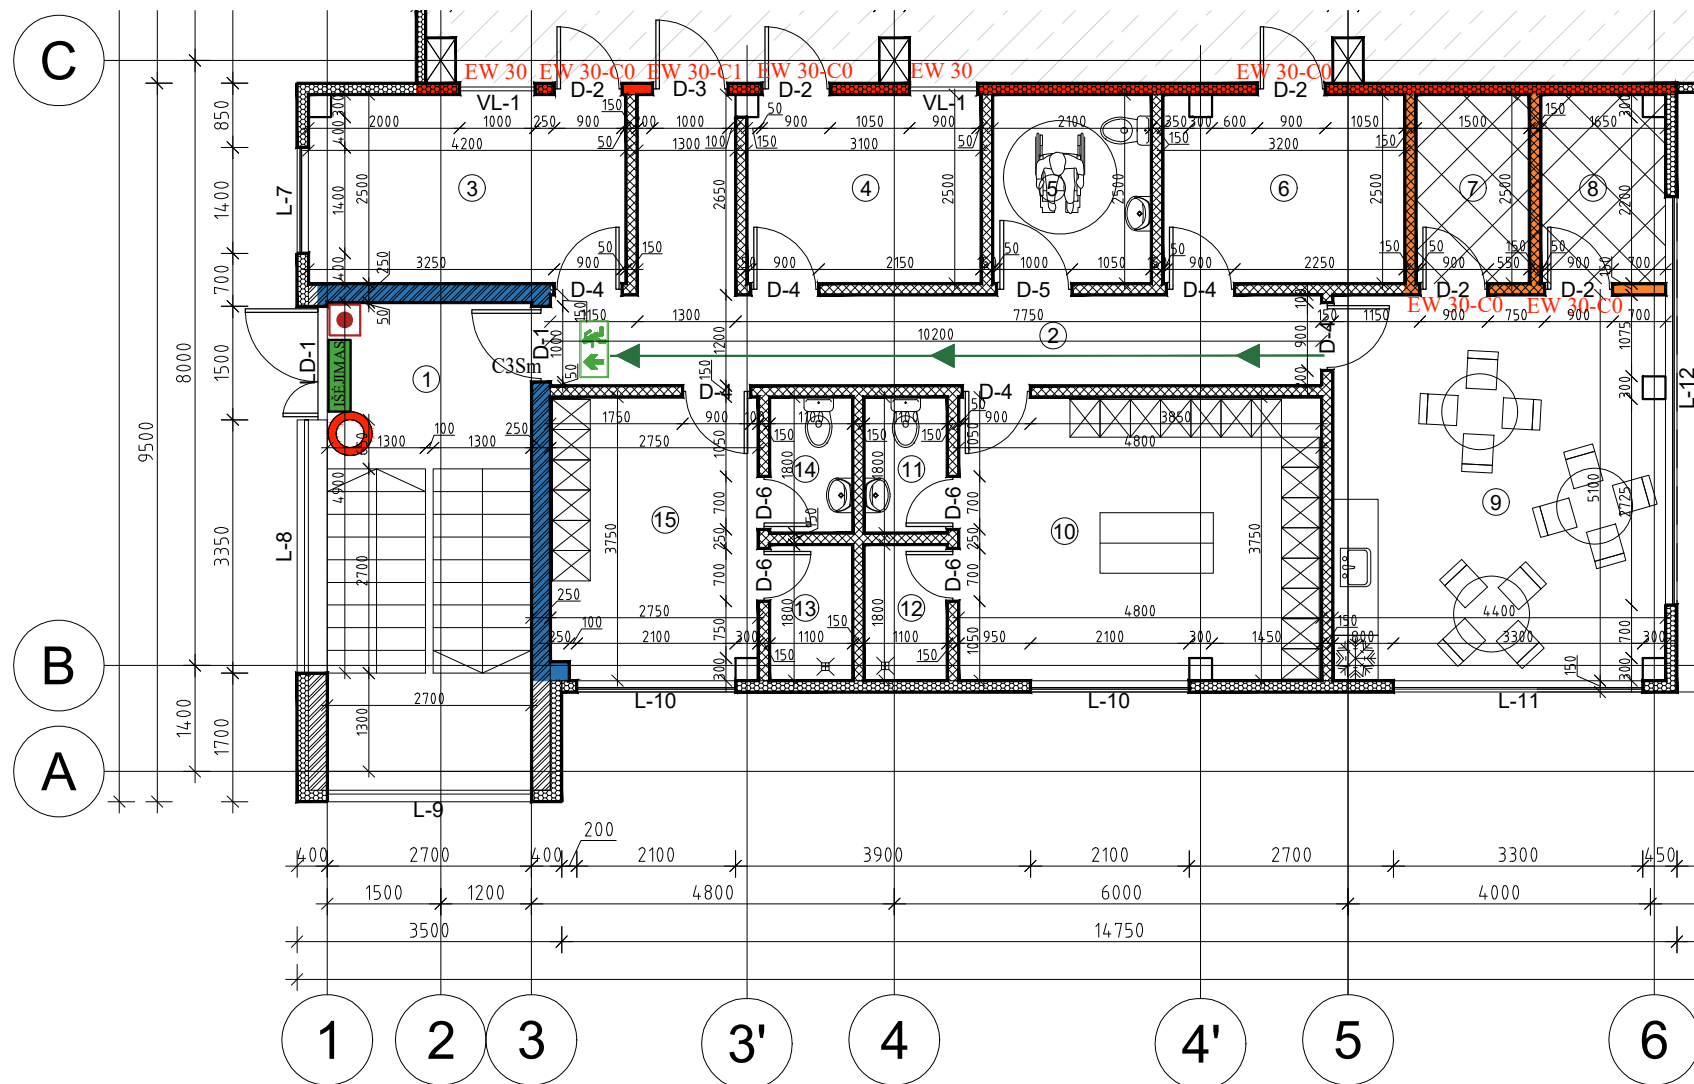

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eilės Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
1	Laiptinė	13.23
2	Koridorius	15.69
3	Kabinetas	10.41
4	Administracinė patalpa	7.71
5	San. mazgas pritaikytas ž.n.	5.25
6	Administracinė patalpa	7.91
7	Pagalbinė patalpa	3.75
8	Katilinė	4.04
9	Poilsio / valgymo patalpa	22.26
10	Vyrų rūbinė	17.91
11	San. mazgas	1.98
12	Dušinė	1.98
13	Dušinė	1.98
14	San. mazgas	1.98
15	Motėrų rūbinė	10.16
16	Kompresorinė	9.98
17	Cechas	3061.95
Bendras aukšto plotas:		3198.17

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Daugiasluoksnė plokštė 150/120 mm		
	Karkasinė gipskartinio pertvara 150 mm		
	(R)EI-45 priešgaisrinė siena		
	Betono dangla su apsaugine paviršiaus membrana		
Cg, Eg, Dg	Patalpos kategorija pagal sprogo ir gaisro pavojų		
C3Sm	Priešdūminės durys su savaiminio užsidarymo mechanizmu		
	Perdanga REI 45		
	Evakuacijos kelias ir kryptis		
	Evakuaciniai šviestuvai, lipdukai		
	Rankinis gaisrinis signalizatorius		
	Nešiojamas gesintuvas		
Atsparumas ugniai min.	REI-60	REI-45	EI-45
Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas			
Angos priešgaisrinėje užtvaroje (durys, langai, vartai)	EI: 30-C3	EW 30-C3	EW 30-C3
Angos sandarinimas priešgaisrinėje užtvaroje	EI 60	EI 30	EI 30

PASTABOS:

- ±0.000 = 137.20 atitinka absoliutinę altitudę;
- Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
- Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.

M1:200

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS	Laida
A 550	PDV	R. Mažuolis		PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100	A
	Arch.	J. Stakionienė			
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 01	Lapas 1
					Lapų 1

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eilės Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
17	Vadybininkų kabinetas	55.15
18	Direktoriaus kabinetas	16.48
19	Archyvas	7.02
20	San. mazgas pritaikytas ž. n.	4.79
21	San. mazgas	2.13
22	Koridorius	2.48
23	Valgomasis	15.09
24	Buhalterija	15.08
Bendras aukšto plotas:		118.22

SUTARTINIAI ŽENKLAI


	Daugiasluoksnė plokštė 150/120 mm		
	Karkasinė gipskartinio pertvara 150 mm		
	(R)EI-45 priešgaisrinė siena		
	Betono dangą dengta paviršiaus kietikliu		
Cg, Eg, Dg	Patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų		
C3Sm	Priešdūminės durys su savaiminio užsidarymo mechanizmu		
	Perdanga REI 45		
	Evakuacijos kelias ir kryptis		
	Evakuaciniai šviestuvai, lipdukai		
	Rankinis gaisrinis signalizatorius		
	Nešiojamas gesintuvas		
Atsparumas ugniai min.	REI-60	REI-45	EI-45
Priešgaisrinių užtvaryų spalvinis žymėjimas			
Angos priešgaisrinėje užtvaroje (durys, langai, vartai)	EI 30-C3	EW 30-C3	EW 30-C3
Angos sandarinimas priešgaisrinėje užtvaroje	EI 60	EI 30	EI 30

PASTABOS:

- ±0.000 = 137.20 atitinka absoliutinę altitudę;
- Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
- Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.

M1:200

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.						
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS ANTRASOLĖS PLANAS, M 1:100			Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis					A	
	Arch.	J. Stakionienė						
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 02			Lapas 1	Lapų 1

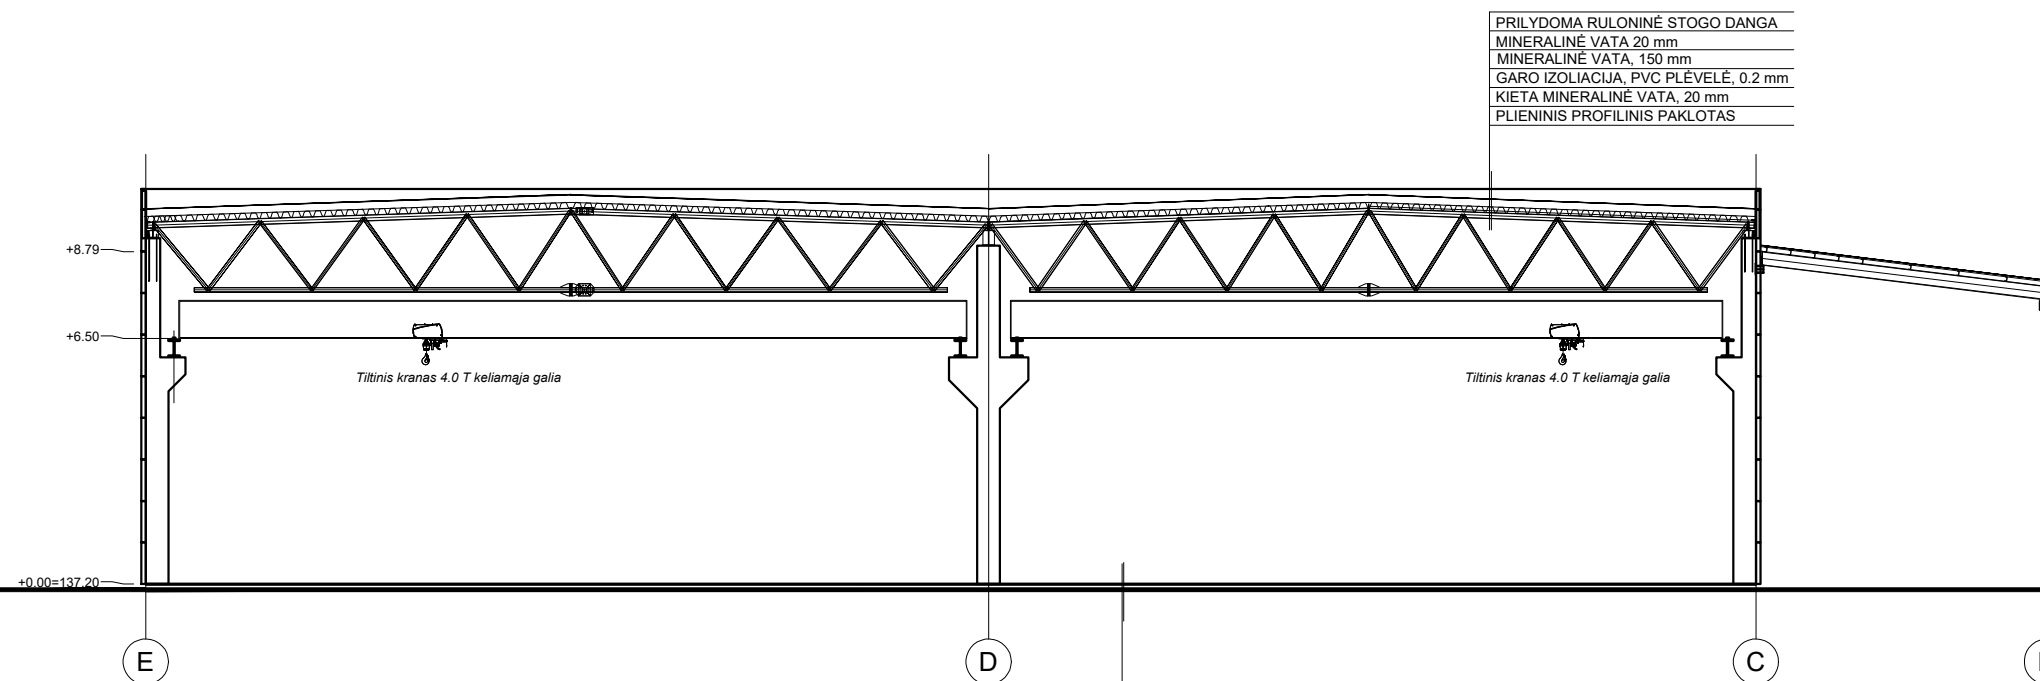


APSAUGINĖ MEMBRANA
BETONAS ARMUOTAS PLIENO PLUOŠTU
2 SLUOKSNIAI POLIETILENO PLĖVELĖS - 0.2 mm
POLISTIRENO PUTPLASTIS, 1 M PLOČIO VISU PASTATO PERIMETRU
DOLOMITINĖ FRAKcinĖ SKALDA, 200 mm
STAMBAUS SMĖLIO ARBA ŽVYRO SUTANKINTAS SLUOKSNIS, 300 mm
VIDUTINIO ARBA SMULKAUS SMĖLIO PAGRINDAS

PASTABOS:

1. $\pm 0.000 = 137.20$ atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.

M1:200

A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI	UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS PJŪVIS 1-1, M 1:200	Laid
A 550	PDV	R. Mažuolis			A
	Arch.	J. Stakionienė			
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 03	Lapas 1

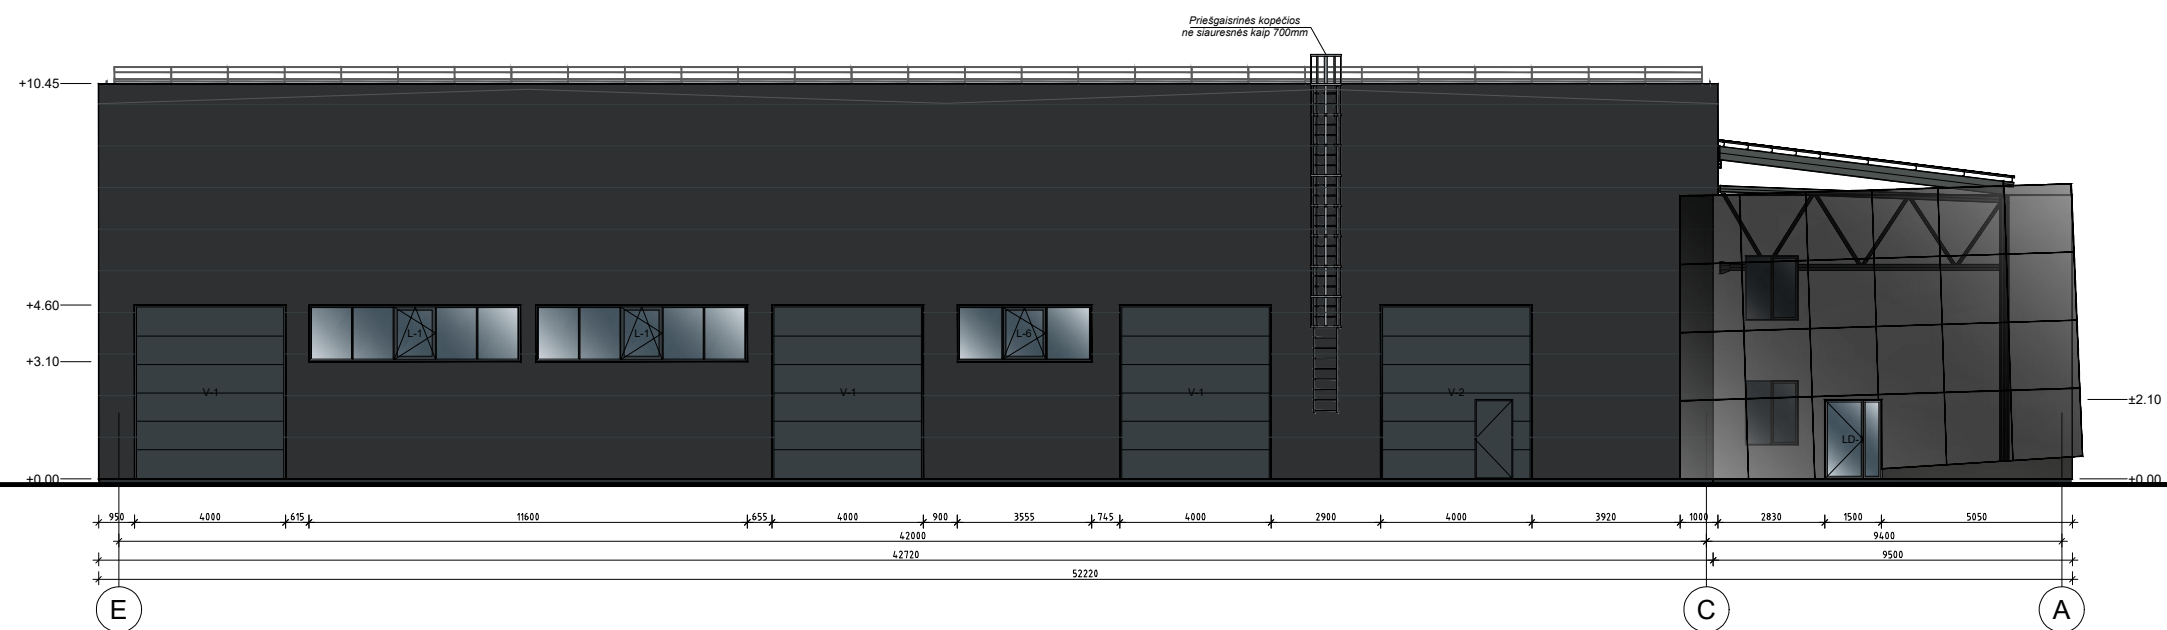

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ (TAMSAI PILKOS SPALVOS)
- LANGŲ RĖMAI. TAMSAI PILKOS SPALVOS
- TONUOTAS STIKLAS
- STIKLAS

PASTABOS:

1. ± 0.000 = 137.20 atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



A	2019		Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
0	2008		Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845			
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS						
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS FASADAS E-A, M 1:200	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis			A	
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 04	Lapas 1	Lapų 1

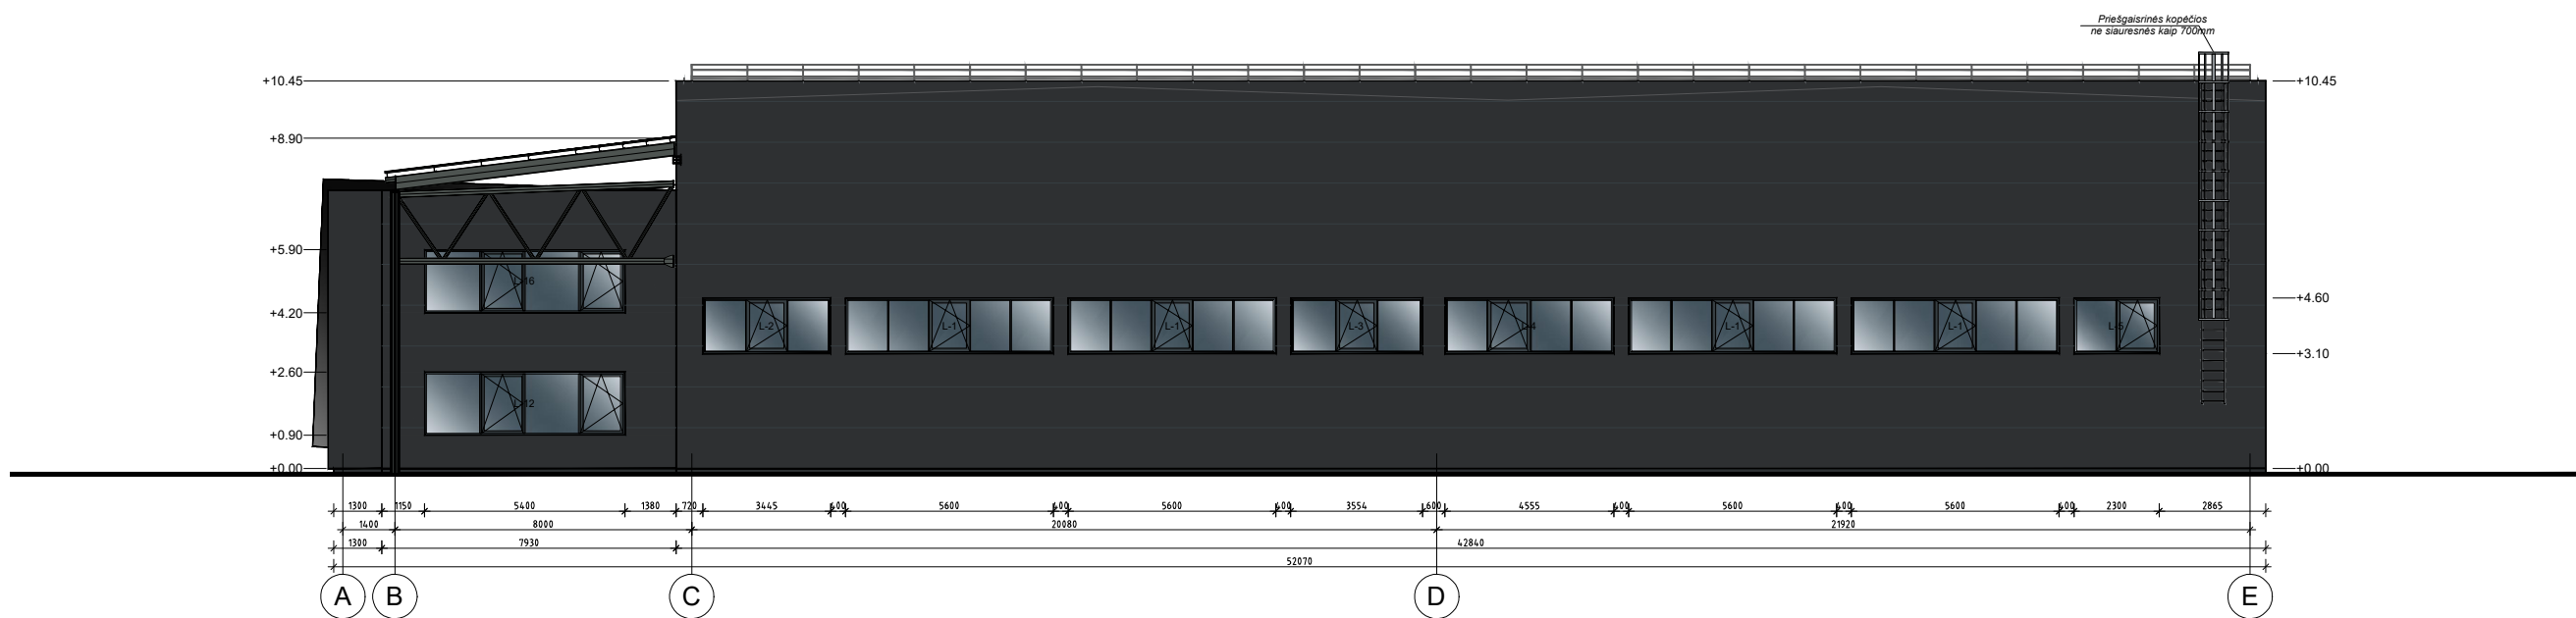

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ (TAMSAI PILKOS SPALVOS)
- LANGŲ RĖMAI. TAMSAI PILKOS SPALVOS
- TONUOTAS STIKLAS
- STIKLAS

PASTABOS:

1. ± 0.000 = 137.20 atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



A	2019		Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
0	2008		Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845			
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS						
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis		FASADAS A-E, M 1:200	A	
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 05	Lapas 1	Lapų 1

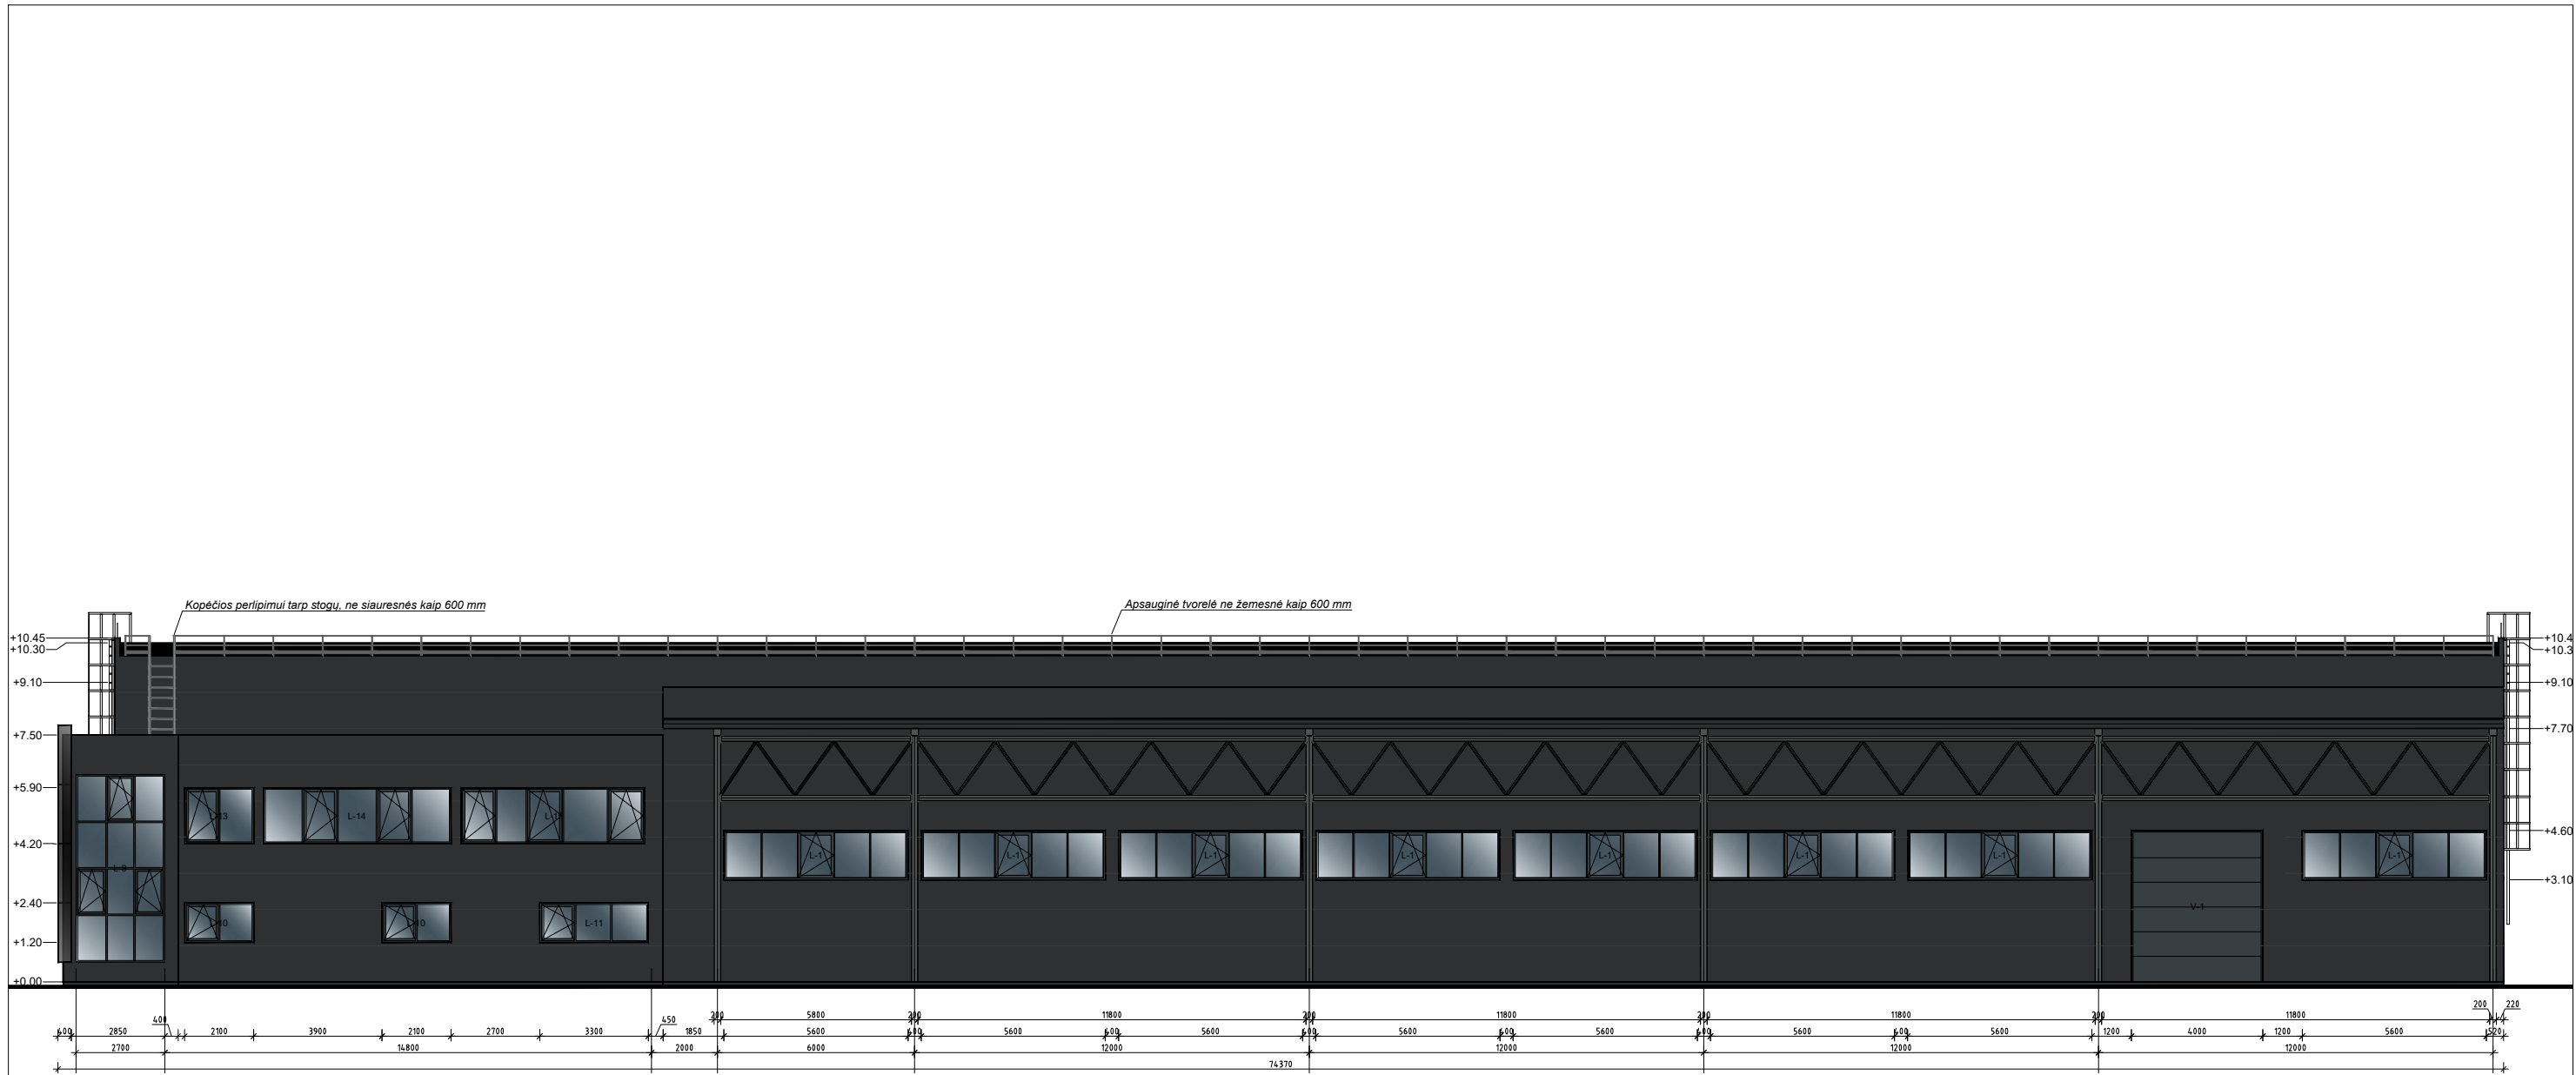

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ (TAMSAI PILKOS SPALVOS)
- LANGŲ RĖMAI. TAMSAI PILKOS SPALVOS
- TONUOTAS STIKLAS
- STIKLAS

PASTABOS:

1. ±0.000 = 137.20 atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.							
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS FASADAS 1-16, M 1:200				Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis						A	
	Arch.	J. Stakionienė							
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 06				Lapas 1	Lapų 1

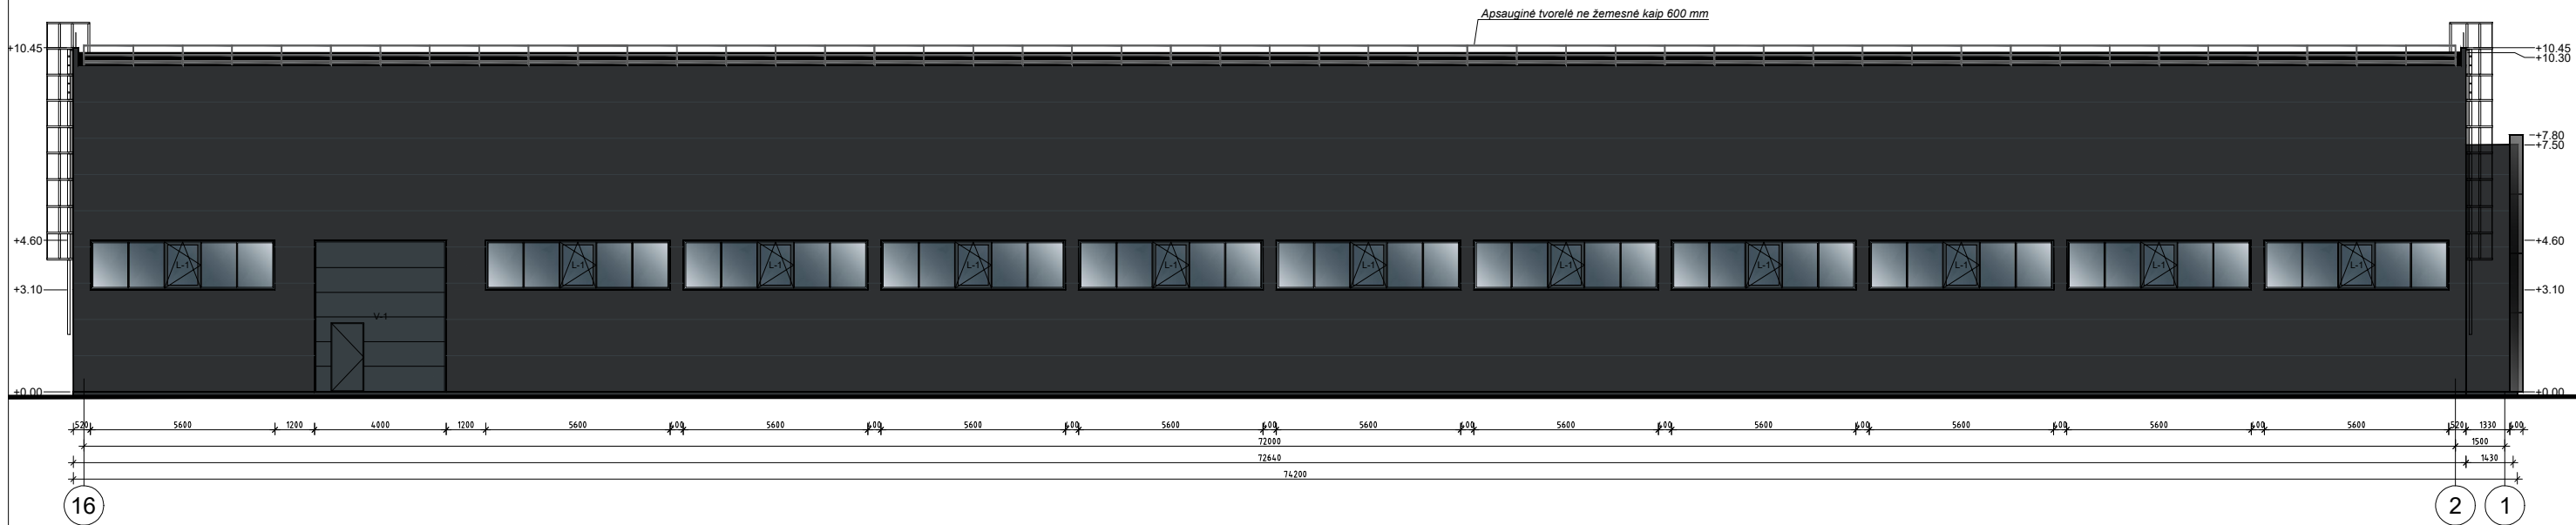

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ (TAMSAI PILKOS SPALVOS)
- LANGŲ RĖMAI. TAMSAI PILKOS SPALVOS
- TONUOTAS STIKLAS
- STIKLAS

PASTABOS:

1. $\pm 0.000 = 137.20$ atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.	 ESKIZO PROJEKTAI		UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS FASADAS 16-1, M 1:200	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis			A	
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 07	Lapas 1	Lapų 1

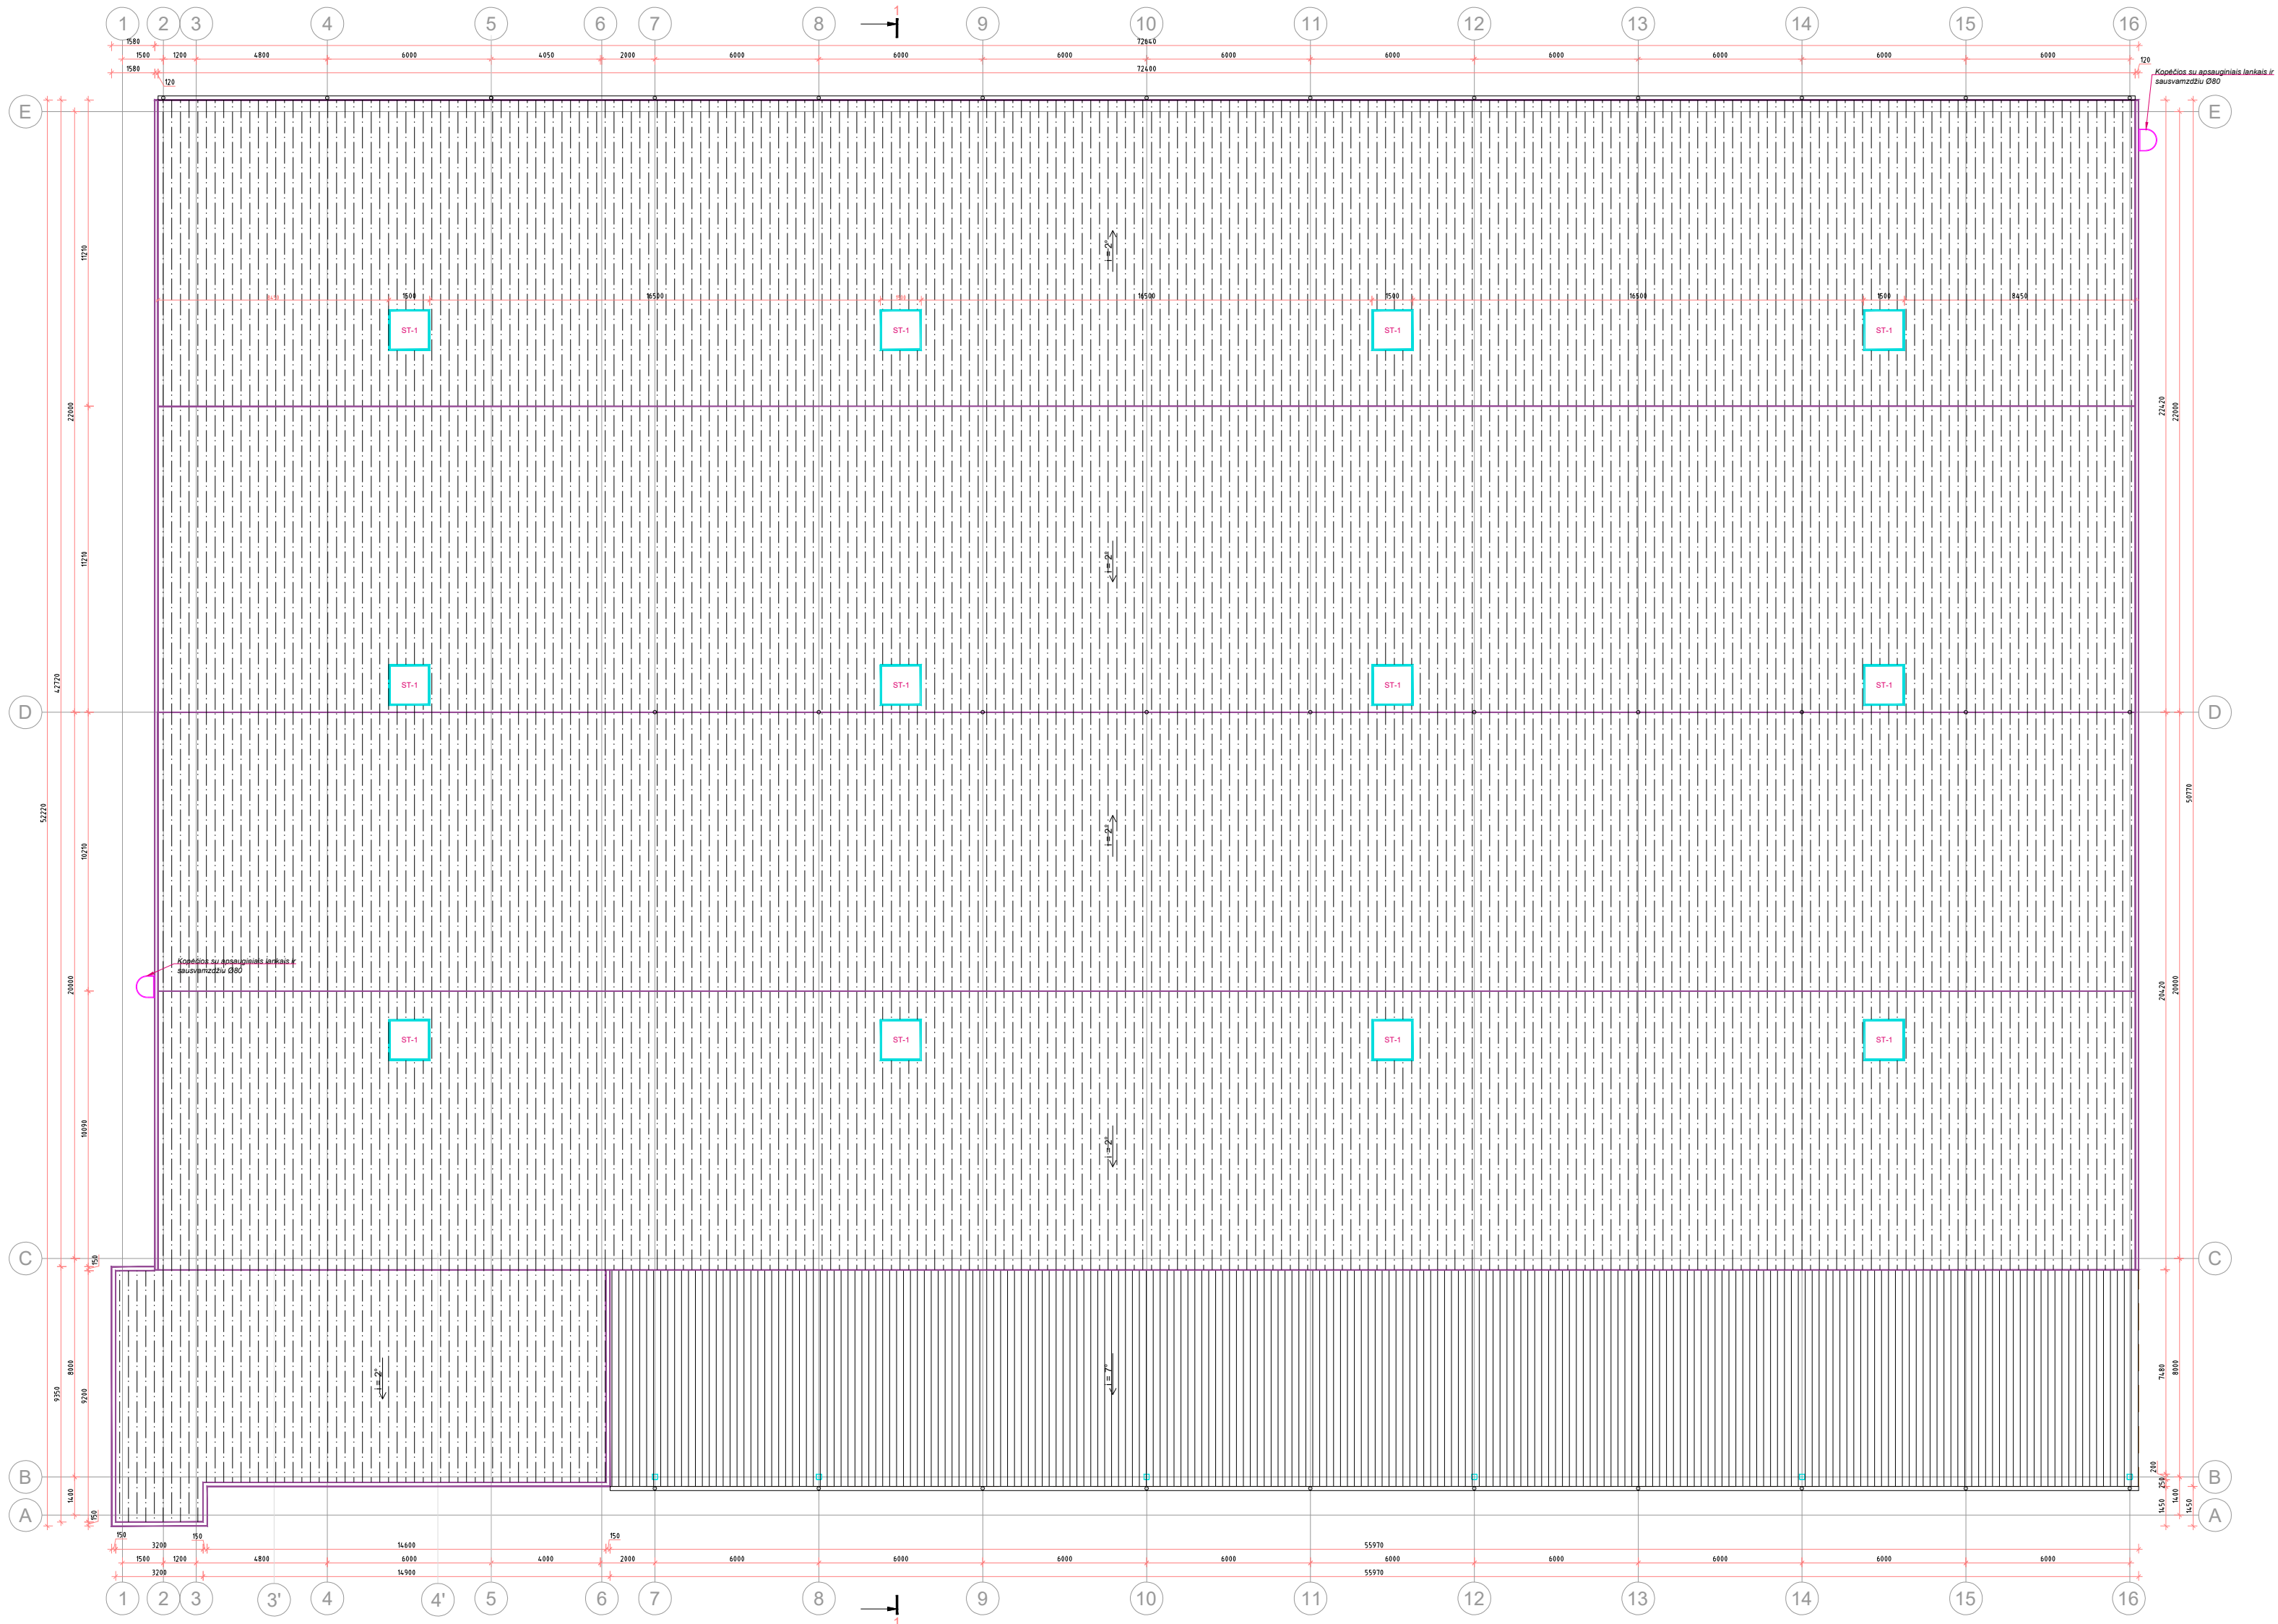

PASTABOS:

1. $\pm 0.000 = 137.20$ atitinka absoliutinę altitudę;
2. Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm), altitudės - metrais;
3. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. nr.	ESKIZO PROJEKTAI UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsių g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS		Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis		STOGO PLANAS, M 1:200		A	
	Arch.	J. Stakionienė					
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 08		Lapas 1	Lapų 1



A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.	ESKIZO PROJEKTAI UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS	Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis			VIZUALIZACIJA	A
	Arch.	J. Stakionienė				
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"		DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 10			



A	2019	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
0	2008	Statybos leidimui, konkursui, statybai.					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. nr.	ESKIZO PROJEKTAI UAB "ESKIZO PROJEKTAI" Kapsų g. 37A, Kaunas El. p.: mazuolisrytis@gmail.com Tel. nr.: +370 698 28845		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, STIKLO PAKETŲ GAMYBOS CECHO, ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4147/0100:1221, MAIŠIAGALOS MSTL., VILNIAUS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS				
A 550	PV	R. Mažuolis		DOKUMENTAS		Laida	
A 550	PDV	R. Mažuolis				VIZUALIZACIJA	A
	Arch.	J. Stakionienė					
LT	STATYTOJAS UAB "Glastika"			DOKUMENTO ŽYMUO 068 - 01 - PP - SA.B - 11		Lapas	
						Lapų	
						1	
						1	